


Pompy Śrubowe

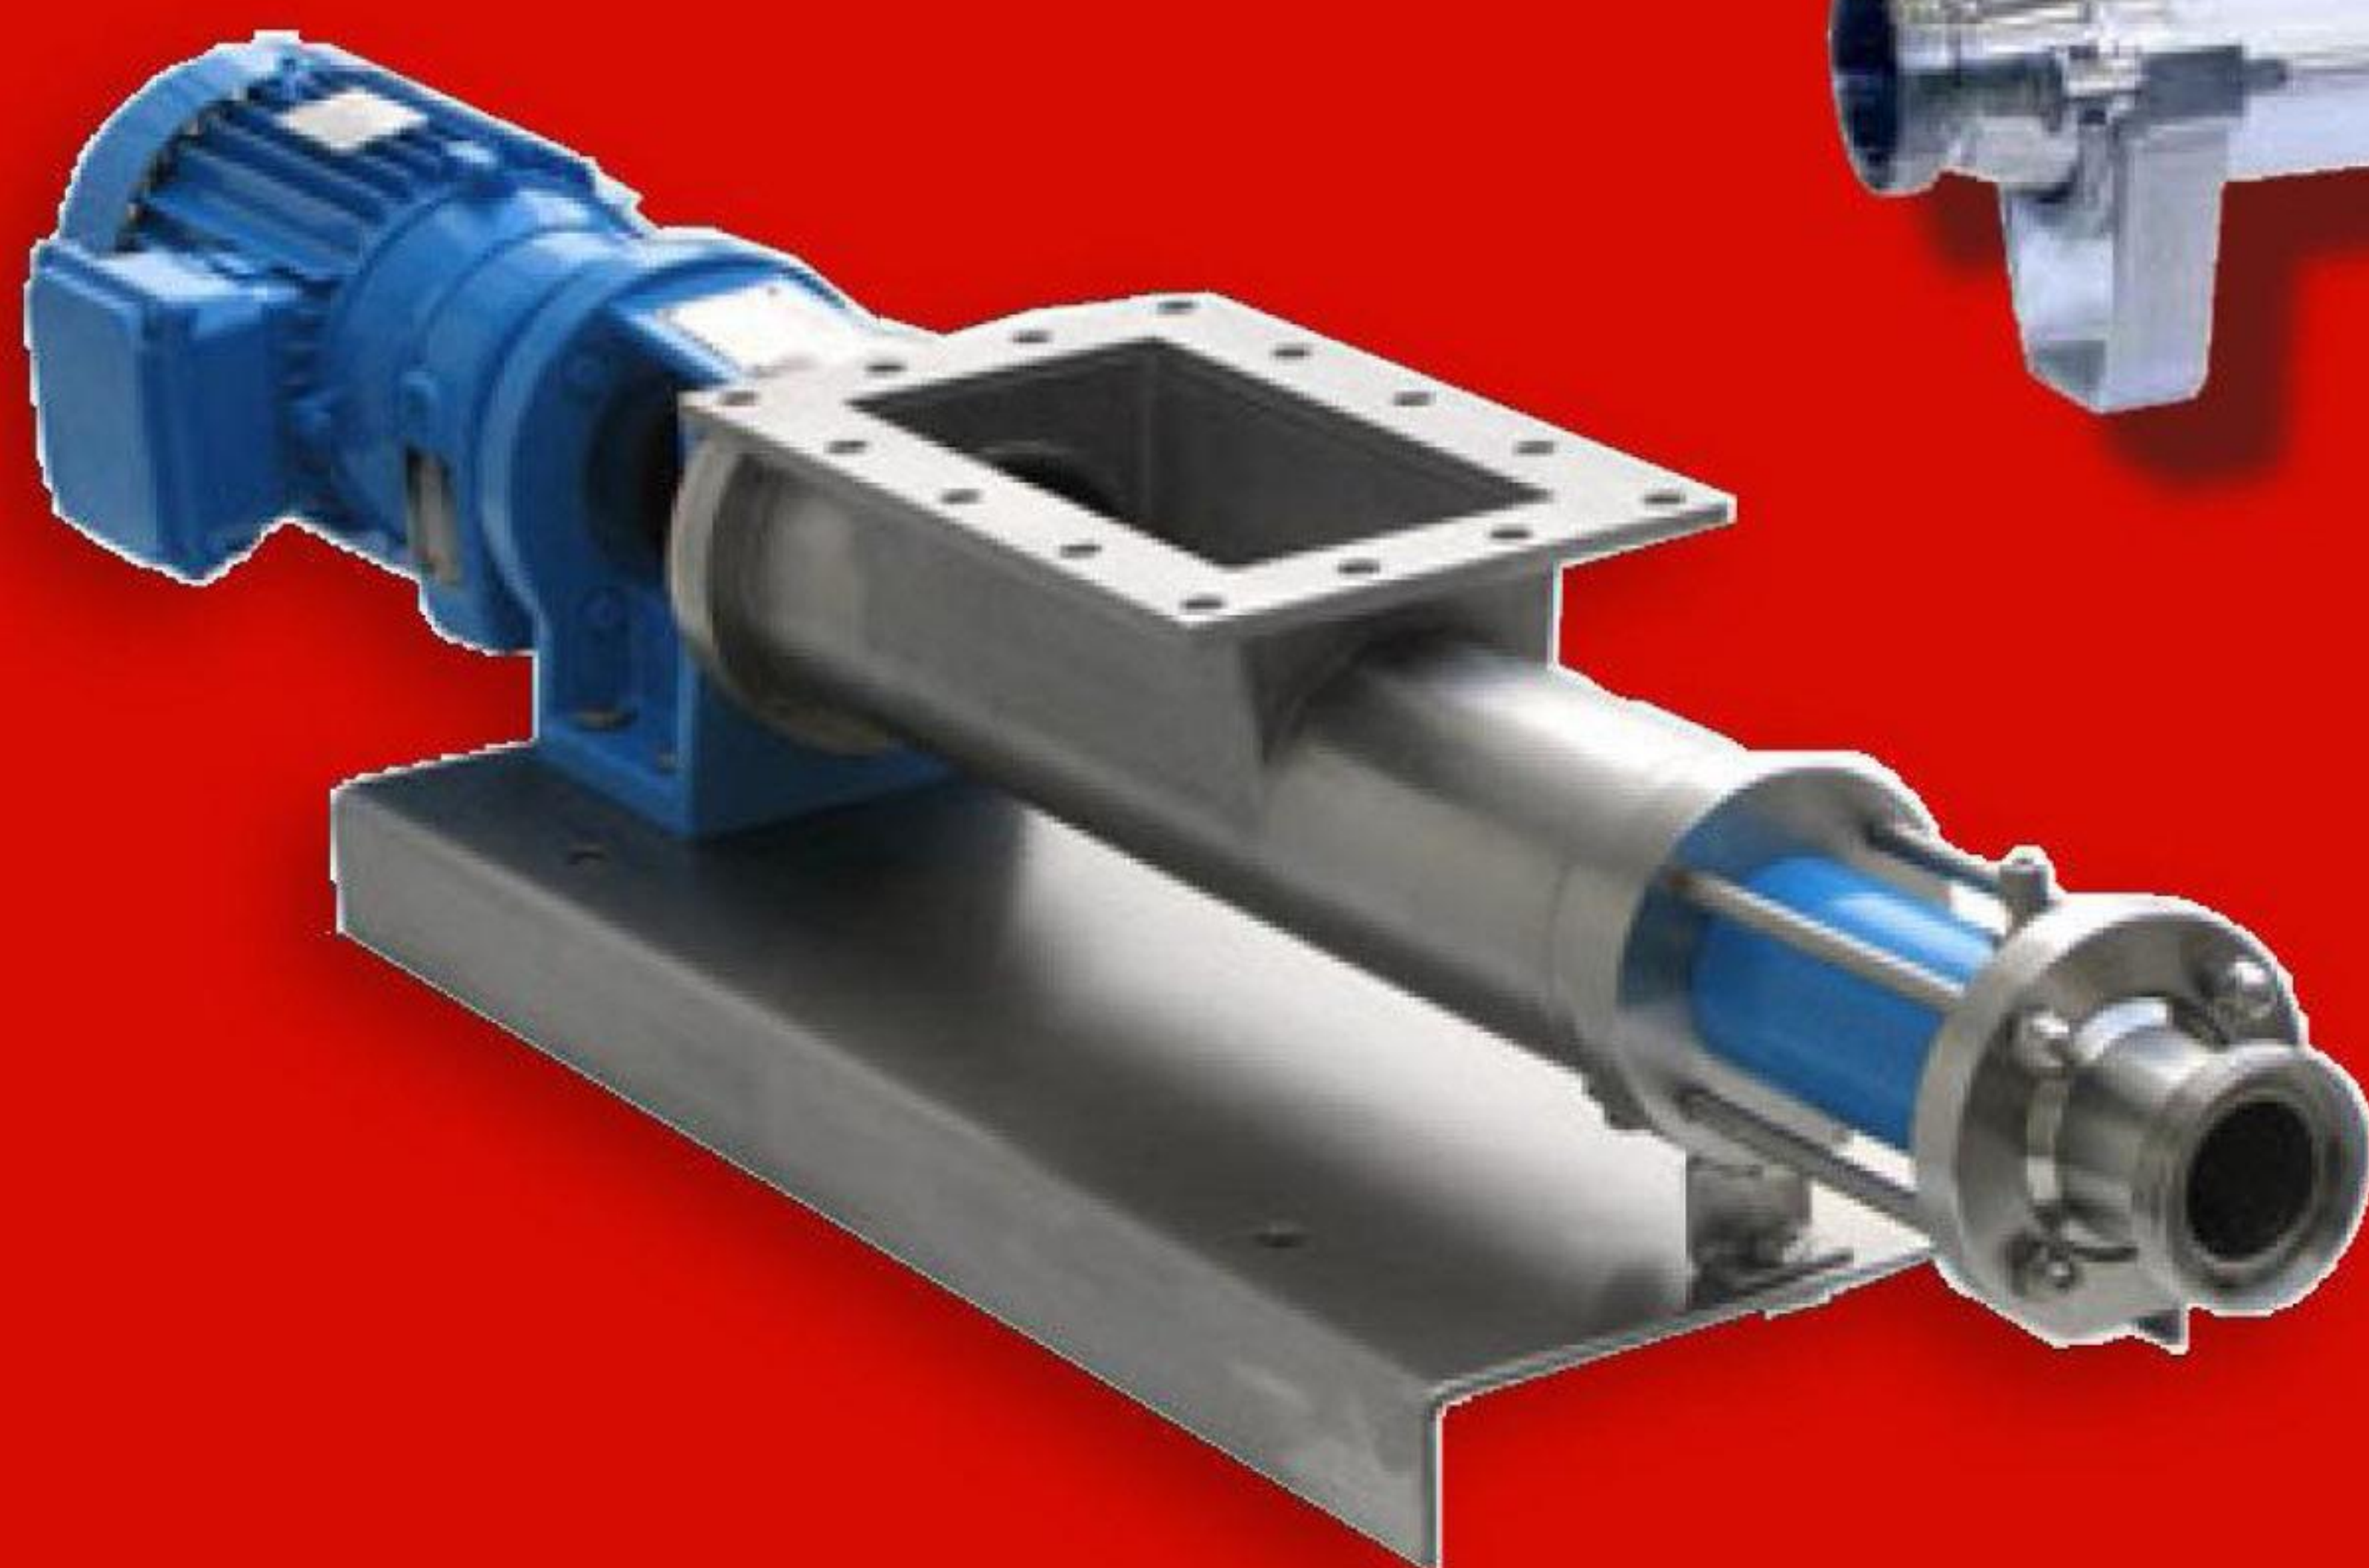

Pompa Śrubowa FEED HOPPER

Pompa śrubowa FEED HOPPER znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od gospodarki wodno-ściekowej, poprzez przemysł spożywczy, aż po przemysł papierniczy.

Zastosowania:

- do wody brudnej i ścieków
- w przemyśle browarniczym
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle papierniczym
- w przemyśle chemicznym

Dane Techniczne:

Wydajność: 2,5 - 350 m³ / h

Ciśnienie: do 24 bar

Uszczelnianie wału: uszczelnienia mechaniczne oraz dławnica

Połączenia specjalne: Połączenie Cardana, kołnierz wg preferencji klientów, opcjonalnie: dodatkowe duże otwarcie

Model: pompa połączona z silnikiem na stałe (AF xxx B), pompa połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła (AF xxx S)

Napęd: silnik z przekładnią (motoreduktor), motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy, silnik pneumatyczny, silnik hydrauliczny



Pompa Śrubowa HYGIENIC

Pompa śrubowa HYGIENIC znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu browarniczego, poprzez przemysł spożywczy, aż po przemysł farmaceutyczny.

Zastosowania:

- w przemyśle browarniczym
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle farmaceutycznym

Dostępne Wersje (FEED HOPPER i HYGIENIC):

- Pompa bazowa – montowana na stałe
- Pompa przenośna
- Motopompa

Dane Techniczne:

Wydajność: 2,5 - 170 m³ / h

Ciśnienie: do 6 bar

Uszczelnianie wału: uszczelnienia mechaniczne

Połączenia specjalne: Połączenie boltowe, kołnierz wg preferencji klientów

Model: pompa połączona na stałe z silnikiem (AF xxx B) (F xxx B)

Napęd: silnik z przekładnią (motoreduktor), motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy, silnik pneumatyczny, silnik hydrauliczny



Pompa Śrubowa QUICK CLEAN

Pompa śrubowa QUICK CLEAN znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu browarniczego, poprzez przemysł spożywczy, aż po przemysł farmaceutyczny. Pompa wyśmienicie nadaje się do szybkiego oczyszczania.

Zastosowania:

- w przemyśle browarniczym
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle farmaceutycznym



Dane Techniczne:

<u>Wydajność:</u>	2,5 - 350 m ³ / h
<u>Ciśnienie:</u>	do 24 bar
<u>Uszczelnianie wału:</u>	uszczelnienia mechaniczne oraz dławnica
<u>Połączenia specjalne:</u>	Połączenie Cardana, szybkie czyszczenie cap, kołnierz wg preferencji klientów
<u>Model:</u>	pompa połączona na stałe z silnikiem (AF xxx B) (F xxx B)
<u>Napęd:</u>	silnik z przekładnią (motoreduktor), motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy, silnik pneumatyczny, silnik hydrauliczny.

Pompa Śrubowa STANDARD

Pompa śrubowa STANDARD znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Począwszy od gospodarki wodno-ściekowej, poprzez przemysł spożywczy, aż po przemysł farmaceutyczny.

Dane Techniczne:

Wydajność:	2,5 - 350 m ³ / h
Ciśnienie:	do 24 bar
Uszczelnianie wału:	uszczelnienia mechaniczne oraz dławnica
Specjalne podłączenia:	Połączenie Cardana, Kołnierze do preferencji klientów
Model:	pompa połączona z silnikiem na stałe, pompa połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła(AF xxx S)
Napęd:	silnik z przekładnią (motoreduktor), motoreduktor z regulacją, silnik spalinowy, silnik pneumatyczny, silnik hydrauliczny



Zastosowania:

- do wody brudnej i ścieków
- w przemyśle chemicznym
- w przemyśle browarniczym
- w rolnictwie
- w przemyśle spożywczym
- do owoców i warzyw
- w przemyśle farmaceutycznym
- do środków czyszczących

Dostępne Wersje (STANDARD i QUICK CLEAN) :

- Pompa bazowa – montowana na stałe
- Pompa przenośna
- Motopompa

P o m p y Ś r u b o w e

Pompy Śrubowe Seria Impact



Seria pomp Impact to proste i ekonomiczne rozwiązanie na potrzeby przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego.

Maksymalna wydajność 23,5 m³/h

Maksymalne ciśnienie 12 bar

Maksymalna temperatura do pracy ciągłej 80° C

Pompy Śrubowe Seria H



Konstrukcja pomp serii H stanowi idealną harmonię pomiędzy długością śruby, a jej kształtem. Pompy zostały specjalnie zaprojektowane do użycia tam, gdzie wymagana jest idealna higiena.

Maksymalna wydajność 40 m³/h

Maksymalne ciśnienie 24 bar

Maksymalna temperatura do pracy ciągłej 90° C

Maksymalna temperatura sterylizacji 140° C

Wydajność na 1 obrót rotora 0,048 l - 2,048 l

Maksymalna wielkość tłoczonych w zawiesii cząstek stałych do 40 mm

Pompy Śrubowe Seria Compact



Seria pomp wyróżniających się konstrukcją zorientowaną na zastosowanie w aplikacjach stawiających wysokie wymagania higieniczności, jednocześnie wymagając kompaktowych rozmiarów urządzenia.

Maksymalna wydajność 16000 l/h

Maksymalne ciśnienie 4 bar

Maksymalna temperatura do pracy ciągłej 80° C

Maksymalna temperatura sterylizacji 140° C

Wydajność na 1 obrót rotora od 1,268 do 170 cm³

Prędkość obrotowa wału od 250 do 1600 obr/min

Pompy Śrubowe Seria Eco



Seria Eco to efektywne i ekonomiczne rozwiązanie na potrzeby zarówno aplikacji ekologicznych jak i przemysłowych. Pompy dostępne są w wersji kompaktowej – seria MF oraz z reduktorem obrotów – seria M.

Pompy Śrubowe Seria GBB

Seria pomp stworzonych z myślą o wykorzystaniu w oczyszczalniach ścieków. Pompy te są standardowo wyposażone w śrubę podającą lub łamacz brzegowy i zespół zapobiegający kawitacji, który umożliwia przetłaczanie skoncentrowanych osadów.

Pompy Śrubowe Seria IVA

Seria pomp wyposażonych w śrubę podającą. Ich specjalna konstrukcja pozwala na tłoczenie mediów niejednorodnych oraz o wysokiej lepkości (do 1000000 cP)

Maksymalna wydajność 300 m³/h

Maksymalne ciśnienie 45 bar (do 200 bar na zamówienie)

Maksymalna temperatura dla pracy ciągłej 110° C

Pompy tej serii zostały zaprojektowane specjalnie do tłoczenia cieczy heterogenicznych i wysokolepkich do 1000000 cP

Pompy Śrubowe Seria I



Seria uniwersalnych pomp śrubowych do wszechstronnego zastosowania w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Pompy charakteryzujące się trwałością i niezawodnością. Pompy dostępne głównie w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Maksymalna wydajność 500 m³/h

Maksymalne ciśnienie 45 bar (do 200bar na zamówienie)

Maksymalna temperatura dla pracy ciągłej 110° C

Pompa Śrubowa Dozująca ADP



Dane techniczne:

Wydajność	do	10	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	22	bar
Lepkość	do	20000	mPas

Pompa Śrubowa Dozująca ADBP



Dane techniczne:

Wydajność	do	10	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	20000	mPas

Pompa Śrubowa ANP



Dane techniczne:

Wydajność	do	42	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16	bar
Lepkość	do	20000	mPas

P o m p y Ś r u b o w e


Pompa Śrubowa ANBP



Dane techniczne:

Wydajność	do	42	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16	bar
Lepkość	do	20000	mPas


Pompa Śrubowa AE.H-ID

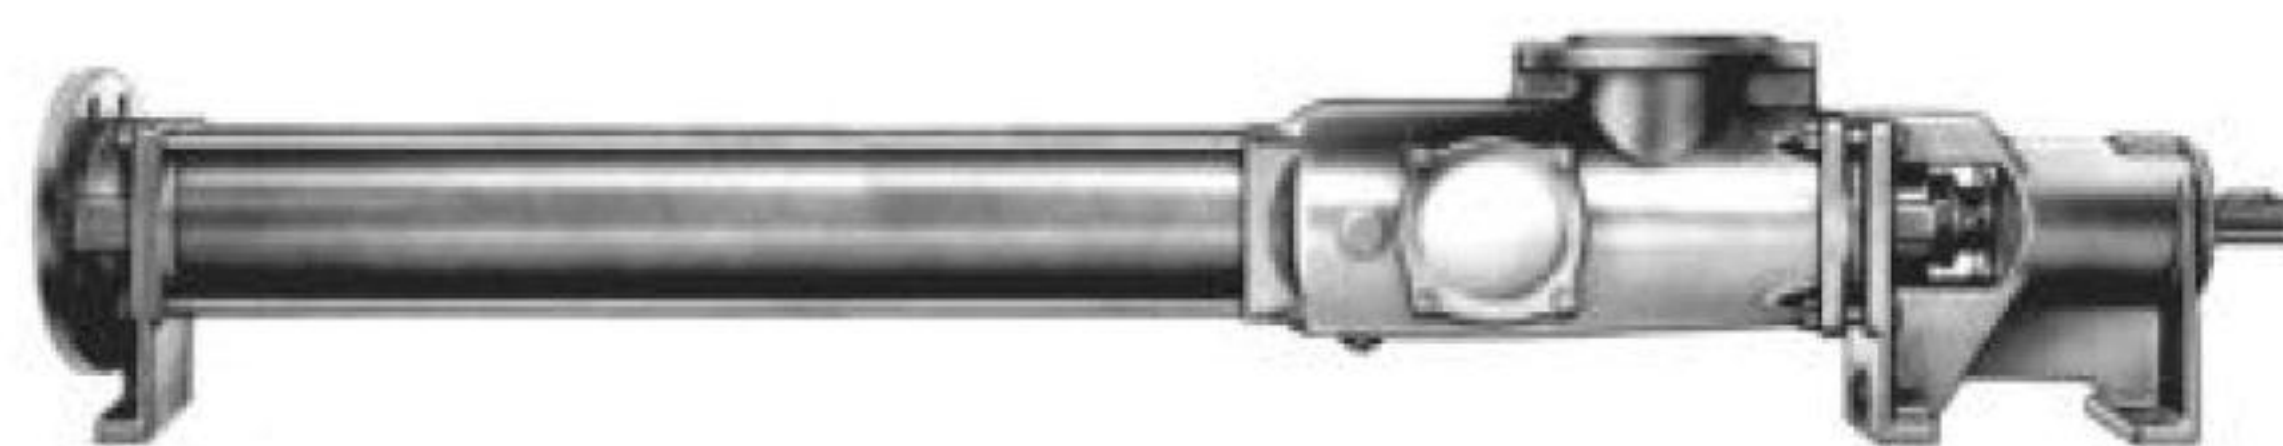

Dane techniczne:

Wydajność	do	2900	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	24	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	25	bar
Lepkość	do	270000	mPas


Pompa Śrubowa AE.E-ID

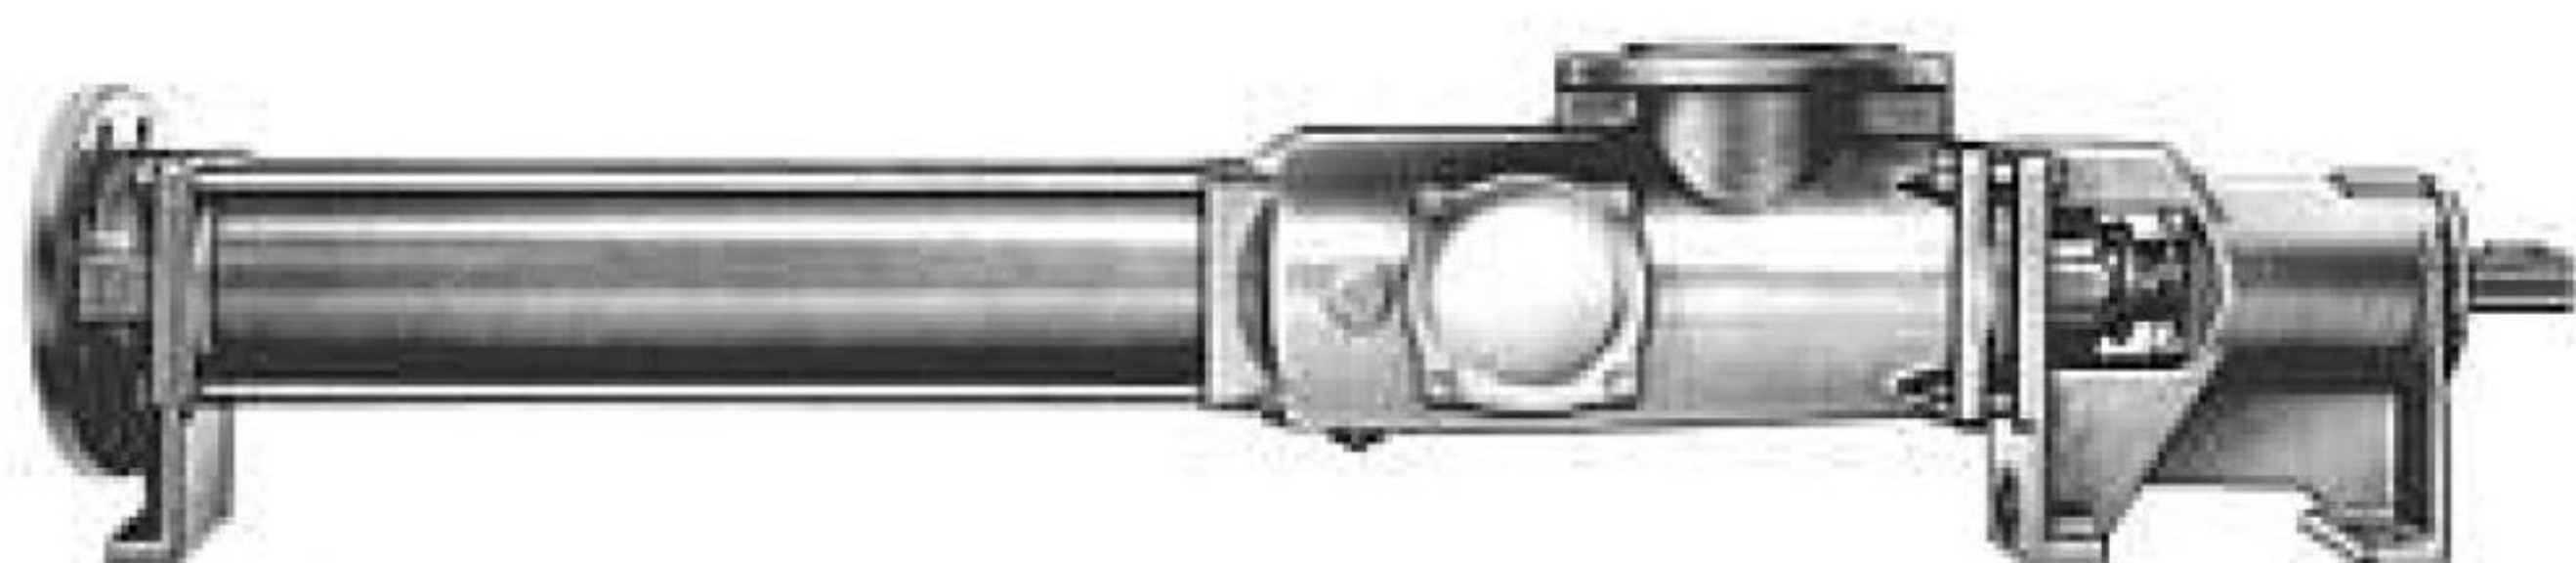

Dane techniczne:

Wydajność	do	7500	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	10	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16	bar
Lepkość	do	300000	mPas

Pompa Śrubowa AEB.E-IE

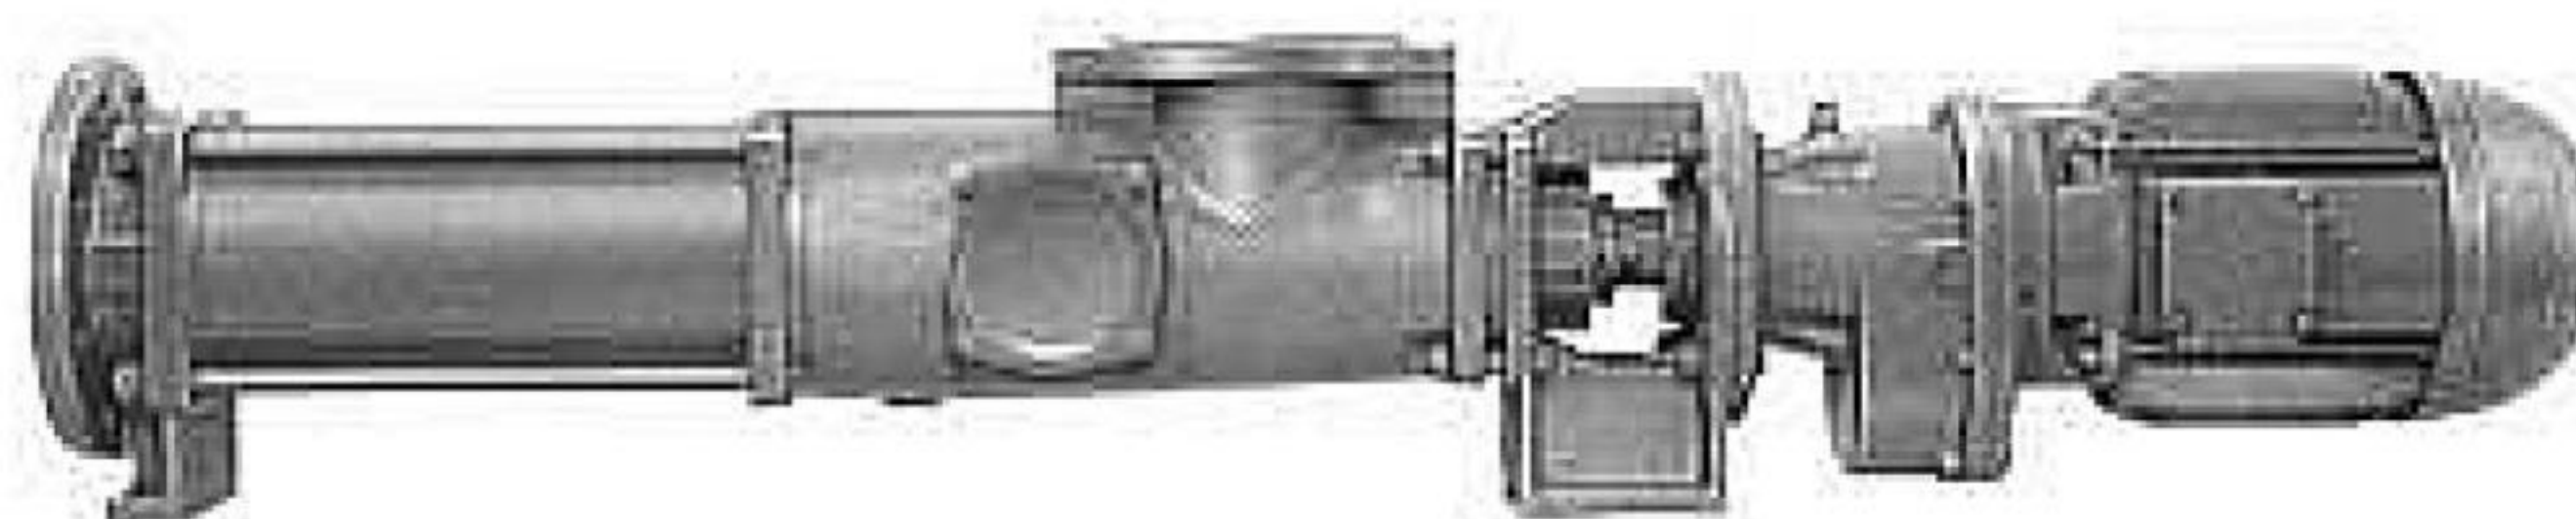

Dane techniczne:

Wydajność	do	2900	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	6	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16	bar
Lepkość	do	300000	mPas

Pompa Śrubowa AE.N-ID



Dane techniczne:

Wydajność	do	4850	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	16(25)	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16(24)	bar
Lepkość	do	270000	mPas

Pompa Śrubowa AEB.N-IE



Dane techniczne:

Wydajność	do	1850	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16	bar
Lepkość	do	270000	mPas

Pompy Śrubowe


Pompa Śrubowa AEB4H-IE



Dane techniczne:

Wydajność	do	200	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	24	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	25	bar
Lepkość	do	270000	mPas


Pompa Śrubowa SNZP

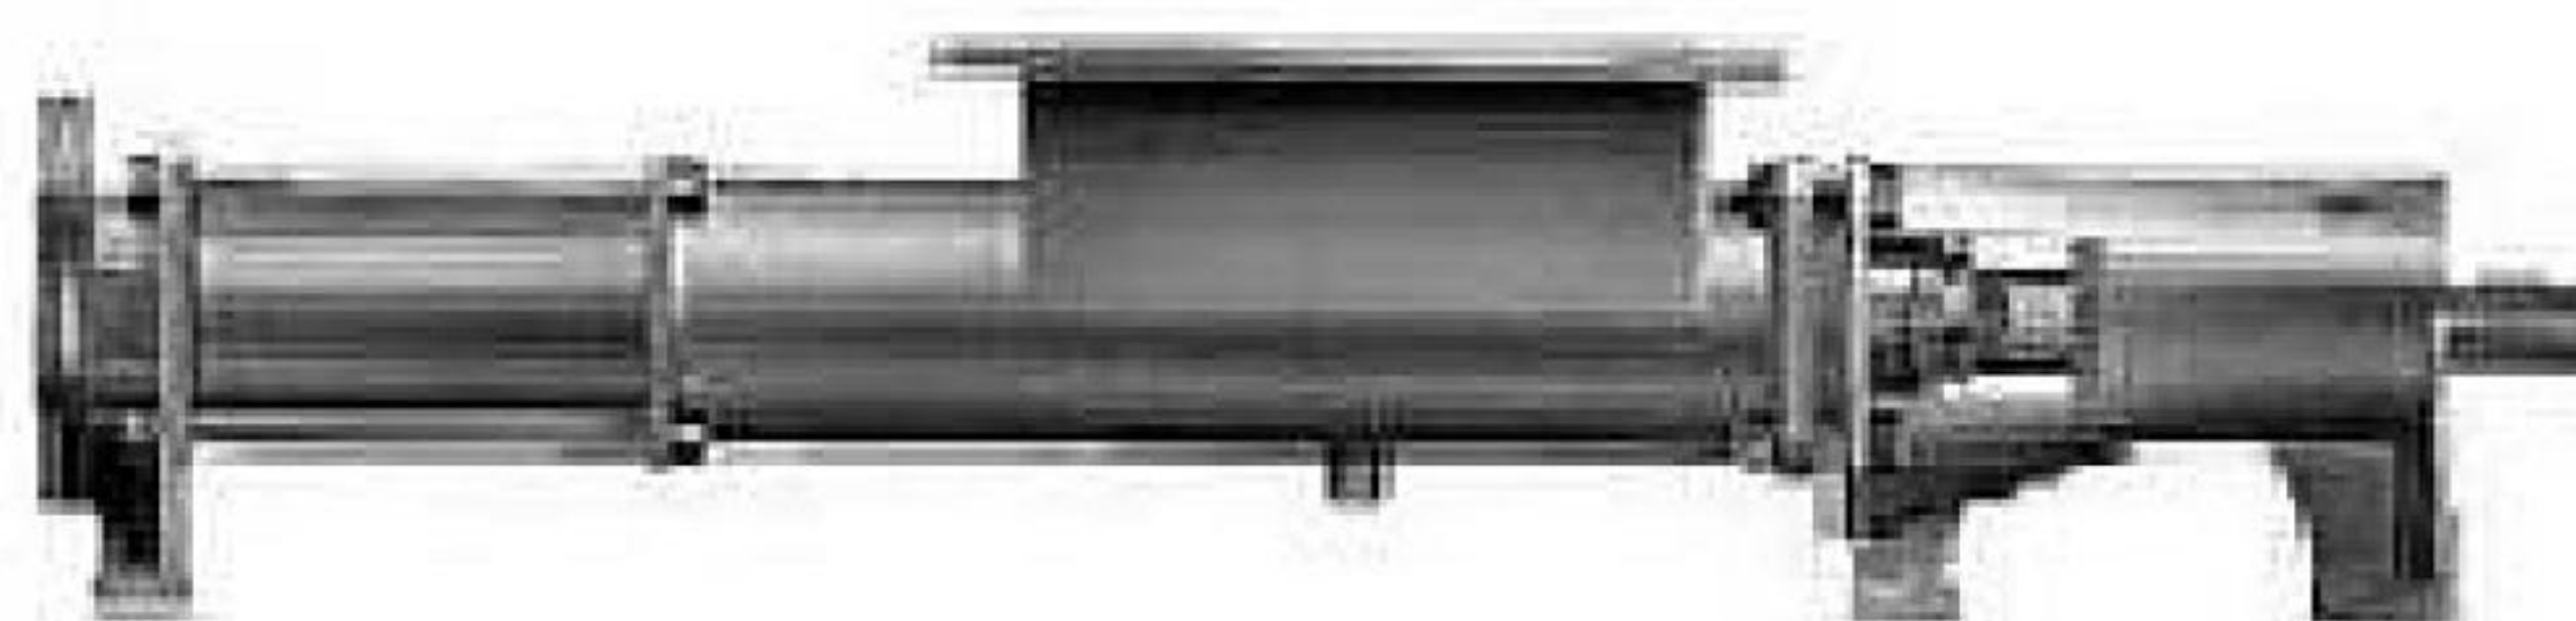

Dane techniczne:

Wydajność	do	750	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	13	bar
Lepkość	do	1000000	mPas


Pompa Śrubowa TECFLOW

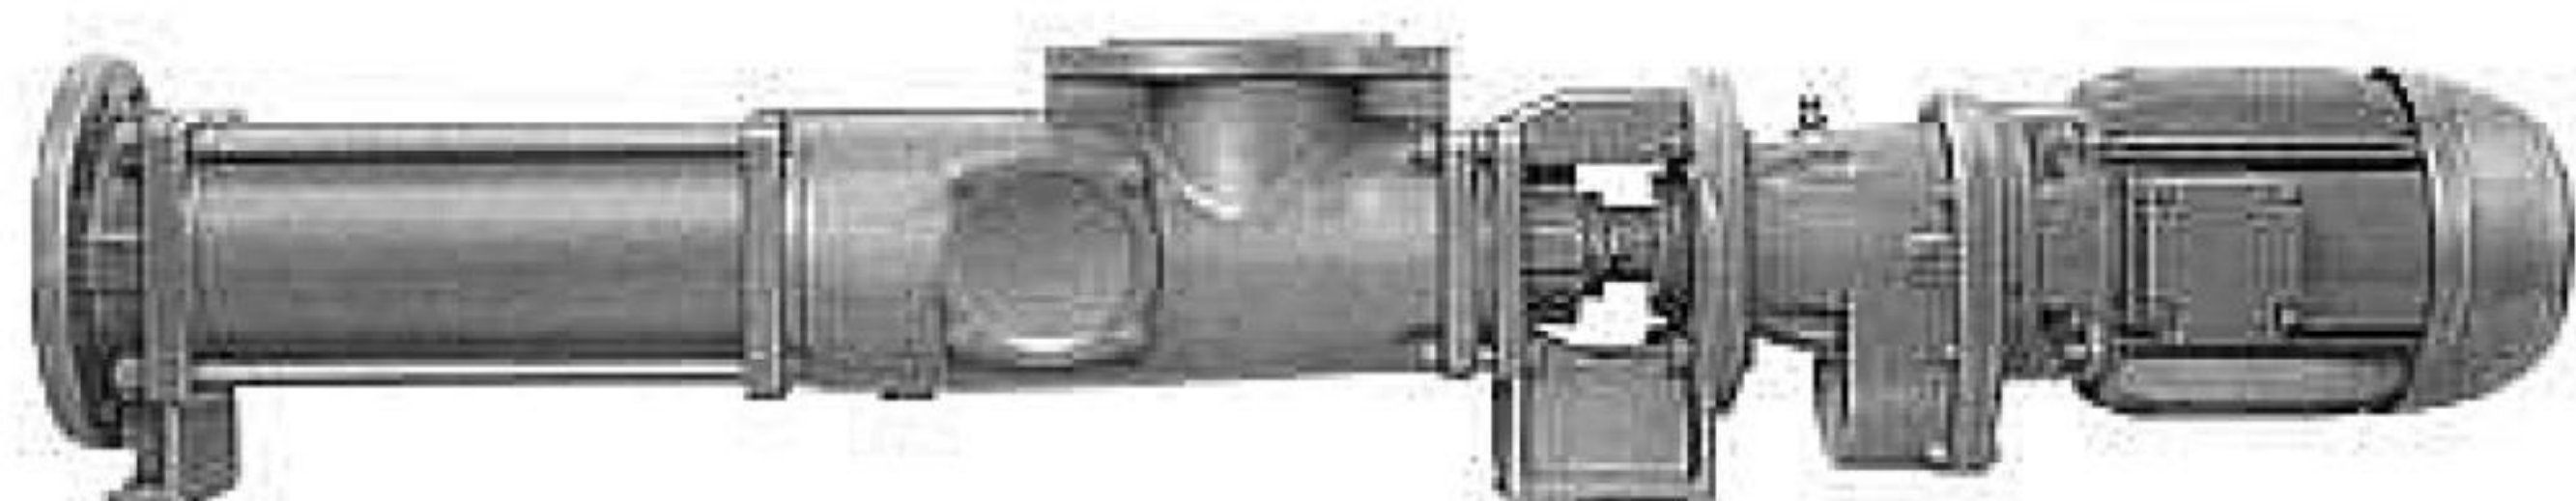

Dane techniczne:

Wydajność	do	2700	l/min
Temperatura medium	do	40	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	4	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	16	bar
Lepkość	do	200000	mPas


Pompa Śrubowa SNZBP

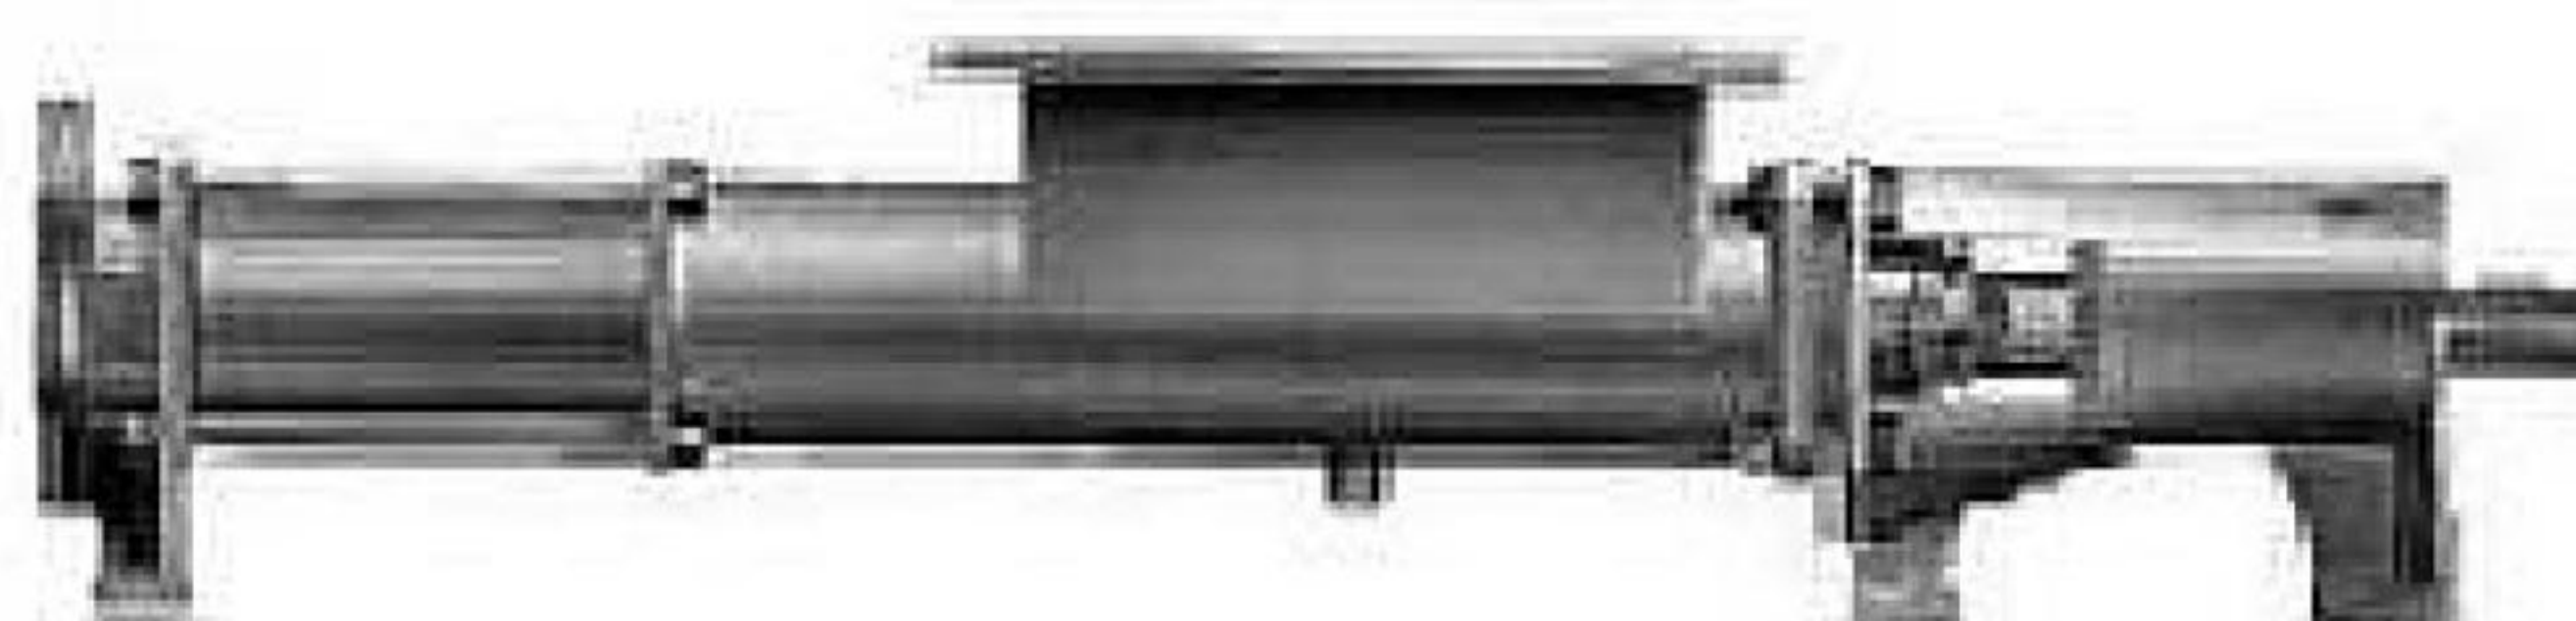

Dane techniczne:

Wydajność	do	750	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	13	bar
Lepkość	do	1000000	mPas


Pompa Śrubowa SEZP

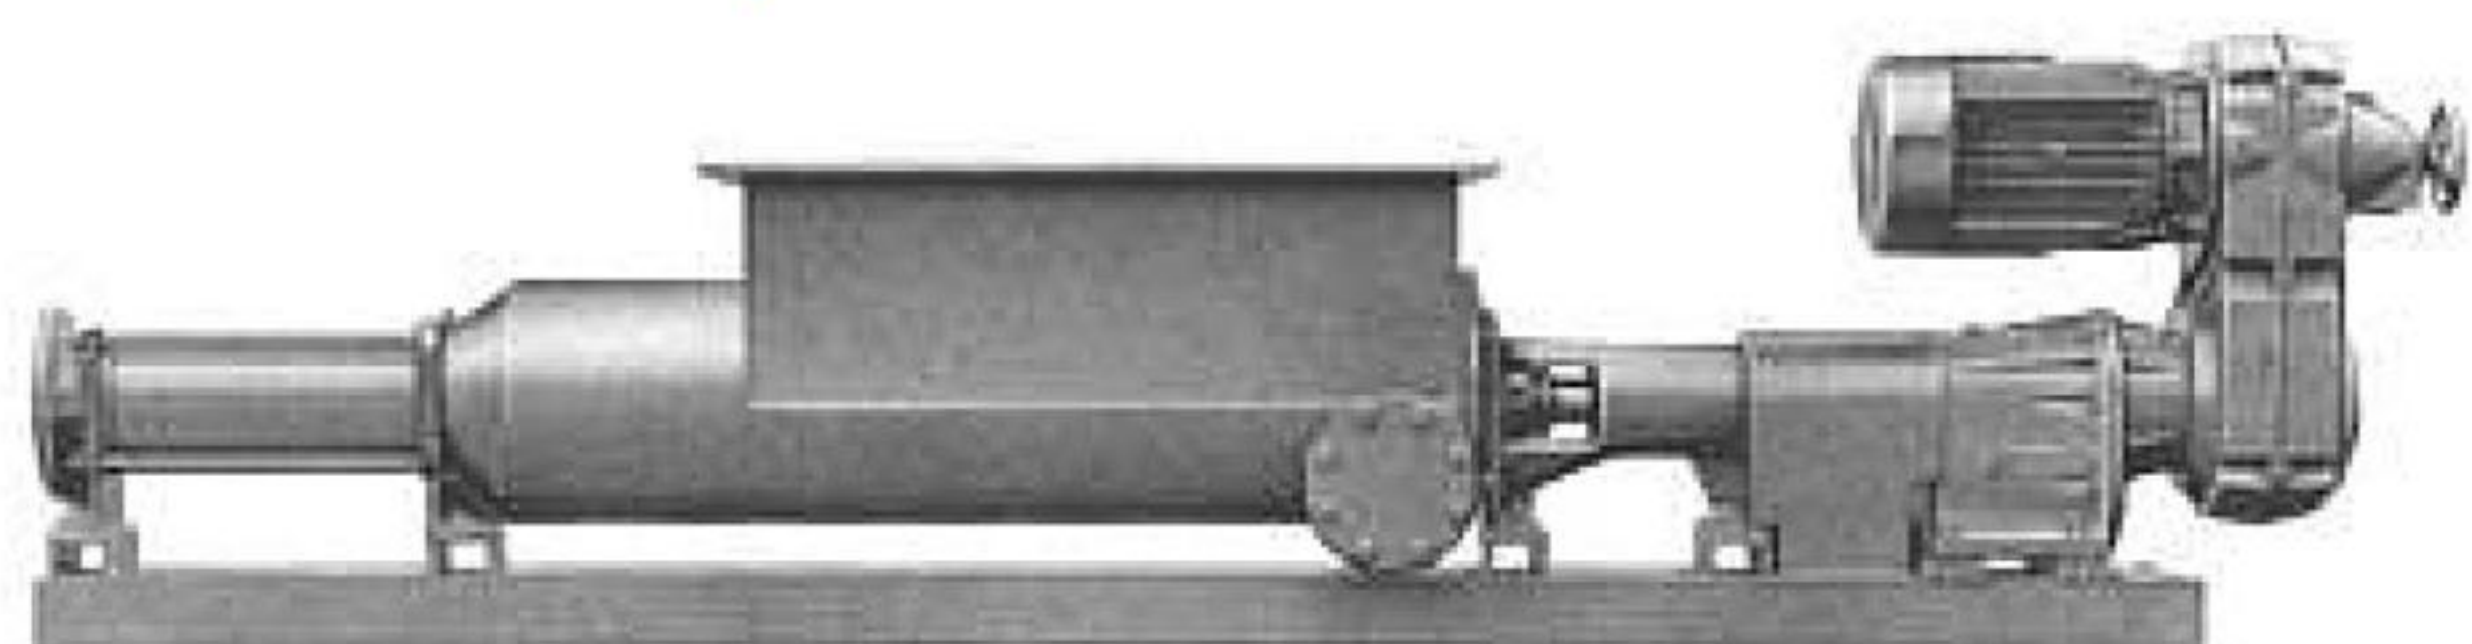

Dane techniczne:

Wydajność	do	350	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	10	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	10	bar
Lepkość	do	1000000	mPas

Pompa Śrubowa AE.N-RG

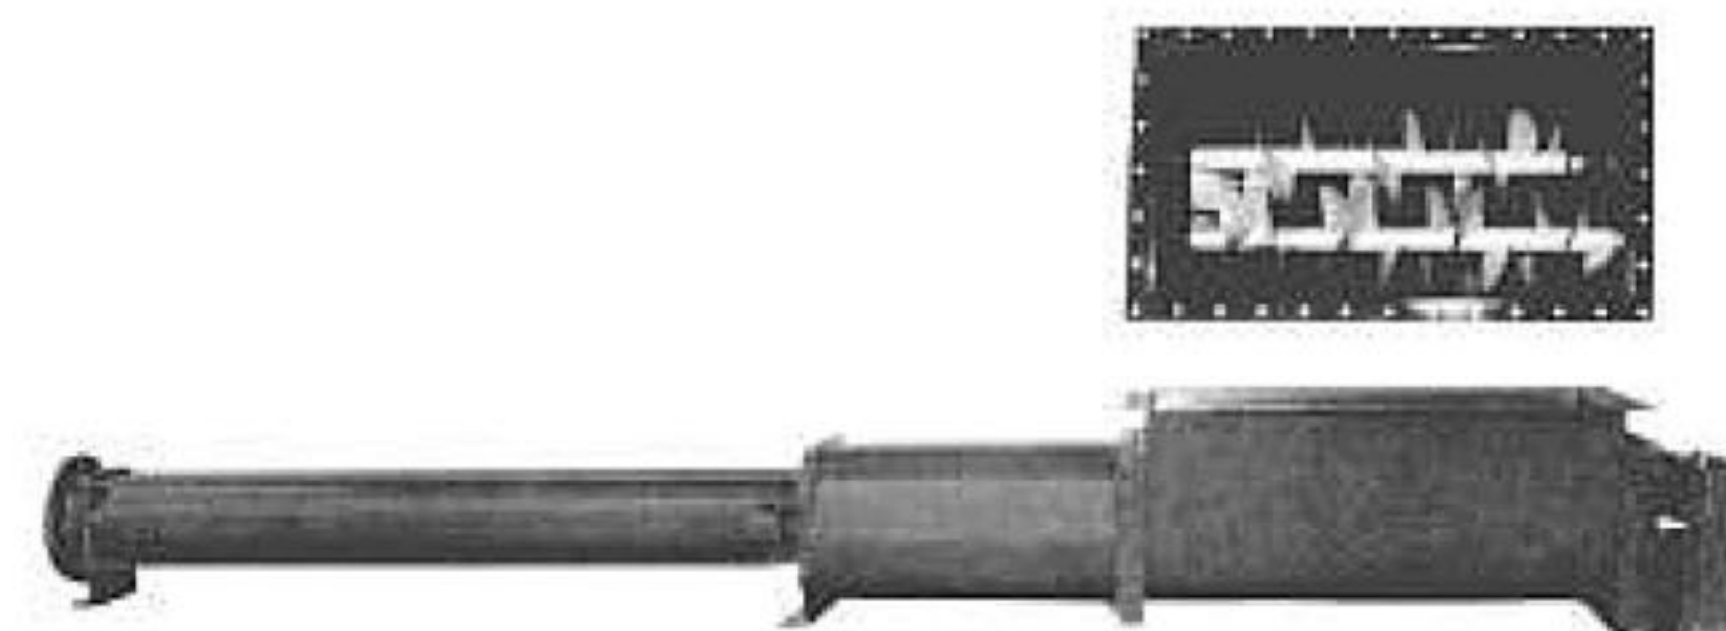

Dane techniczne:

Wydajność	do	500	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	20	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	25	bar
Lepkość	do	1000000	mPas

P o m p y Ś r u b o w e

Pompa Śrubowa AFP

Dane techniczne:

Wydajność	do	47	l/min
Temperatura medium	do	45	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	6	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	6	bar
Lepkość	do	50000	mPas



Pompa Śrubowa ACNP



Dane techniczne:

Wydajność	do	480	l/min
Temperatura medium	do	130	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	150000	mPas


Pompa Śrubowa SEFBP

Dane techniczne:

Wydajność	do	670	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	6	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	10	bar
Lepkość	do	150000	mPas



Pompa Śrubowa ACNBP

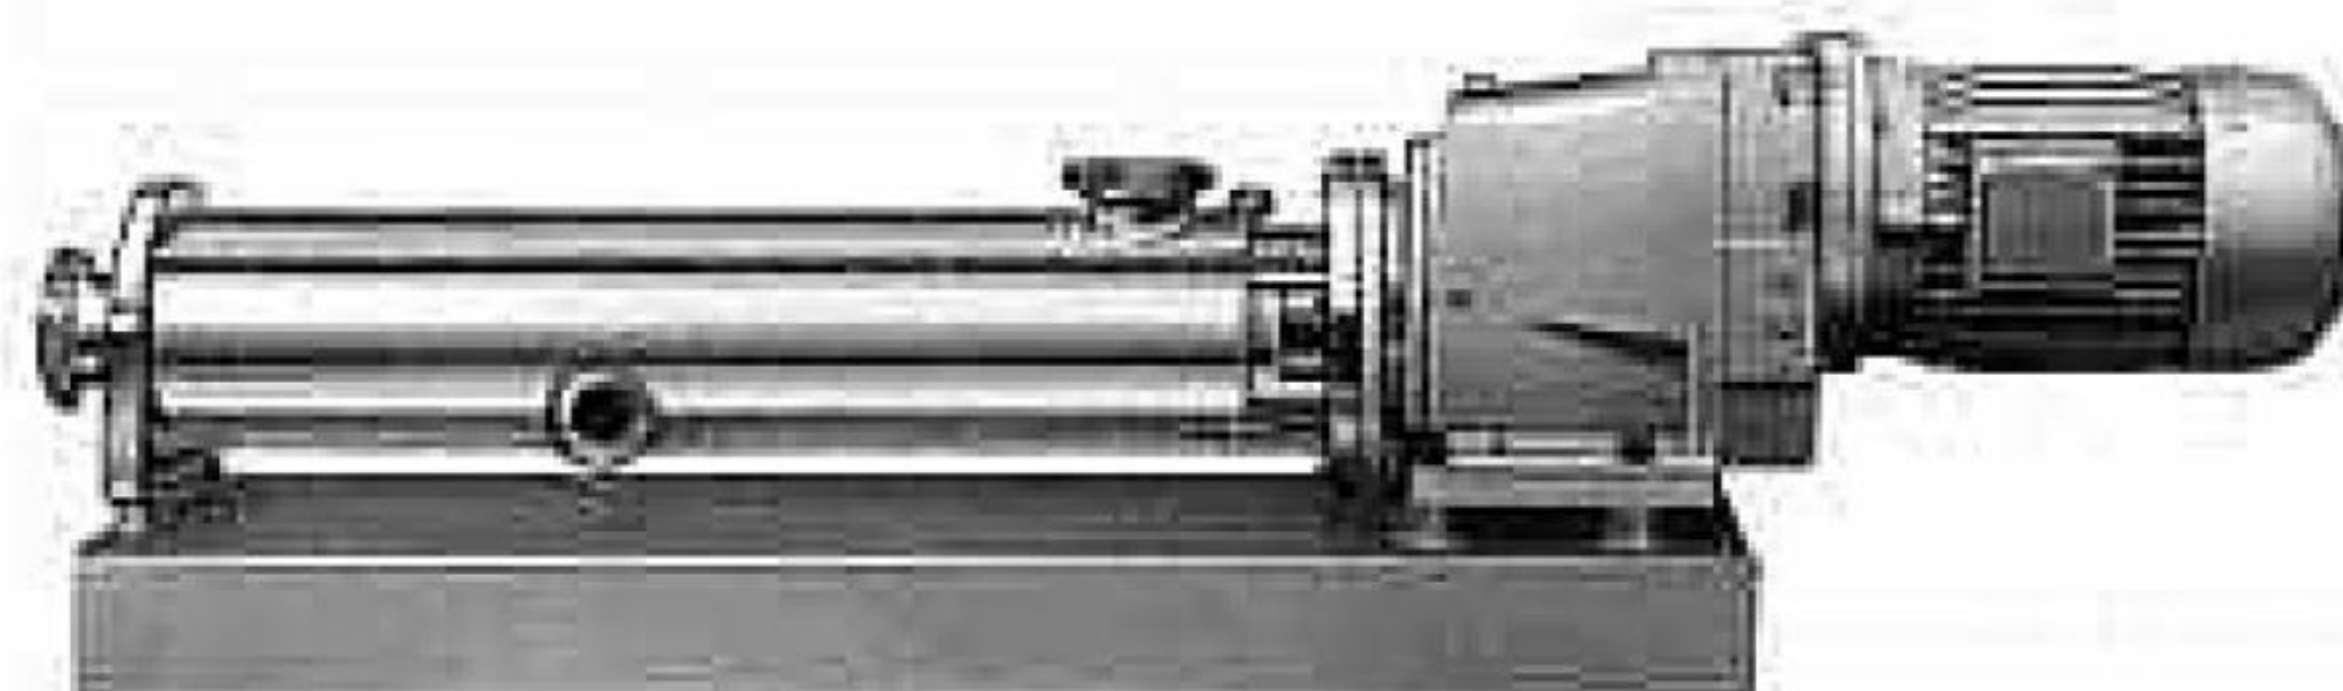

Pompa Śrubowa SETP

Dane techniczne:

Wydajność	do	2350	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	10	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	10	bar
Lepkość	do	300000	mPas



Dane techniczne:

Wydajność	do	480	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	150000	mPas

Pompa Śrubowa SETBP

Dane techniczne:

Wydajność	do	670	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	10	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	10	bar
Lepkość	do	150000	mPas



Pompa Śrubowa SSP




Dane techniczne:

Wydajność	do	800	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	150000	mPas

Pompy Śrubowe


Pompa Śrubowa SSBP

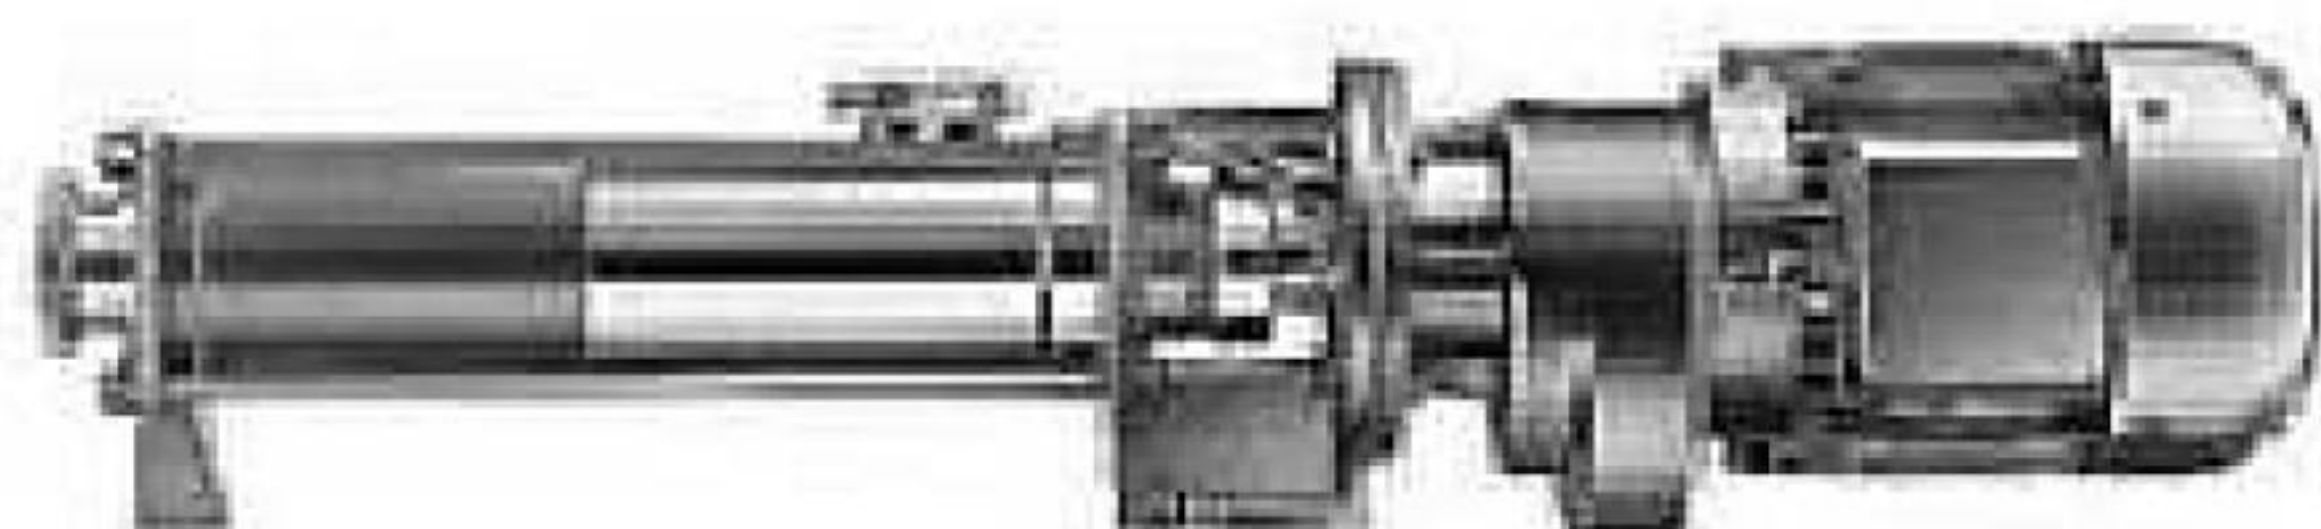

Dane techniczne:

Wydajność	do	800	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	150000	mPas


Pompa Śrubowa ASP

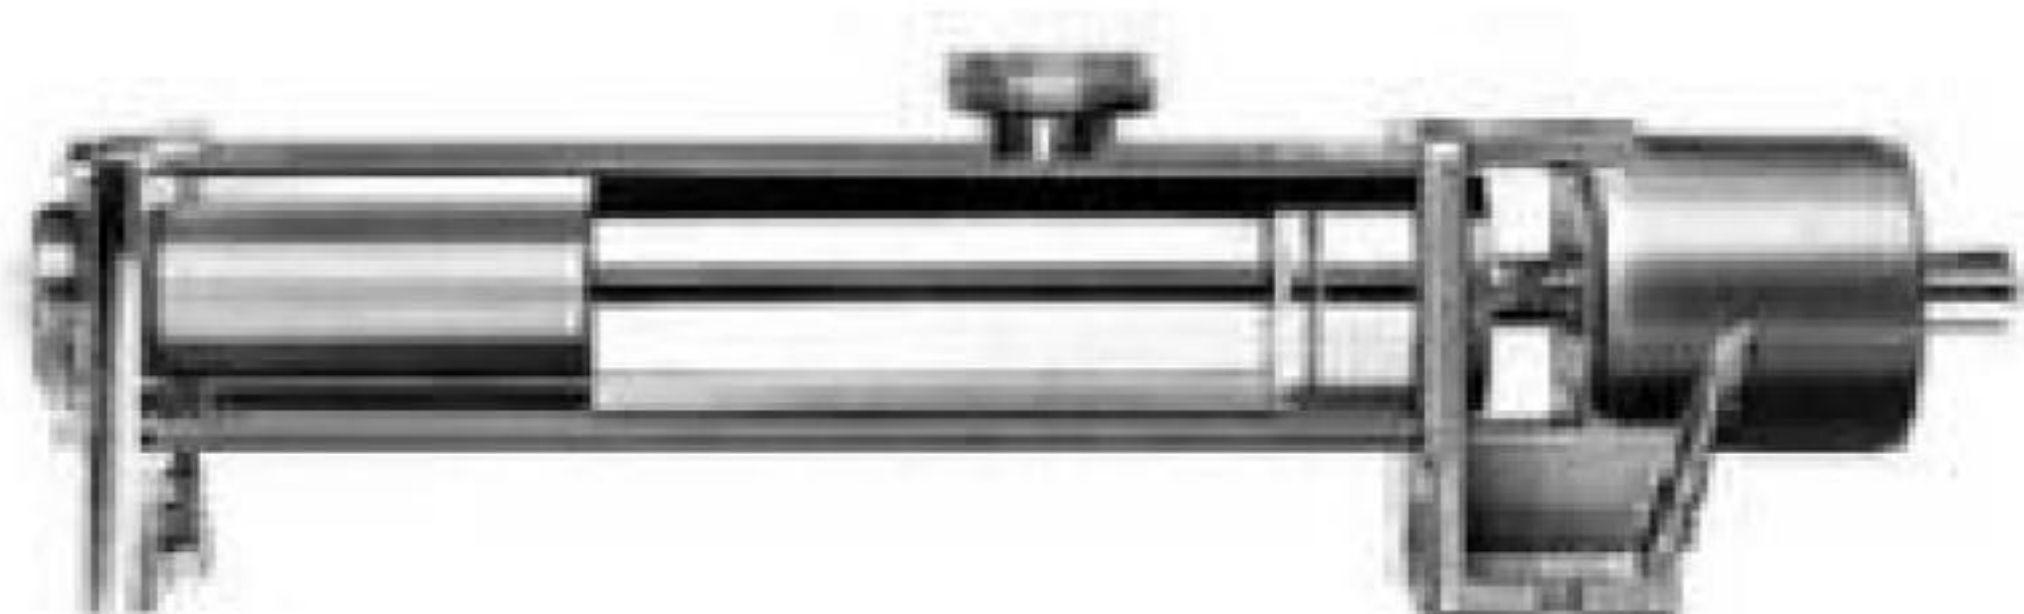

Dane techniczne:

Wydajność	do	42	l/min
Temperatura medium	do	150	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	20000	mPas


Pompa Śrubowa ASBP

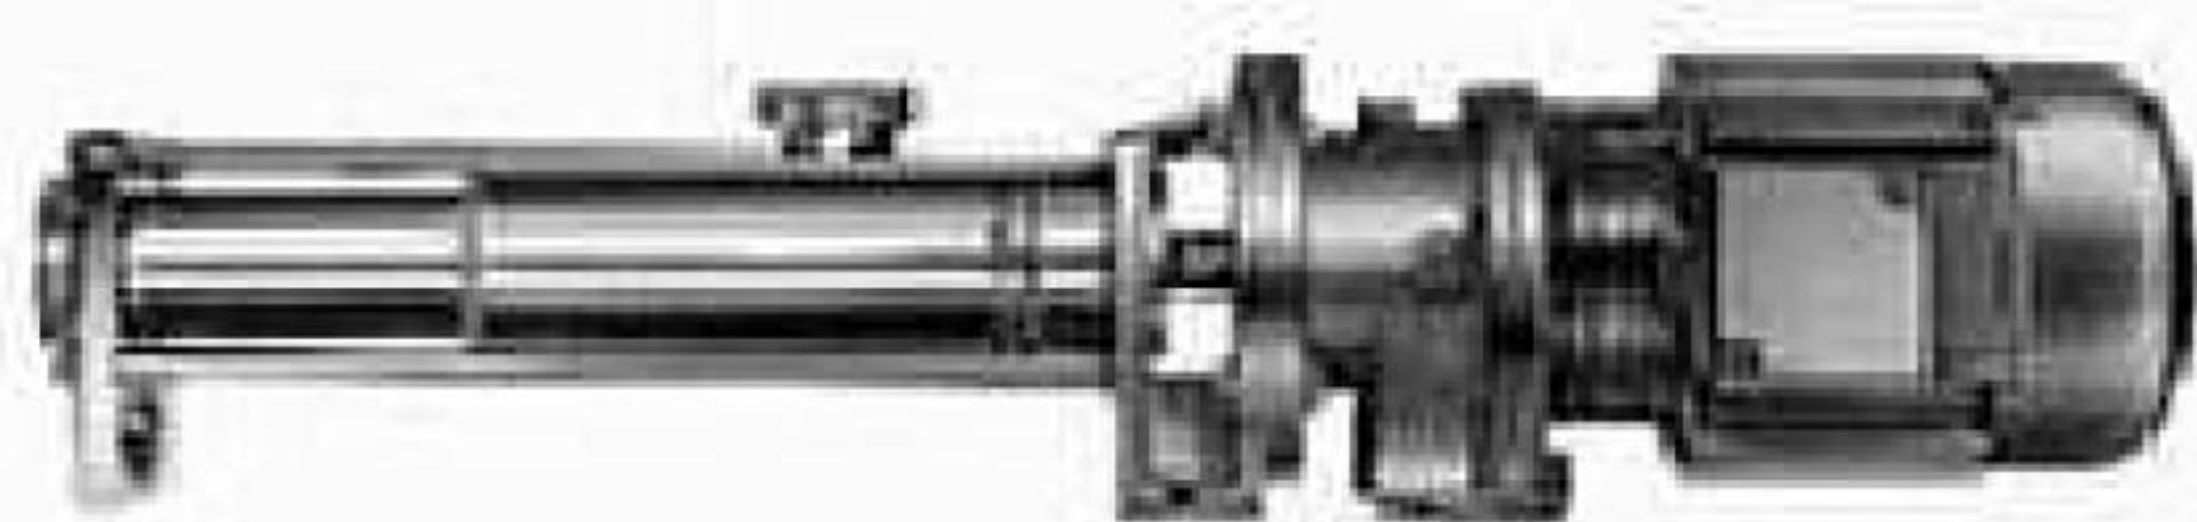

Dane techniczne:

Wydajność	do	42	l/min
Temperatura medium	do	100	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	12	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	12	bar
Lepkość	do	20000	mPas

Pompa Śrubowa SMP2

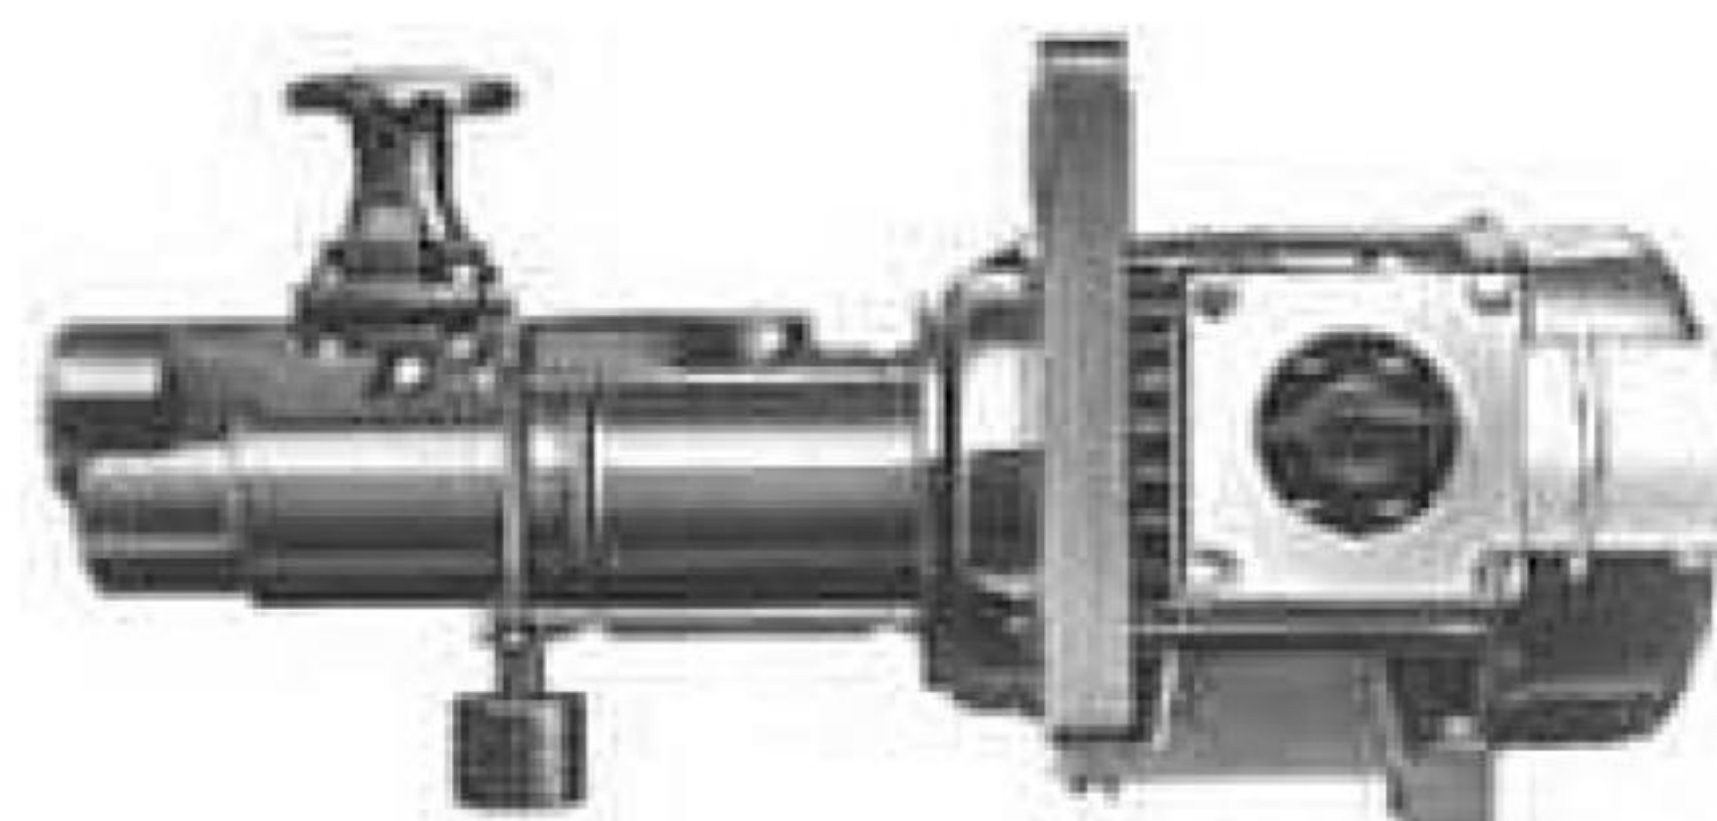

Dane techniczne:

Wydajność	do	92	l/min
Temperatura medium	do	60	°C
Ciśnienie tłoczenia pompy	do	6	bar
Końcowe ciśnienie pompy	do	6	bar
Lepkość	do	11500	mPas

Pompa Śrubowa VPS



Krótkie przyłącza (połączenie pompy z napędem), zwarta oraz kompaktowa konstrukcja Wygodna konserwacja poprzez wałek wtykowy Ekonomiczna konstrukcja. Brak osłony łożyska, elastycznego sprzęgła oraz płyty fundamentowej. Natężenie przepływu: 50 l/h - 500 m³/h przy ciśnieniu do 48 bar


Pompa Śrubowa VPR



Zakres natężenia przepływu: 50 l/h - 300 m³/h, ciśnienie do 36 bar. Głowica pompy z wyprowadzonym wałkiem lub podłączenie z napędem na krótko. Śruba podająca przystosowana do pompowanego medium. Długość leja zasypowego przystosowana do warunków aplikacyjnych. Kwadratowy lej z otworami kontrolnymi po obu stronach. Krusząca mostkowa z dwoma obracającymi się łopatkami wałka oraz z wydzielonym napędem

Pompy Śrubowe

Pompa Śrubowa VPH

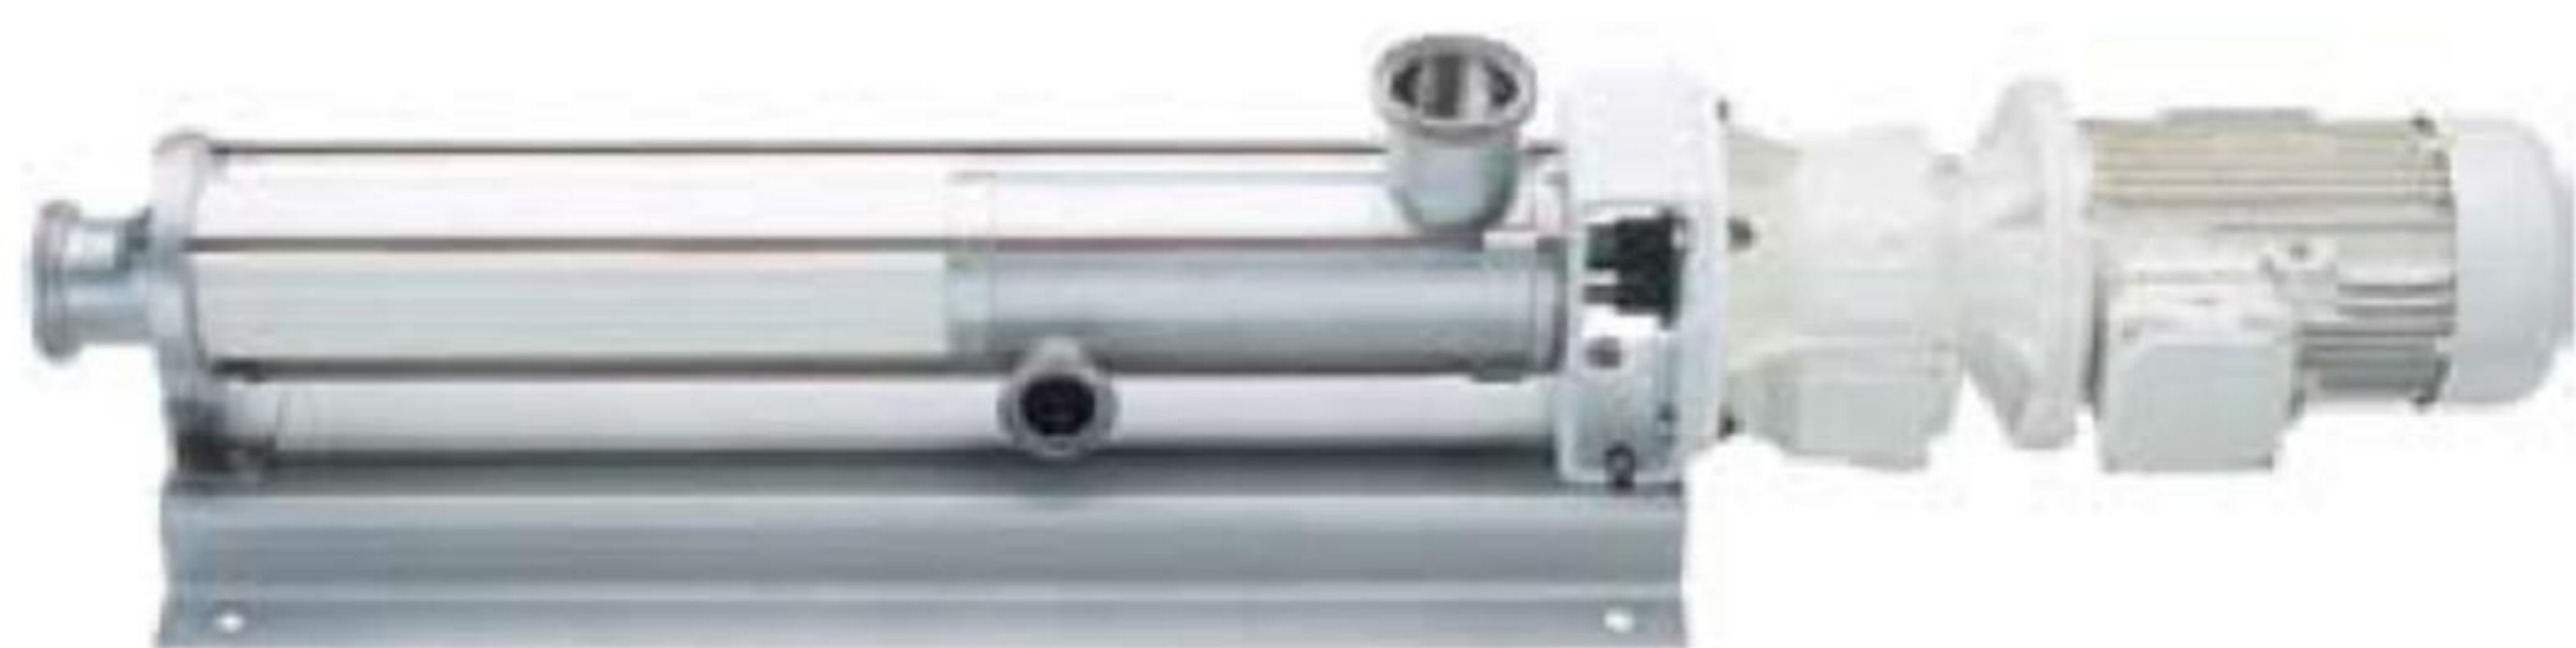

Pompy śrubowe Verderpro VPH zostały specjalnie zaprojektowane dla potrzeb przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego oraz chemicznego. Proces czyszczenia pomp jest zgodny z wytycznymi CIP oraz SIP. Urządzenia w pełni spełniają restrykcyjne wymagania w zakresie higieny oraz procedur czyszczenia i sterylizacji zgodnie z normą 3A oraz EHEDG. Zakres natężenia przepływu: 30 l/h – 130 m³/h, przy ciśnieniu do 24 bar.

Pompa Śrubowa VPD



Seria pomp dozujących Verderpro VPD znajduje zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, szczególnie gdy wymagane są niewielkie dozy. Pompy pracują bezpulsacyjnie, dozując media o niskiej i wysokiej lepkości, z zawartością lub bez zawartości cząstek stałych, również o właściwościach agresywnych chemicznie. Dokładność dozowania jest <1%. Modułowa konstrukcja pompy zapewnia wymiennność takich elementów pompy rotor i stator.

Pompa Śrubowa VPI

Cztery warianty konstrukcyjne pompy: dźwigowe podwieszenie, mocowanie ściennie oraz łącze włączowe (powyżej lub poniżej). Natężenie przepływu: 50 l/h - 250m³/h, ciśnienie do 12 bar. Głębokość zanurzenia wynosi w przybliżeniu 6 metrów. Oszczędność powierzchni, Brak kawitacji



Pompa Śrubowa VPM




Seria Verderpro VPM składa się z dwóch modeli o strumieniu przepływu od 2 do 150 m³/h. Konstrukcja zasobnika umożliwia wyjątkowo nieskomplikowaną wymianę jednostki tnącej. Urządzenie może być podłączone bezpośrednio lub wbudowane w trzech różnych wariantach podawania mediów. Redukcja rozmiaru dzięki zastosowaniu różnych typów płyt tnących. Dwa duże otwory czyszczące ze zintegrowanym oddzielaczem kamieni.

Pompa Śrubowa KIBER KS



Charakterystyka Pracy:

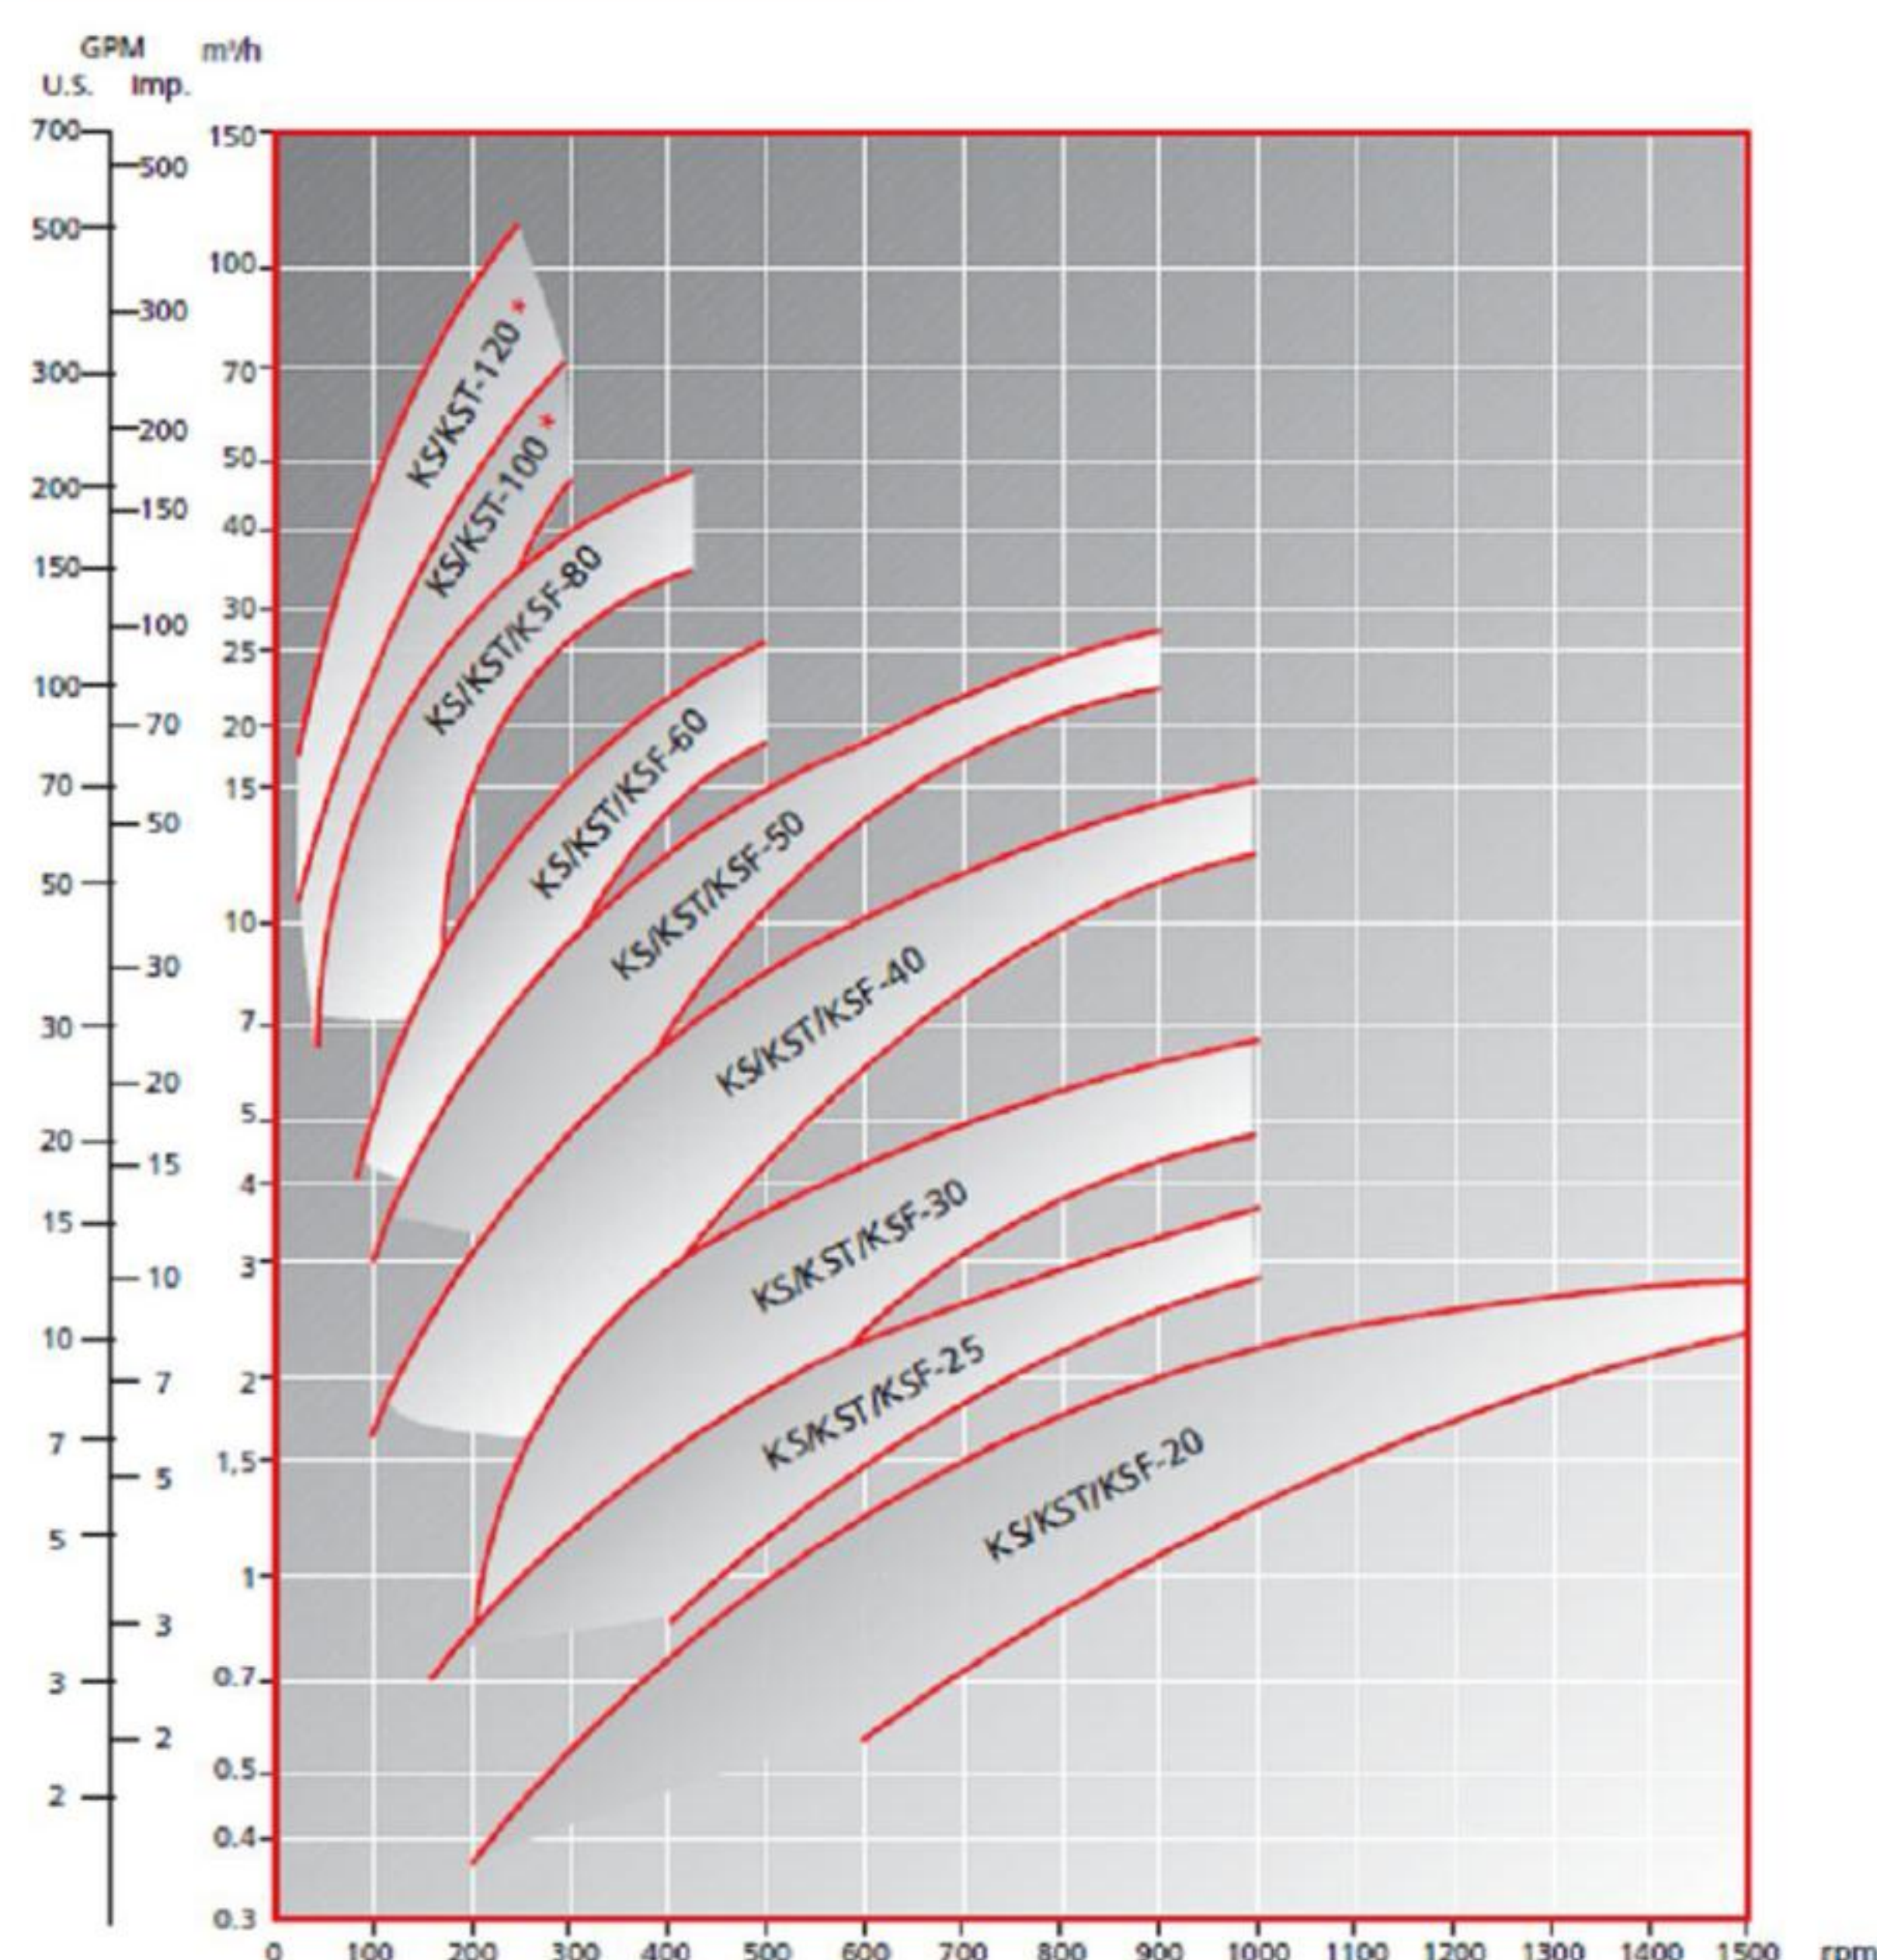

P o m p y Ś r u b o w e

Podwójne pompy śrubowe są pozytywne, self-priming pompy wyporowe z jednej osi rotacji. Stojana gumy stalowe i wirnik są główne elementy do pompowania. Ich mocnym punktem jest przeniesienie produktu i delikatnie stałe. Nadaje się do obsługi produktów o niskiej lepkości, jak wina lub moszczu gronowego, produkty o wysokiej lepkości, a także produkty z cząstek stałych w zawiesinie, bez kompromisów prawidłowego działania.

Pompa Śrubowa MAE



Pompa Śrubowa MAN



Pompa Śrubowa MIE



Pompa Śrubowa MIN



Pompa Śrubowa MCE



Pompa Śrubowa MCN



Pompa Śrubowa MCRE



Pompa Śrubowa MCRN



Pompa Śrubowa MC2R



Pompa Śrubowa MC2C – AC2C




Pompy ślimakowe stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z mediami o dużej zawartości technologicznych substancji stałych lub zabrudzeń. Media takie występują w instalacjach ochrony środowiska - oczyszczalniach ścieków, przemyśle chemicznym, papierniczym, spożywczym, petrochemicznym i innych.

Pompa Śrubowa N



Przepływ | 30 l / h - 500 m³ / h | 0132 USGPM- 2.200 USGPM
Ciśnienie | do 48 bar | 720 PSI

Pompa Śrubowa T

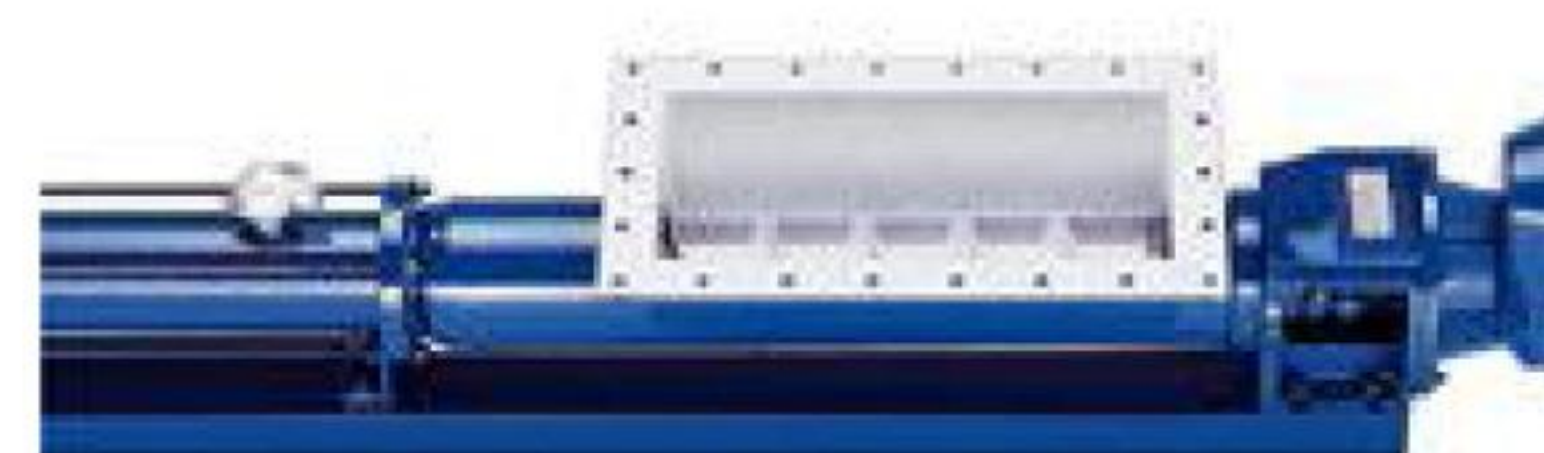

Przepływ | 50 l / h - 500 m³ / h | 0220 USGPM- 2.200 USGPM
Ciśnienie | do 36 bar | 540 PSI

Pompy Śrubowe

Pompa Śrubowa D



Przepływ | 0,2 l/h - 1.000 l/h |

0053 USGPH - 264 USGPH

Ciśnienie | do 24 bar | 360 PSI

Pompa Śrubowa CS



Przepływ | 30 l/h - 130 m³/h |

0132 USGPM - 572 USGPM

Ciśnienie | do 24 bar | 360 PSI

Pompa Śrubowa E



Przepływ | 30 l/h - 300 m³/h |

0132 USGPM - 1.320 USGPM

Ciśnienie | do 12 bar | 180 PSI

Pompa Śrubowa W



Przepływ | do 10 m³/h | 44 USGPM

Ciśnienie | do 4 bar | 60 PSI


Pompa Śrubowa M



Natężenie przepływu | 2 m³/h - 150 m³/h |

8,8 USGPM - 660 USGPM

Charakterystyka Pracy:

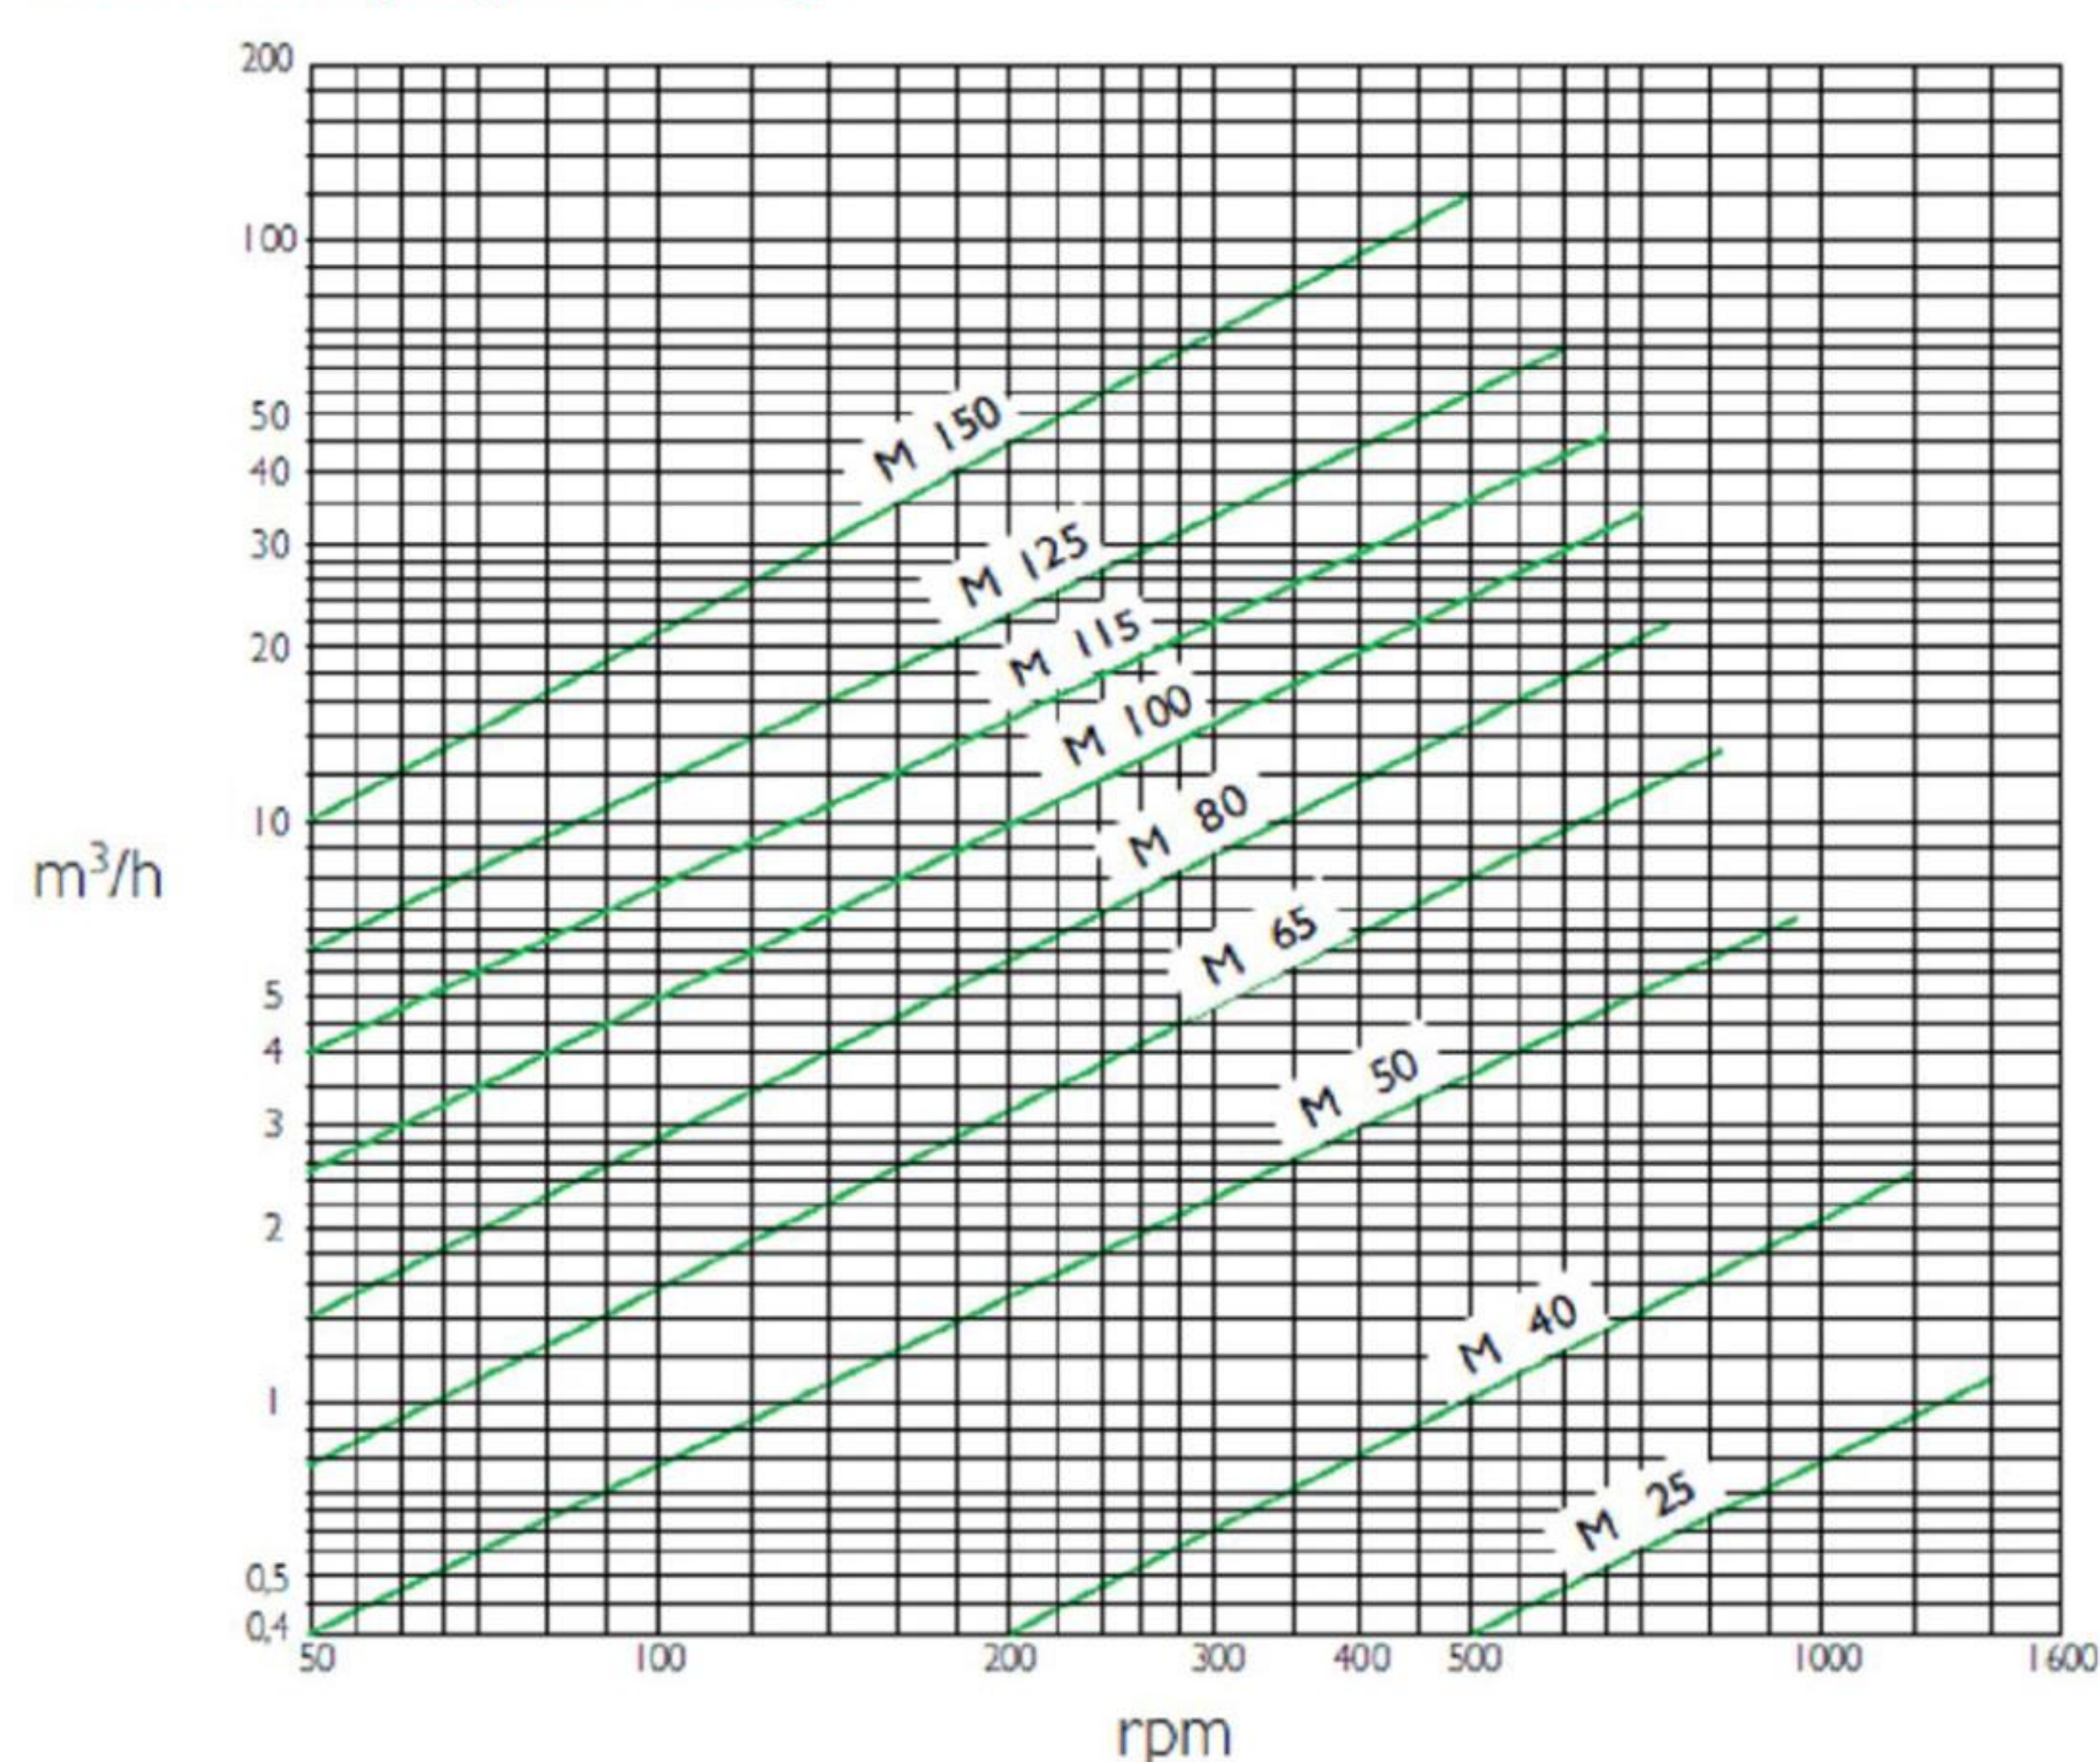

Pompy Śrubowe

Pompa Śrubowa PX



Dane Techniczne:

Wydajność: 10 – 3000 l/min
Ciśnienie: do 30 bar
Temperatura: 0 – 120 °C

Pompa Śrubowa PDA



Dane Techniczne:

Wydajność: 0,9 – 900 l/min
Ciśnienie: do 350 bar
Temperatura: -15 – 70 °C

Pompa Śrubowa PCX



Dane Techniczne:

Wydajność: 10 – 3000 l/min
Ciśnienie: do 30 bar
Temperatura: 0 – 120 °C

Pompa Śrubowa PDK



Dane Techniczne:

Wydajność: 10 – 3000 l/min
Ciśnienie: do 30 bar
Temperatura: 0 – 120 °C

Pompa Śrubowa PZ



Dane Techniczne:

Wydajność: 400 – 5400 l/min
Ciśnienie: do 16 bar
Temperatura: 0 – 120 °C

Pompa Śrubowa PA



Dane Techniczne:

Wydajność: 10 – 1000 l/min
Ciśnienie: do 30 bar
Temperatura: 0 – 120 °C

Pompy Śrubowe

Pompa Śrubowa MPVA



Dane Techniczne:

Wydajność: 1 – 900 l/min
Ciśnienie: do 350 bar
Temperatura: -15 – 75 °C

Pompa Śrubowa PQJ



Dane Techniczne:

Wydajność: 10 – 2500 l/min
Ciśnienie: do 30 bar
Temperatura: 0 – 120 °C


Pompa Śrubowa PO4



Dane Techniczne:

Wydajność: 10 – 3000 l/min
Ciśnienie: do 30 bar
Temperatura: 0 – 120 °C

Pompa Śrubowa VMPI

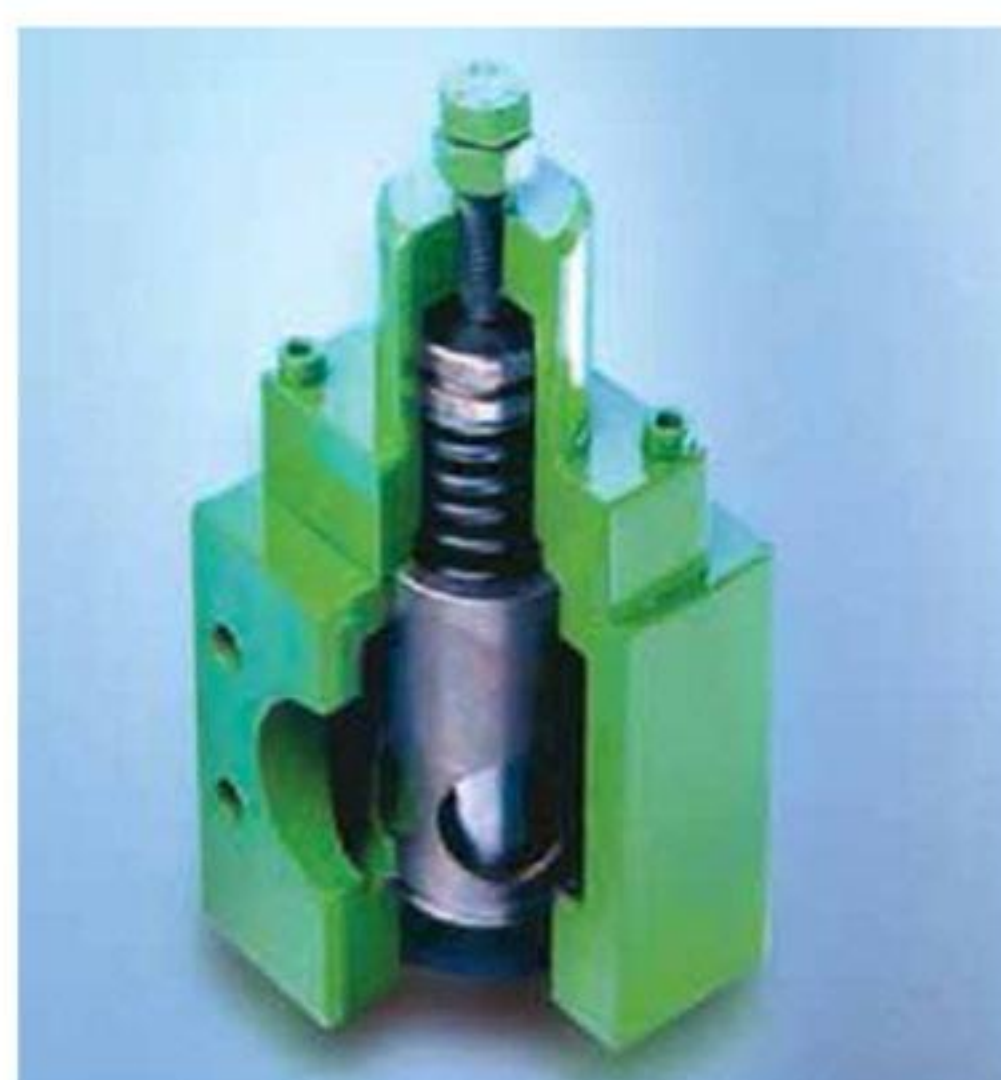

Dane Techniczne:

Wydajność: 30 – 1200 l/min
Ciśnienie: do 10 bar
Temperatura: 0 – 100 °C

Pompa Śrubowa NEMO® BO




Pompa NEMO® BO jest dostępna .

* W różnych rozmiarach dla przepływu do 200 m³ / h

* Dla różnicy ciśnień do 12 bar

Pompa Śrubowa NEMO® SO

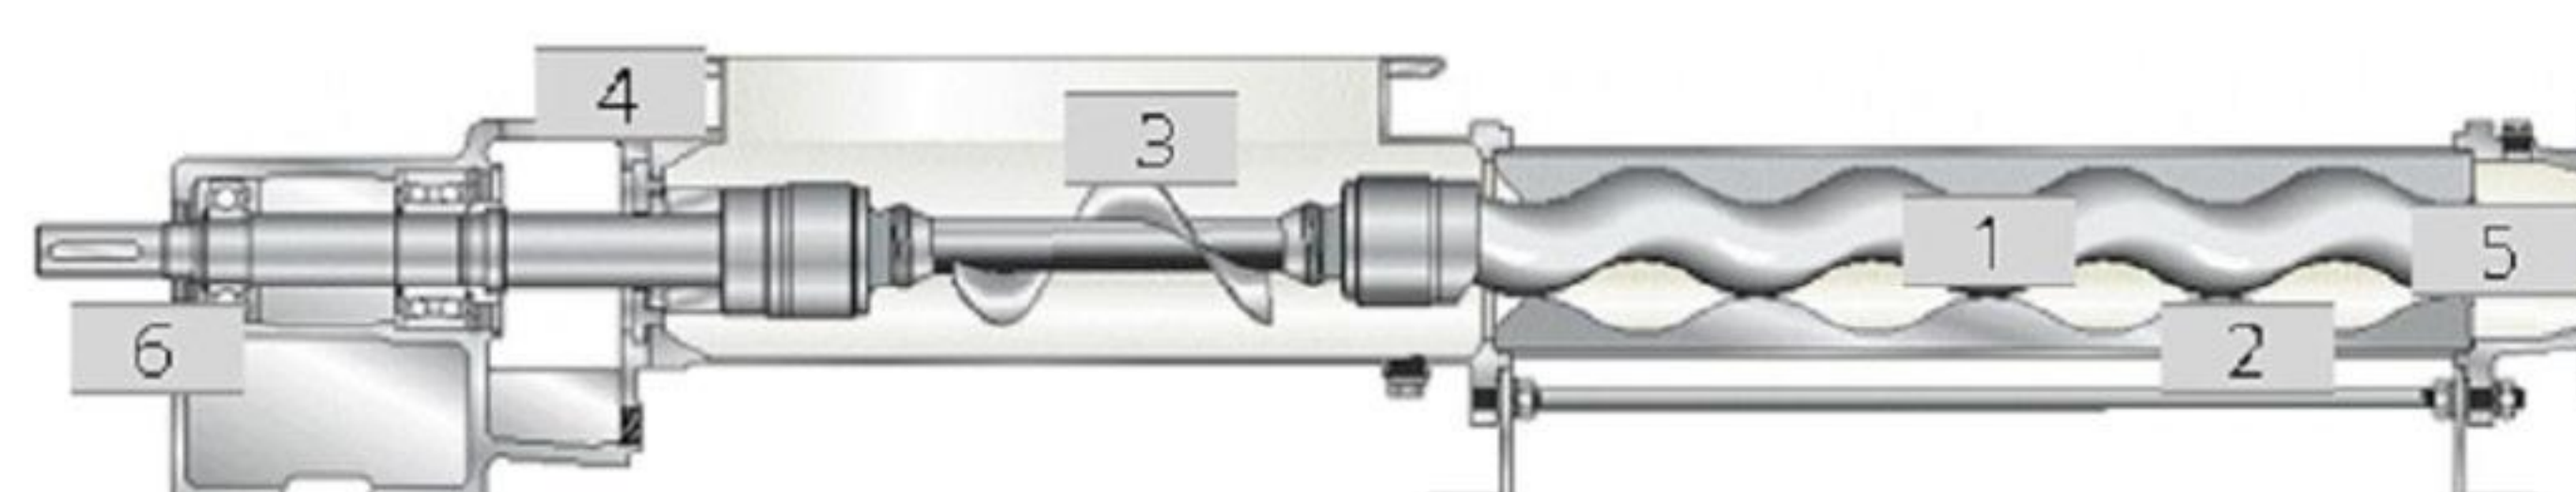


NEMO® SO jest dostępna

* W różnych rozmiarach dla przepływu do 200 m³ / h

* Dla różnicy ciśnień do 12 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BF

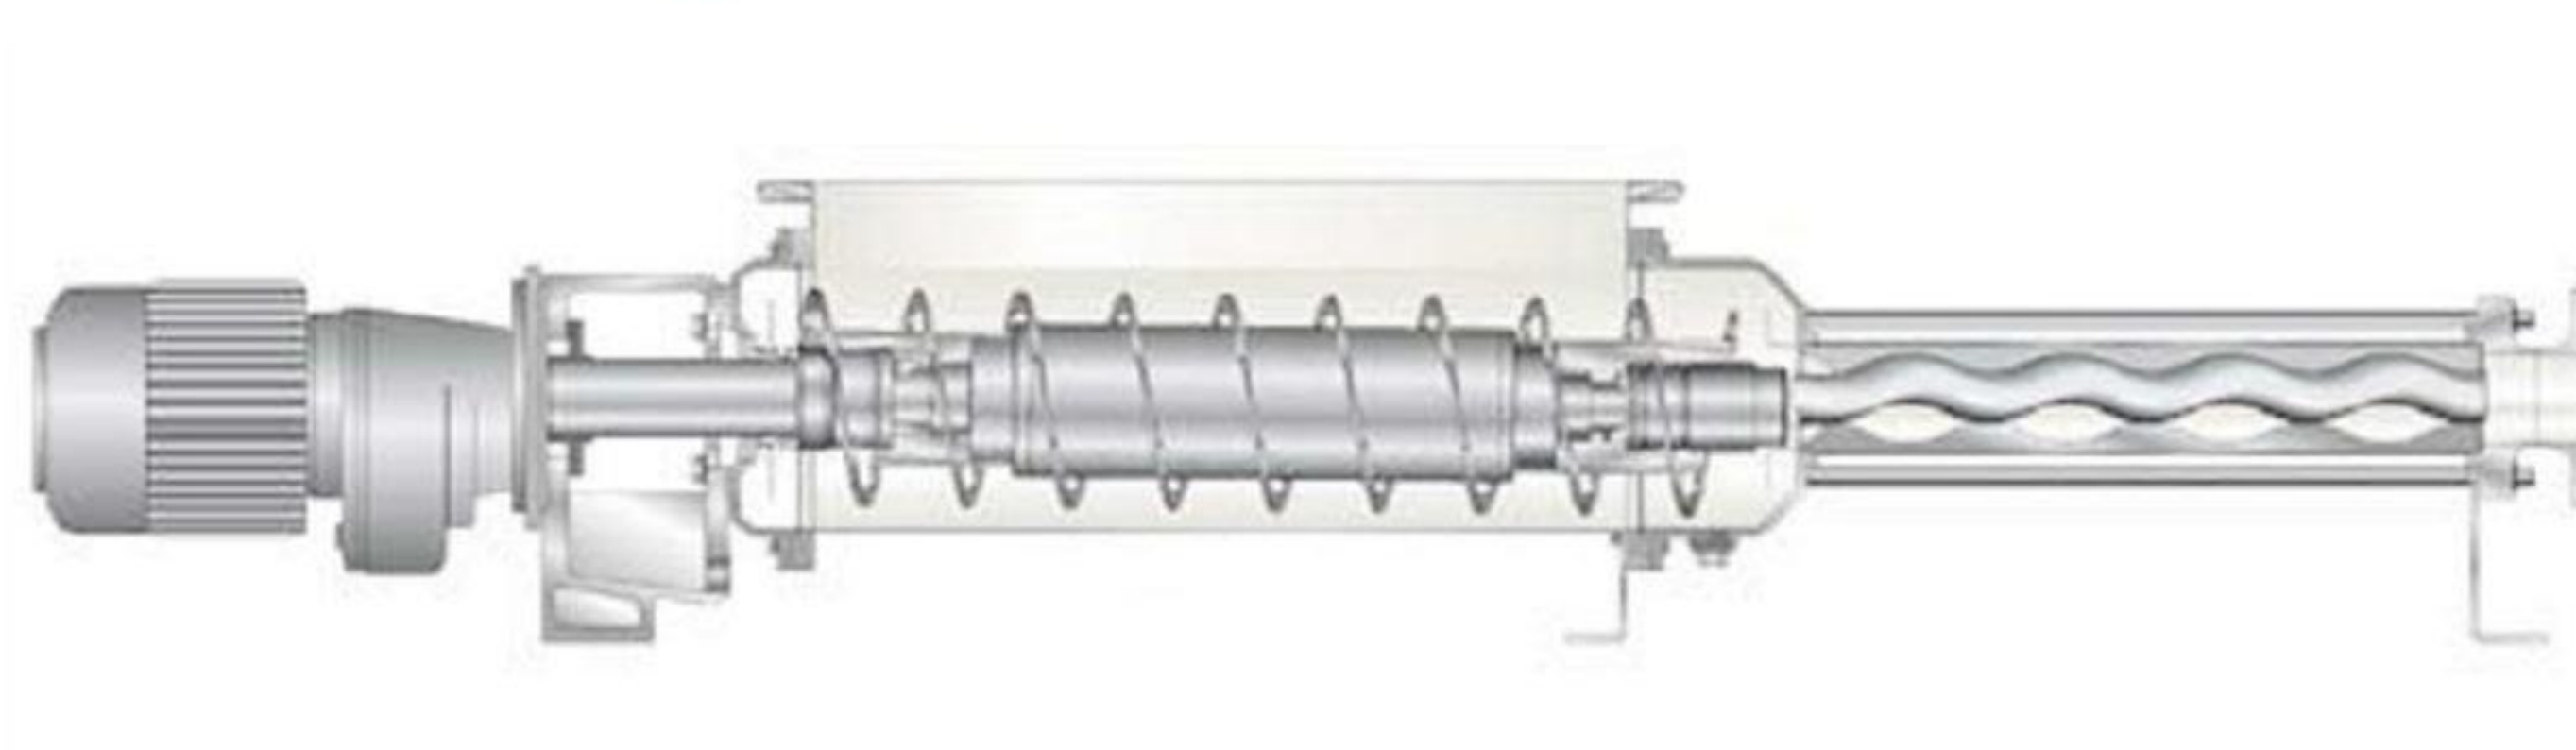

NEMO® BF jest dostępna:

* W różnych rozmiarach dla przepływu do 200 m³ / h

* Dla różnicy ciśnień do 48 bar


Pompy Śrubowe

Pompa Śrubowa NEMO® C.Pro



- * wydajność 0.1 to 1000 L/h
- * ciśnienie to 15 bar
- * temp. otoczenia 0°C to 40°C
- * precyzja dozowania +/-1%

Pompa Śrubowa NEMO® Mini BH

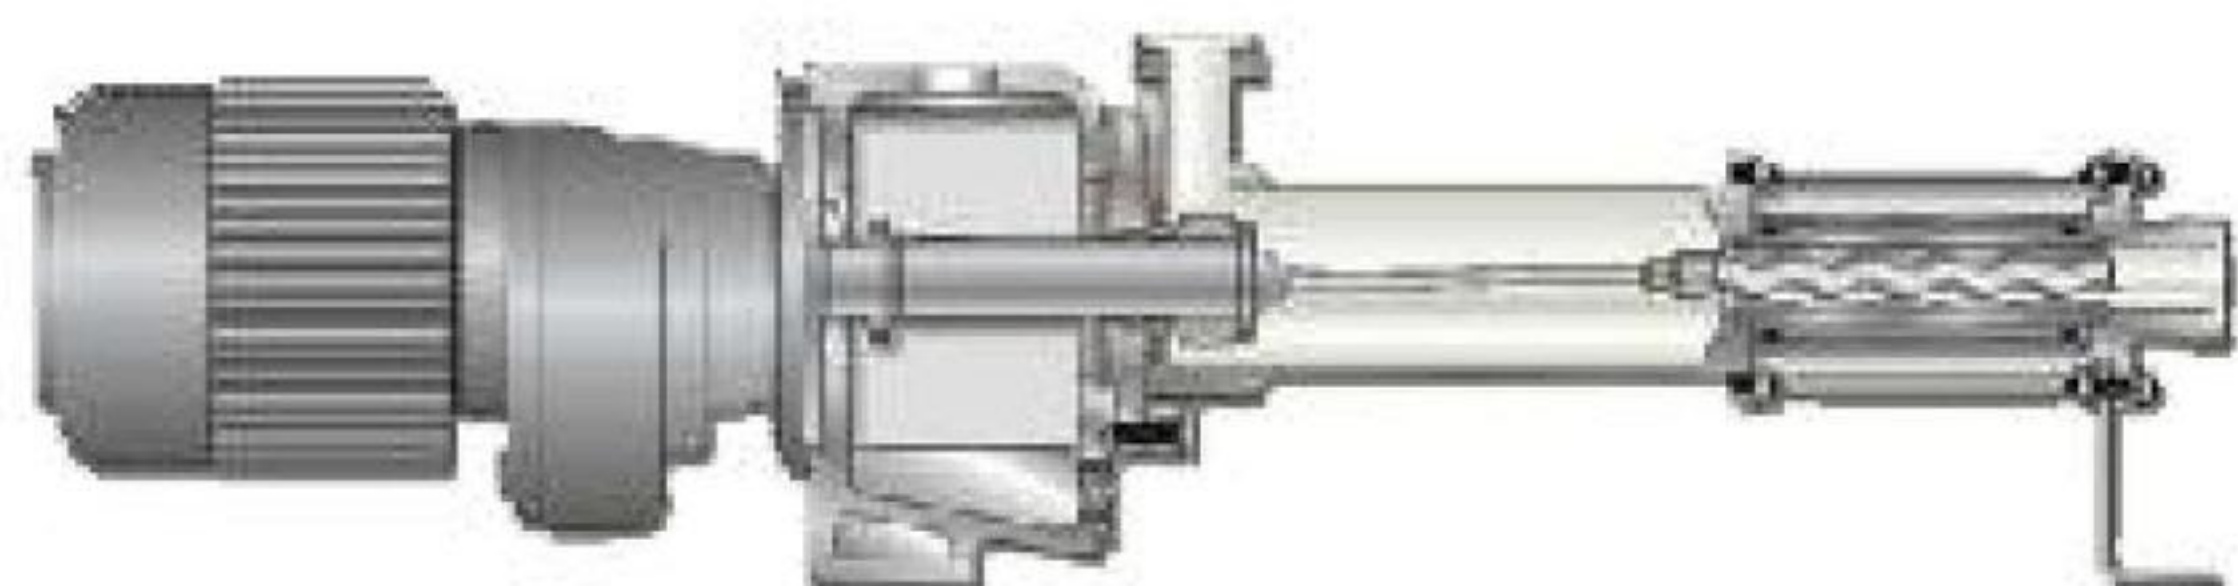

- NEMO® Mini BH higieniczna pompa jest dostępna ...
- * W różnych rozmiarach dla przepływu od 0,1 do 500 l / h
 - * Dla różnicy ciśnień do 36 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BY



- NEMO® BY jest dostępna ...
- * W różnych rozmiarach dla przepływu do 400 m³ / h
 - * Dla różnicy ciśnień do 24 bar

Pompa Śrubowa NEMO® SY



- NEMO® SY jest dostępna ...
- * W różnych rozmiarach dla przepływu do 500 m³ / h
 - * Dla różnicy ciśnień do 48 bar

Pompa Śrubowa NEMO® CY M.Champ



NEMO® CY M. Champ® jest dostępny ...

- * W różnych rozmiarach dla przepływu do 85 m³ / h
- * Dla różnicy ciśnień do 6 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BH



NEMO® BH higieniczna pompa jest dostępna ...

- * W różnych rozmiarach dla przepływu do 140 m³ / h
- * Dla różnicy ciśnień do 24 bar

Pompa Śrubowa NEMO® SH



NEMO® SH higieniczna pompa jest dostępna ...

- * W różnych rozmiarach dla przepływu do 140 m³ / h
- * Dla różnicy ciśnień do 24 bar

Pompa Śrubowa NEMO® BT

NEMO® BT pompa jest dostępny w ...

- * Chromowo-niklowej stali
- * Duplex i super-duplex stali
- * Hastelloy
- * Tytanu
- * Specjalnych materiałów
- * Pojemnościach od kilku ml / h do 120 m³ / h
- * Ciśnienie do 24 bar w standardowym formularzu

