
Pompy Wirowe










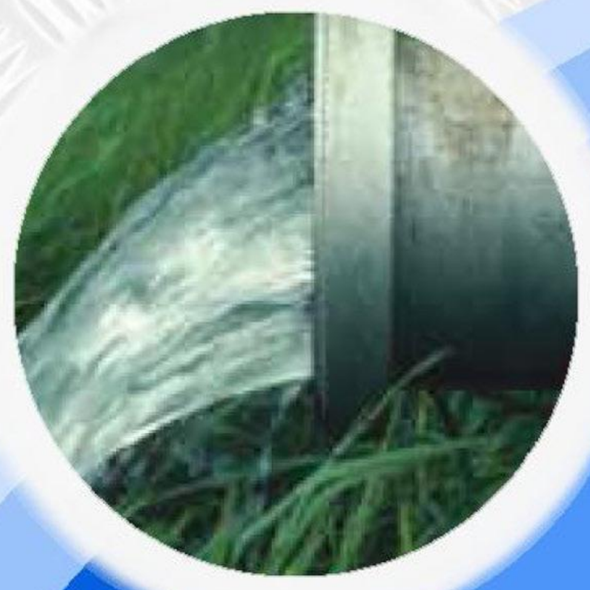



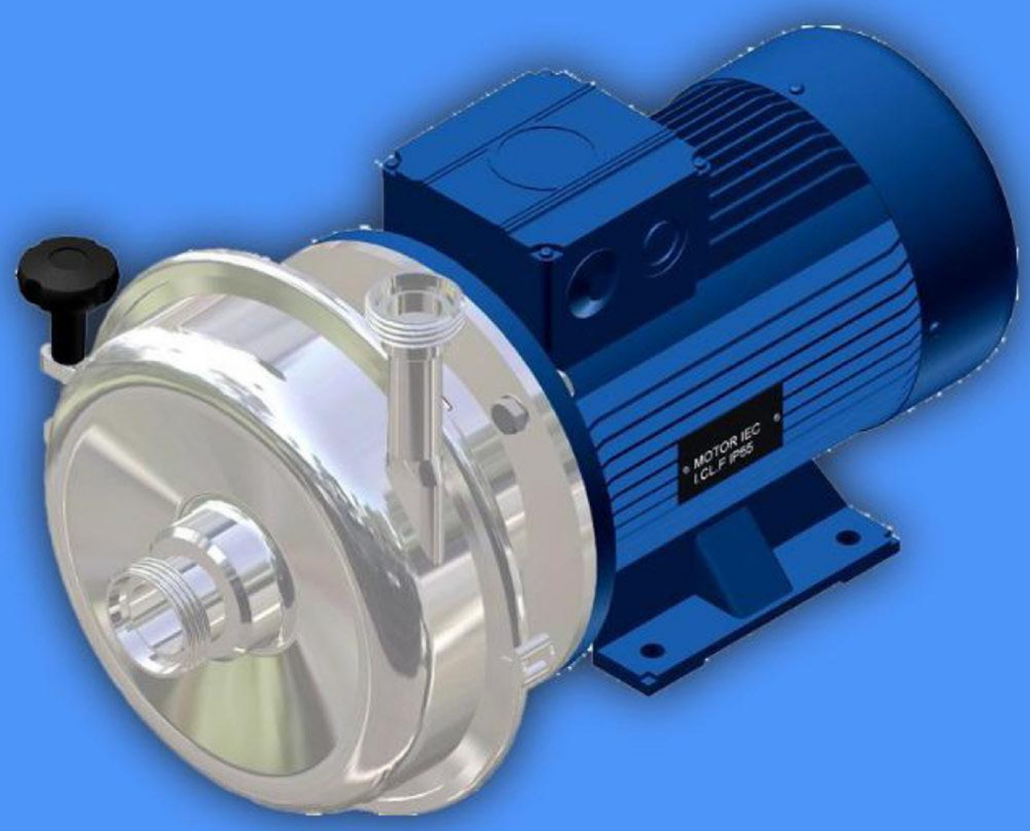

www.PompyWirowe.com


POMPY I ARMATURA PRZEMYSŁOWA®
Luthmar

P o m p y W i r o w e

Pompa Wirowa J 1-180



Średnica otworu (mm): 40
Ciała stałe (ϕ mm): 11
Wydajność (m³/h): 25 / 15 / 6
Wys. podnoszenia (m): 22 / 32 / 34
Moc Silnika (kW): 4
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900

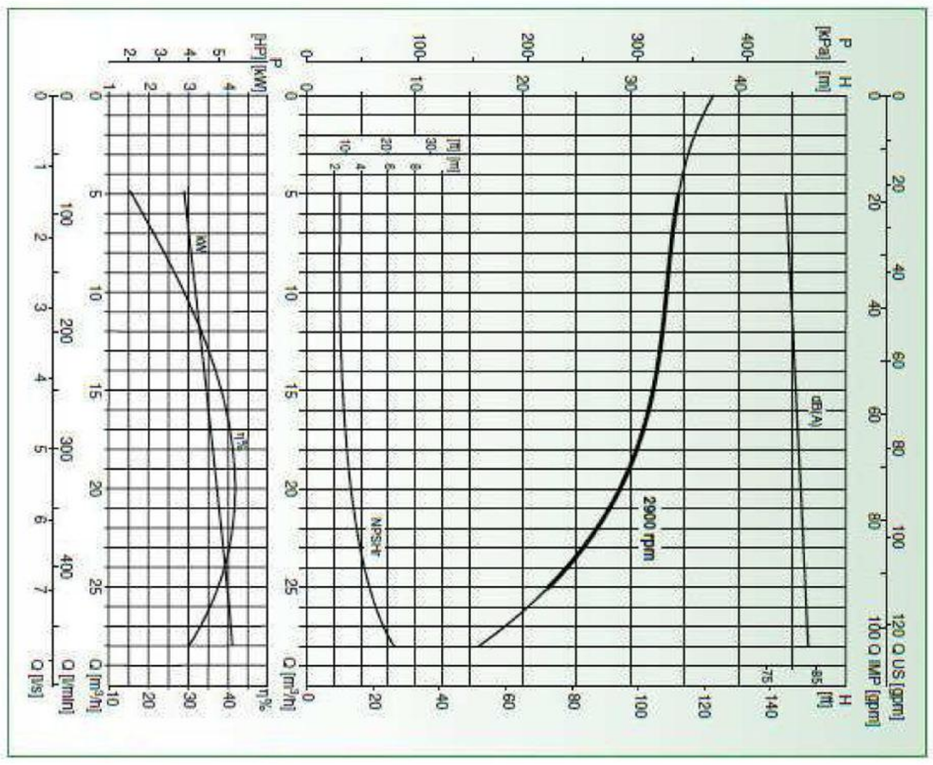

Pompa Wirowa J 3-140




Średnica otworu (mm): 80
Ciała stałe (ϕ mm): 28
Wydajność (m³/h): 70 / 40 / 20
Wys. podnoszenia (m): 13 / 18 / 20
Moc Silnika (kW): 4
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900

Pompa Wirowa J2-180




Średnica otworu (mm): 50
Ciała stałe (ϕ mm): 15
Wydajność (m³/h): 50 / 30 / 10
Wys. podnoszenia (m): 20 / 30 / 34
Moc Silnika (kW): 5,5
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900

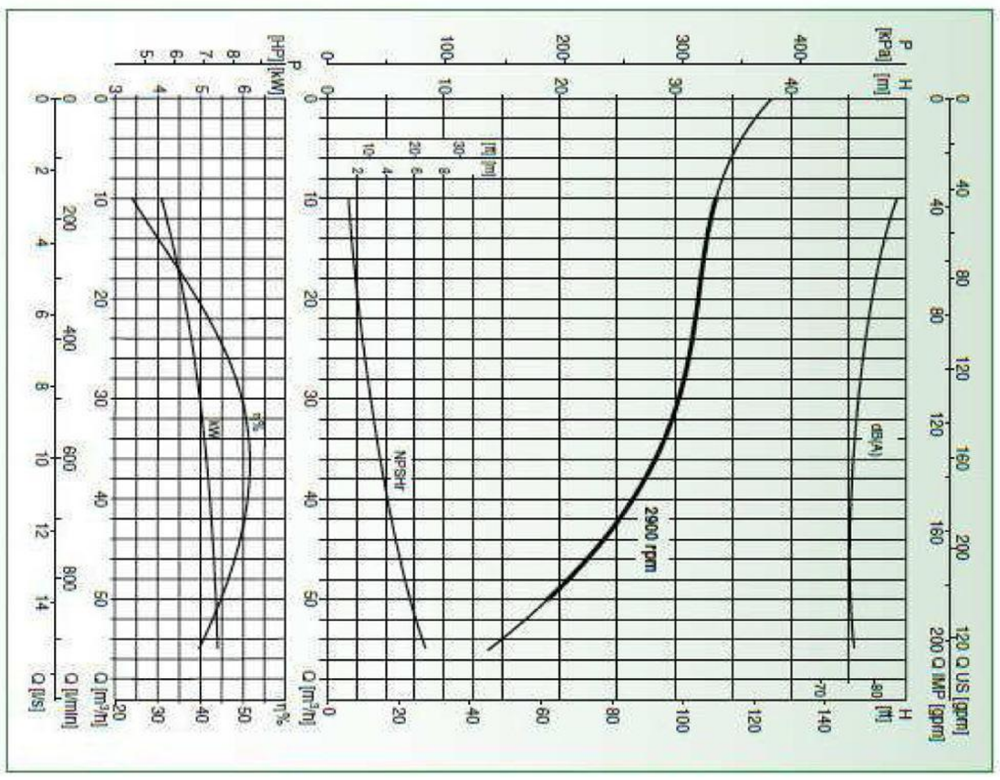

Pompa Wirowa J4-250



Średnica otworu (mm): 100
Ciała stałe (ϕ mm): 50
Wydajność (m³/h): 150 / 80 / 40
Wys. podnoszenia (m): 7 / 15 / 18
Moc Silnika (kW): 7,5
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450

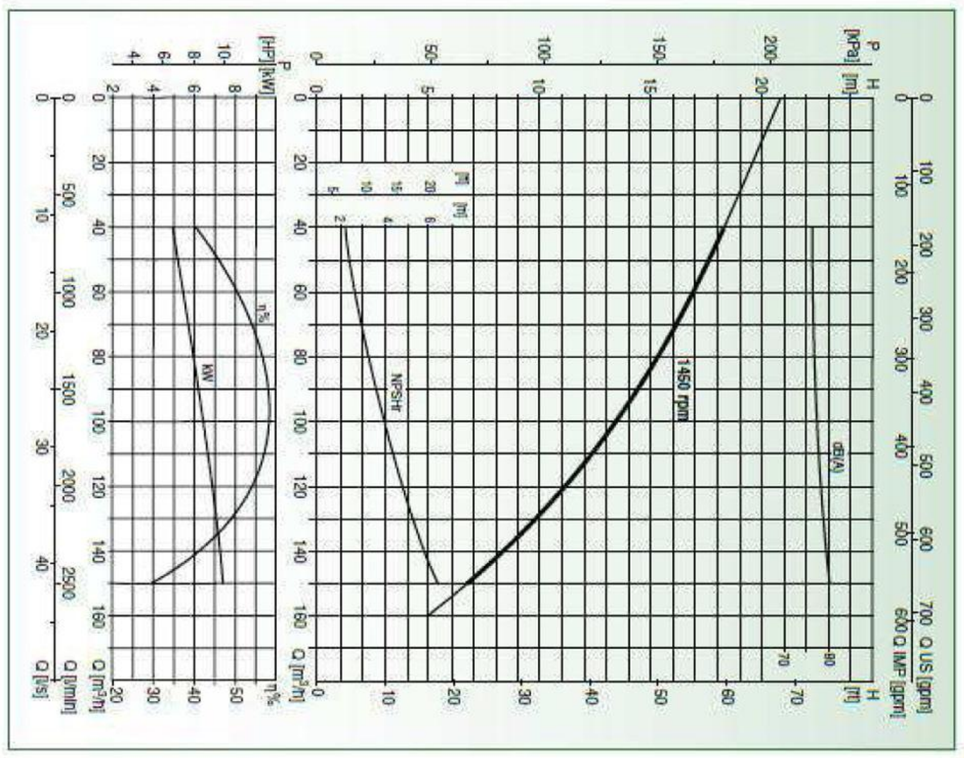


P o m p y W i r o w e

Pompa Wirowa J4-316

Średnica otworu (mm): 100
Ciała stałe (ϕ mm): 38
Wydajność (m³/h): 180 / 110 / 60
Wys. podnoszenia (m): 16 / 26 / 29
Moc Silnika (kW): 18,5
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450



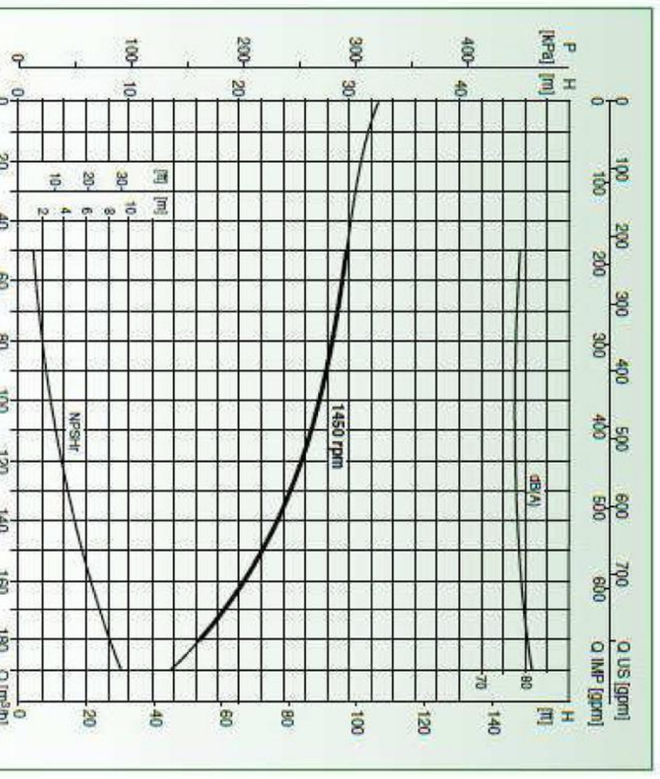

Pompa Wirowa J6-350


Średnica otworu (mm): 150
Ciała stałe (ϕ mm): 37
Wydajność (m³/h): 300 / 180 / 80
Wys. podnoszenia (m): 19 / 30 / 33
Moc Silnika (kW): 30
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450



Pompa Wirowa J6-250

Średnica otworu (mm): 150
Ciała stałe (ϕ mm): 76
Wydajność (m³/h): 300 / 200 / 80
Wys. podnoszenia (m): 5 / 11 / 15
Moc Silnika (kW): 11
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450




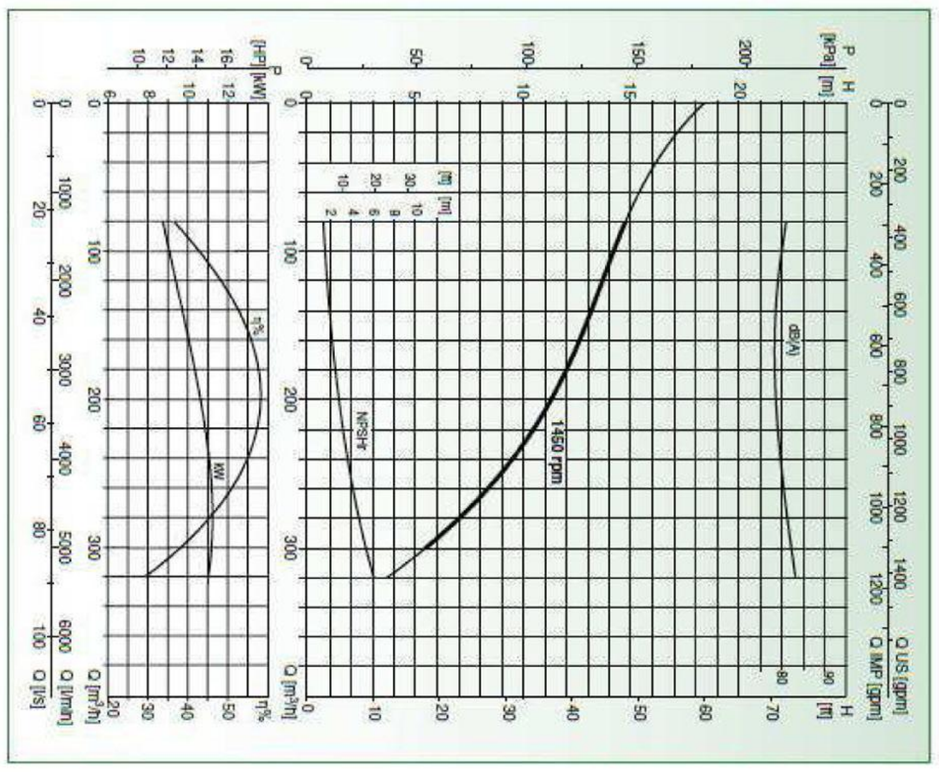

Pompa Wirowa J6-355

Średnica otworu (mm): 150
Ciała stałe (ϕ mm): 47
Wydajność (m³/h): 330 / 200 / 90
Wys. podnoszenia (m): 14 / 26 / 32
Moc Silnika (kW): 30
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450



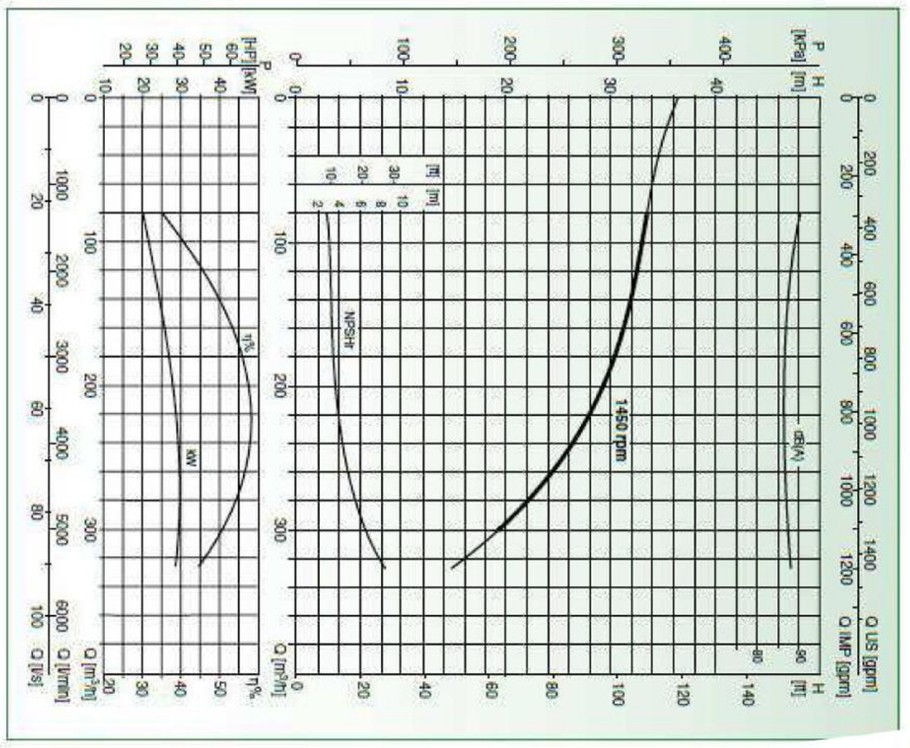


P o m p y W i r o w e

Pompa Wirowa J6-400

Średnica otworu (mm): 150
Ciała stałe (ϕ mm): 50
Wydajność (m³/h): 380 / 200 / 80
Wys. podnoszenia (m): 18 / 36 / 38
Moc Silnika (kW): 45
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450



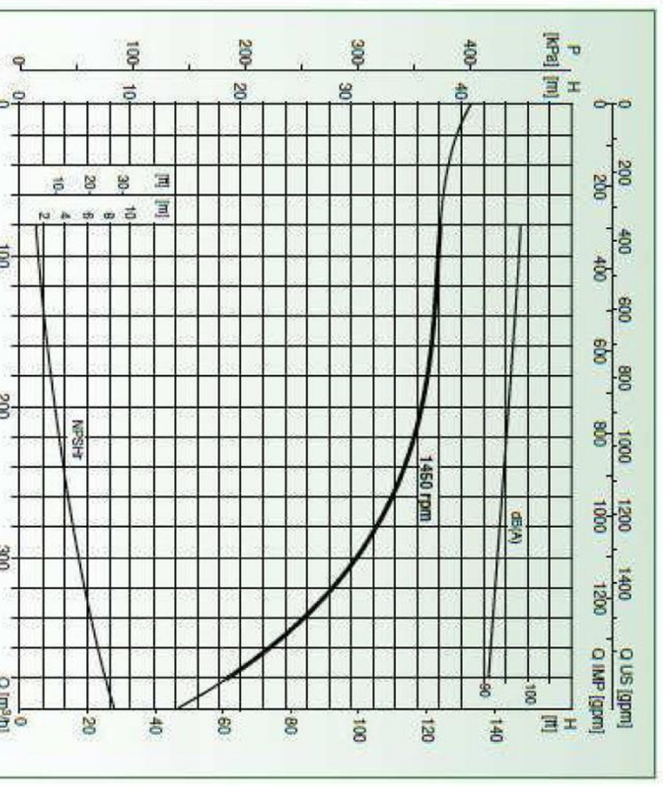

Pompa Wirowa J8-305


Średnica otworu (mm): 200
Ciała stałe (ϕ mm): 76
Wydajność (m³/h): 420 / 200 / 100
Wys. podnoszenia (m): 5 / 13 / 17
Moc Silnika (kW): 18,5
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450



Pompa Wirowa J8-300


Średnica otworu (mm): 200
Ciała stałe (ϕ mm): 60
Wydajność (m³/h): 480 / 320 / 120
Wys. podnoszenia (m): 8 / 15 / 20
Moc Silnika (kW): 22
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450



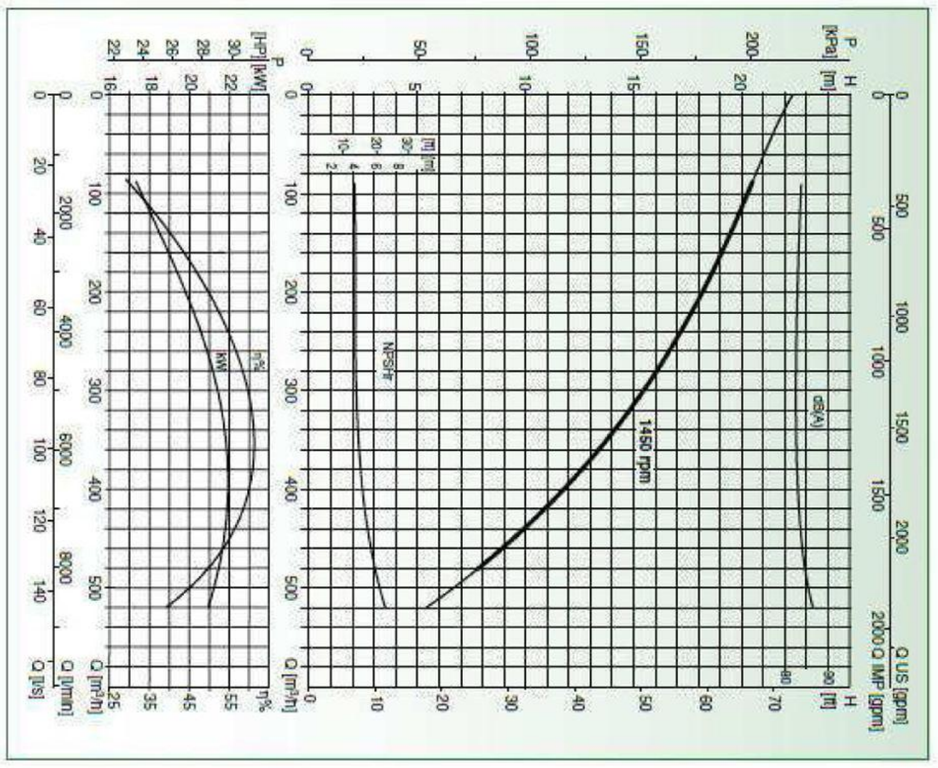

Pompa Wirowe J10-305

Średnica otworu (mm): 250
Ciała stałe (ϕ mm): 76
Wydajność (m³/h): 600 / 400 / 200
Wys. podnoszenia (m): 6 / 15 / 18,5
Moc Silnika (kW): 30
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450

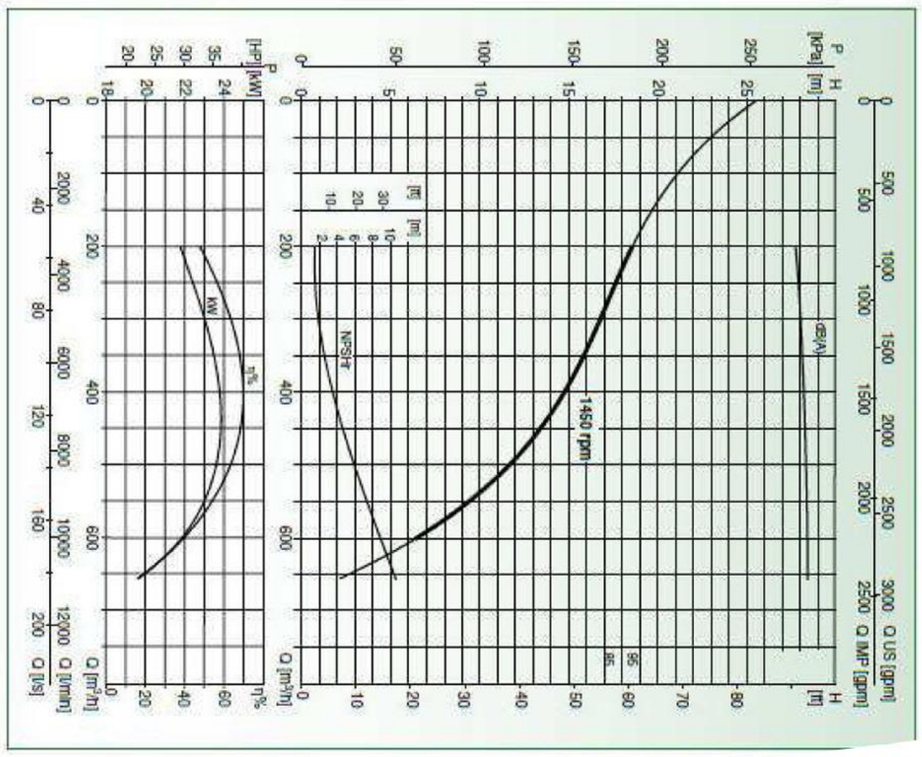


P o m p y W i r o w e

Pompa Wirowa J40

Średnica otworu (mm): 40
Ciała stałe (ϕ mm): 20
Wydajność (m³/h): 22 / 15 / 5
Wys. podnoszenia (m): 5,5 / 11 / 15
Moc Silnika (kW): 1,1
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900



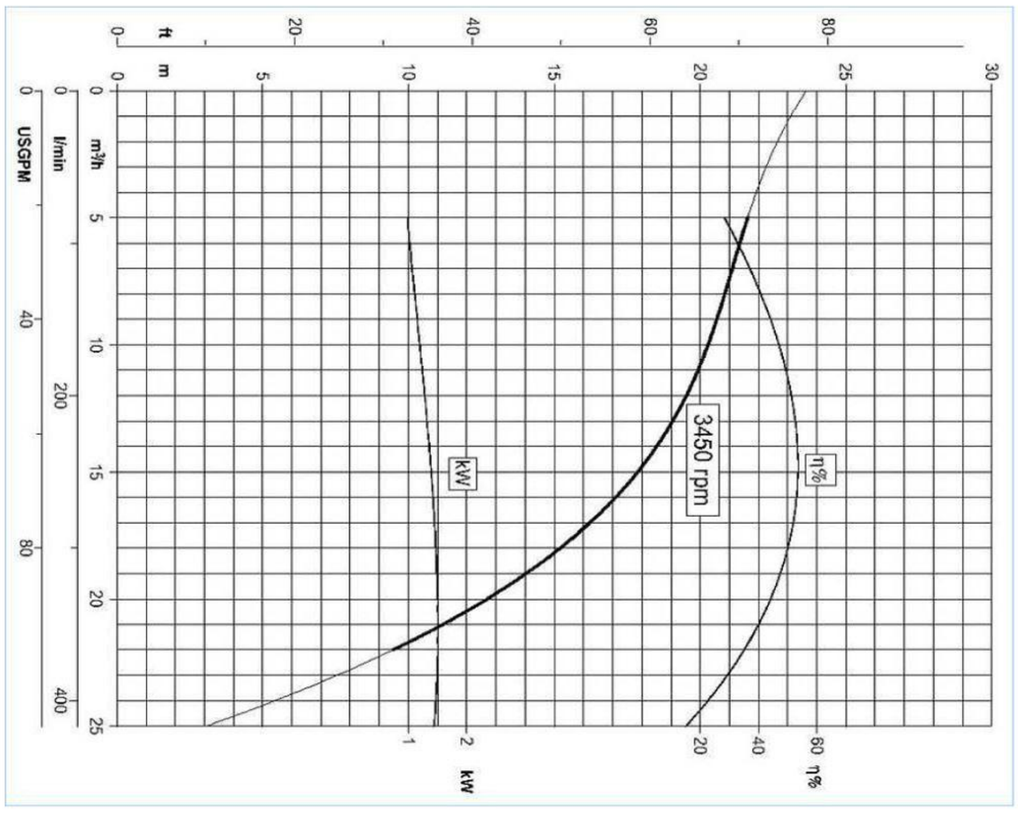

Pompa Wirowa J60-220


Średnica otworu (mm): 50
Ciała stałe (ϕ mm): 12
Wydajność (m³/h): 42 / 28 / 10
Wys. podnoszenia (m): 42 / 52 / 58
Moc Silnika (kW): 11
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900



Pompa Wirowa J50

Średnica otworu (mm): 50
Ciała stałe (ϕ mm): 25
Wydajność (m³/h): 44 / 30 / 10
Wys. podnoszenia (m): 5 / 12 / 18
Moc Silnika (kW): 2,2
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900




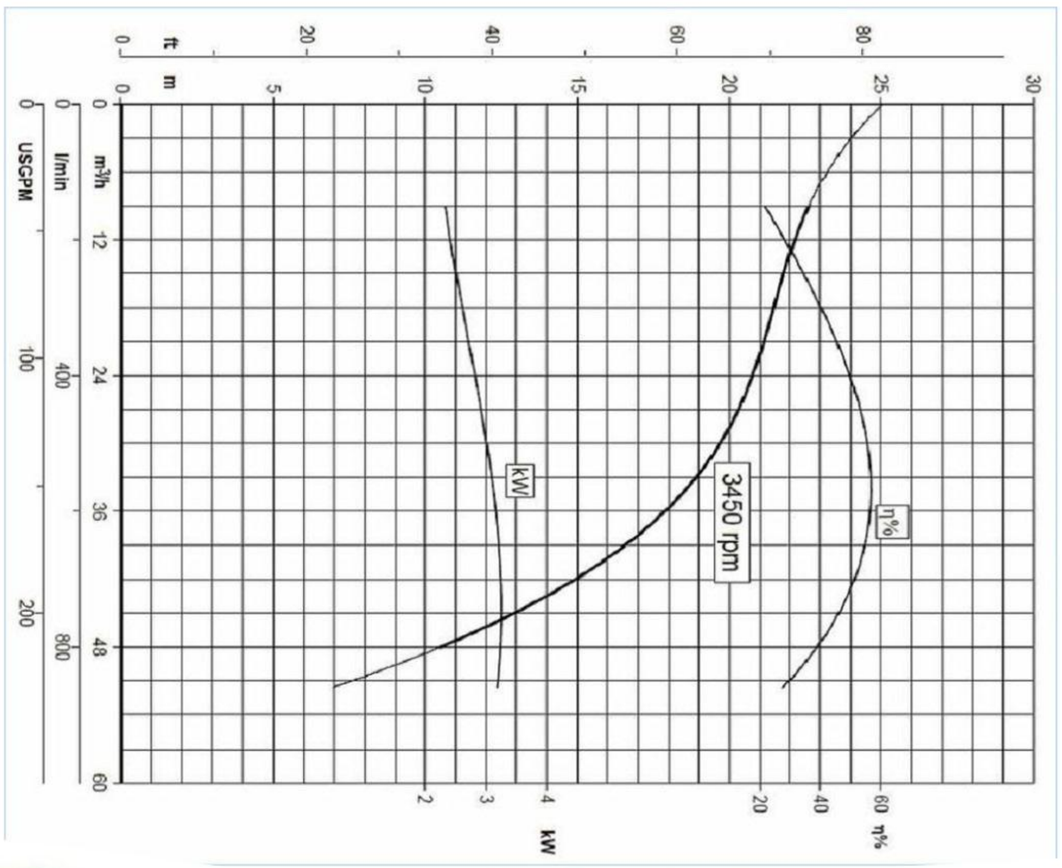

Pompa Wirowa J70-250

Średnica otworu (mm): 80
Ciała stałe (ϕ mm): 12
Wydajność (m³/h): 65 / 42 / 15
Wys. podnoszenia (m): 45 / 60 / 67
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900
Moc Silnika (kW): 18,5



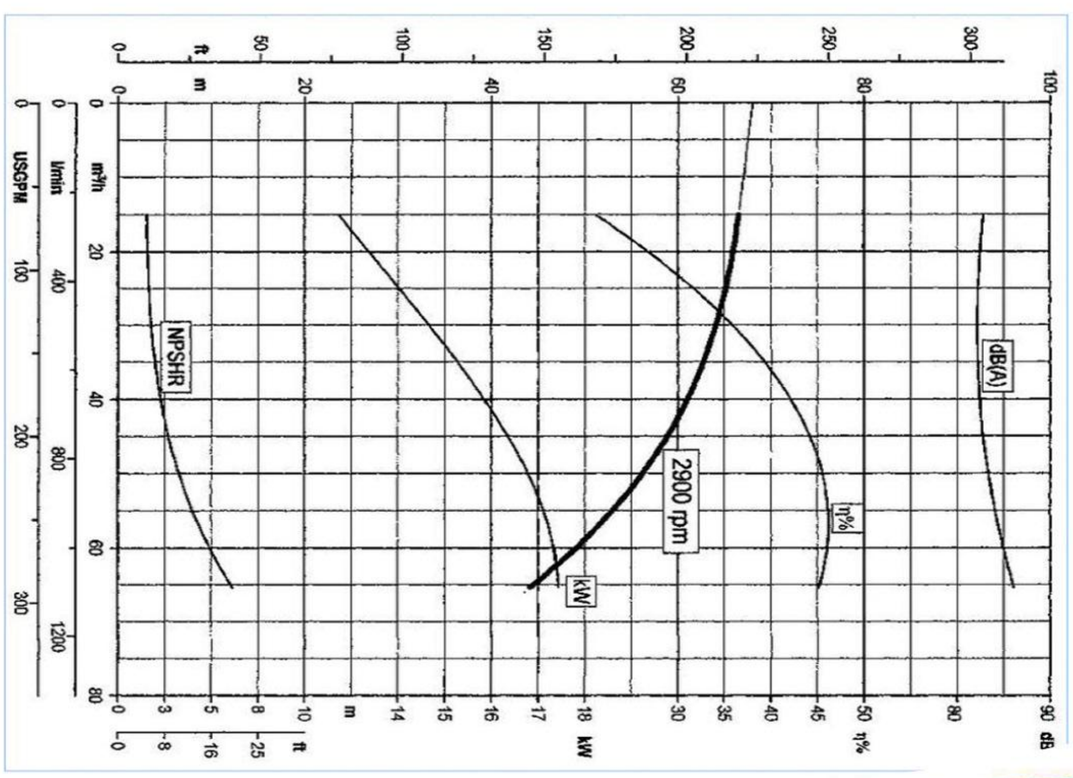

P o m p y W i r o w e

Pompa Wirowa J85


Średnica otworu (mm): 80
Ciała stałe (ϕ mm): 40
Wydajność (m³/h): 80 / 45 / 20
Wys. podnoszenia (m): 7 / 13 / 15
Moc Silnika (kW): 4
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 1450




Pompa Wirowa J300

Średnica otworu (mm): 300
Ciała stałe (φ mm): 70
Wydajność (m³/h): 1200 / 720 / 300
Wys. podnoszenia (m): 8 / 12 / 15
Moc Silnika (kW): 55
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 975



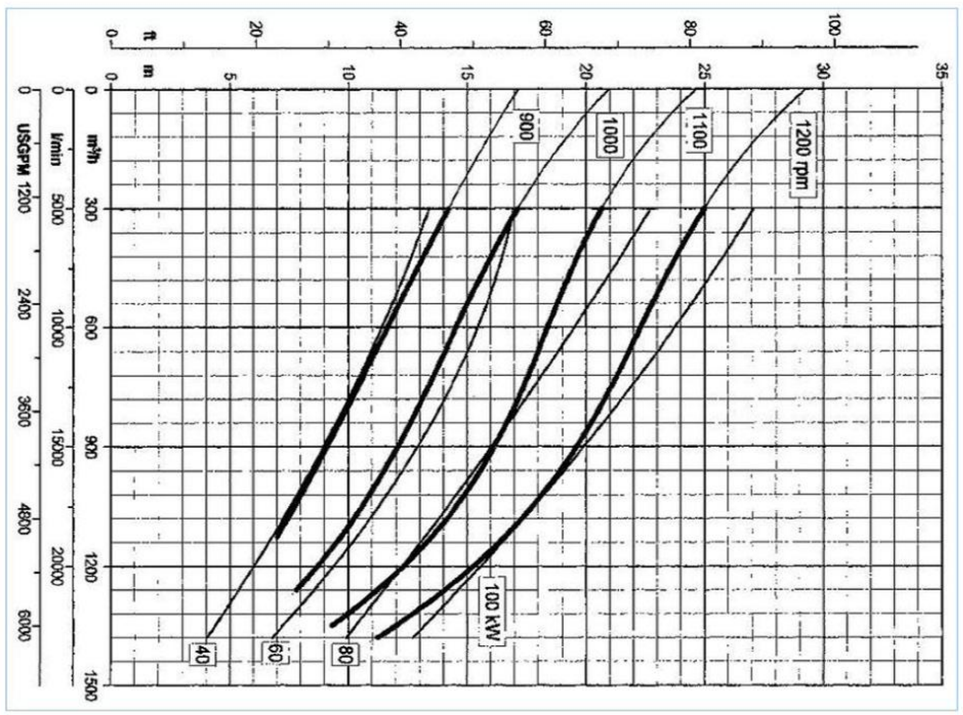


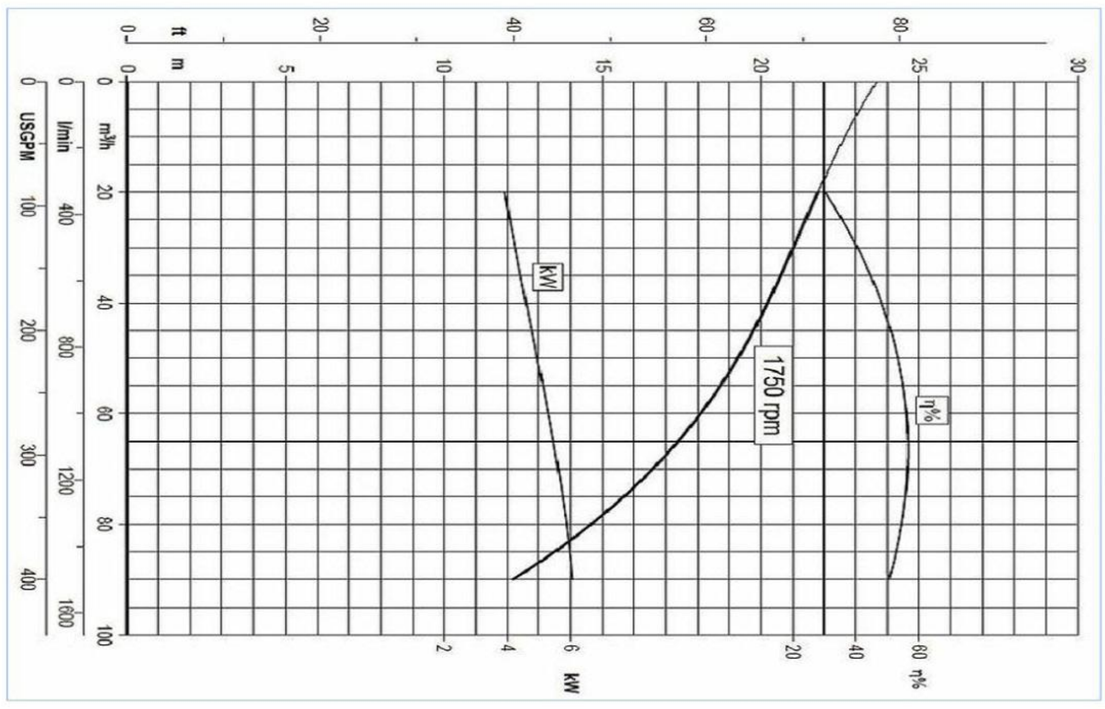

Pompa Wirowa J90-4

Średnica otworu (mm): 100
Ciała stałe (ϕ mm): 45
Wydajność (m³/h): 150 / 100 / 40
Wys. podnoszenia (m): 12 / 22 / 24
Moc Silnika (kW): 11
Prędkość obrotowa silnika (RPM): 2900



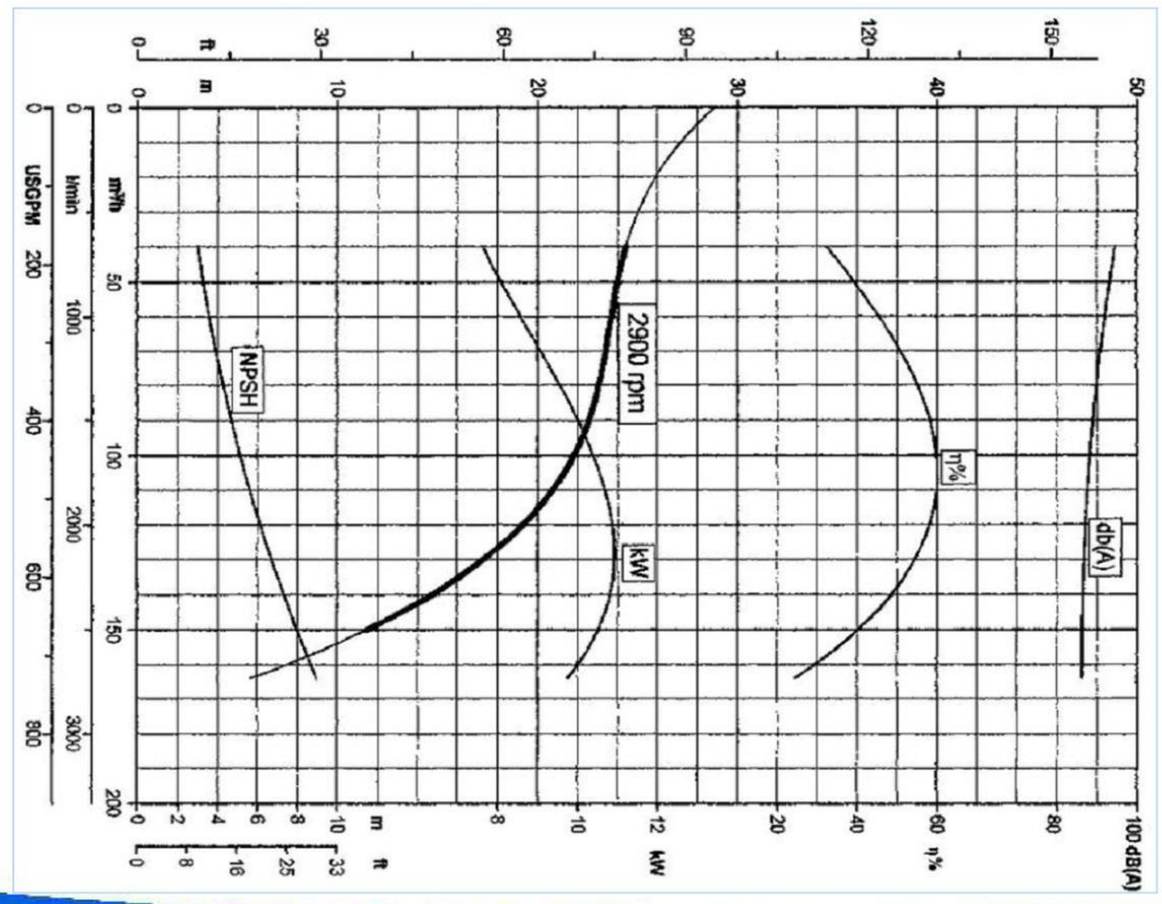

Pompa Wirowa UNISTAR



Impeller pumps

type	drive	max. flow rate	max. pressure	connections	weight
UNISTAR 2000-A	230/400 Volt	30 L/min	4 bar	¾", ND 19	8 kg
UNISTAR 2001-A	none	30 L/min	4 bar	¾", ND 19	1 kg
UNISTAR 2000-B	230/400 Volt	60 L/min	4 bar	1", ND 25	9 kg
UNISTAR 2001-B	none	60 L/min	4 bar	1", ND 25	1 kg

Pompy Wirowe

Pompa Wirowa COMBISTAR




Impeller pumps					
type	drive	max. flow rate	max. pressure	connections	weight
COMBISTAR 2000-A	230/400 Volt	30 L/min	4 bar	¾", ND 19	9 kg
COMBISTAR 2000-B	230/400 Volt	60 L/min	4 bar	1", ND 25	10 kg

Pompa Wirowa NIROSTAR



Impeller pumps					
type	drive	max. flow rate	max. pressure	connections	weight
NIROSTAR 2000-A	230/400 Volt	30 L/min	4 bar	¾", ND 19	9 kg
NIROSTAR 2000-B	230/400 Volt	60 L/min	4 bar	1", ND 25	10 kg
NIROSTAR 2000-C	230/400 Volt	96 L/min	3 bar	1¼" ND 32	15 kg
NIROSTAR 2000-D	230/400 Volt	166 L/min	3 bar	1½", ND 40	20 kg
NIROSTAR 2000-E	400 Volt	375 L/min	2 bar	2", ND 50	31 kg
NIROSTAR 2000-F	400 Volt	730 L/min	2 bar	2½", ND 65	68 kg


Pompa Odśrodkowa TCN

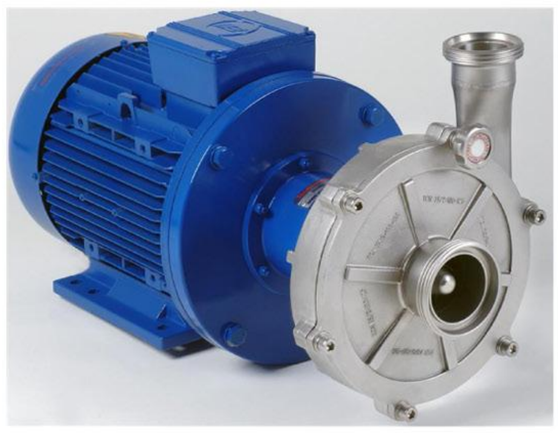

Pompy typu TCN nadają się do wina, artykułów mleczarskich, branży chemicznej i farmaceutycznej jak również do odpadów przemysłowych


Pompa Odśrodkowa TCV



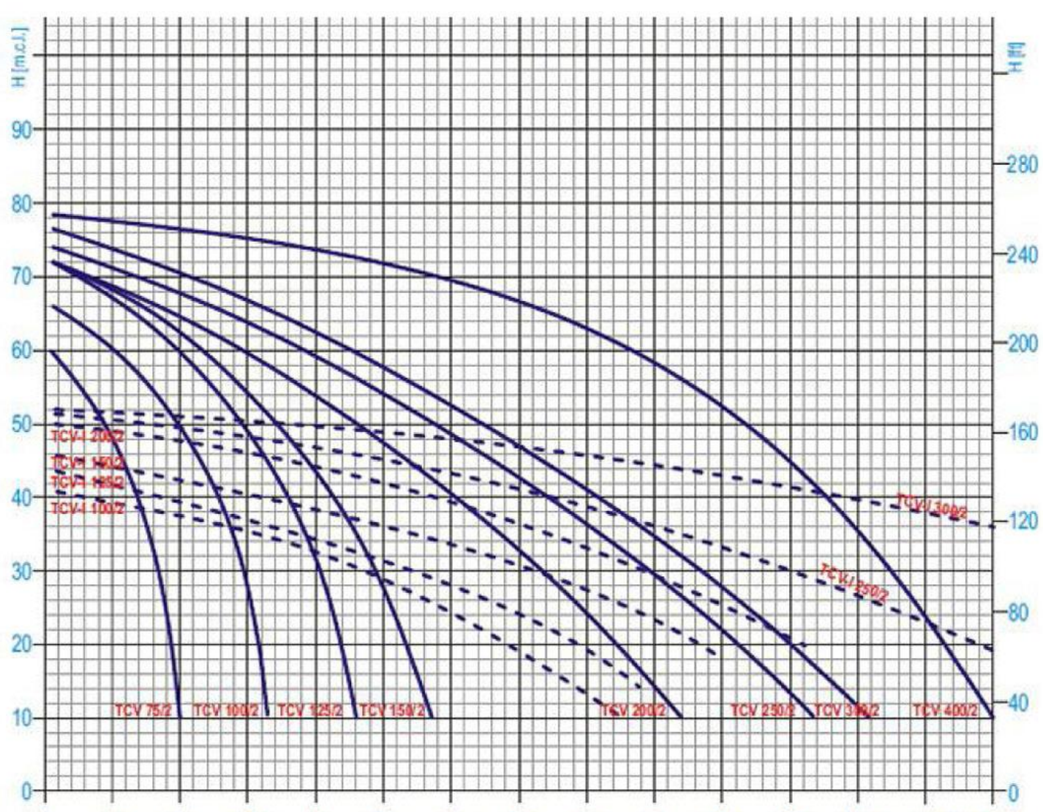

Pompa Odśrodkowa TS




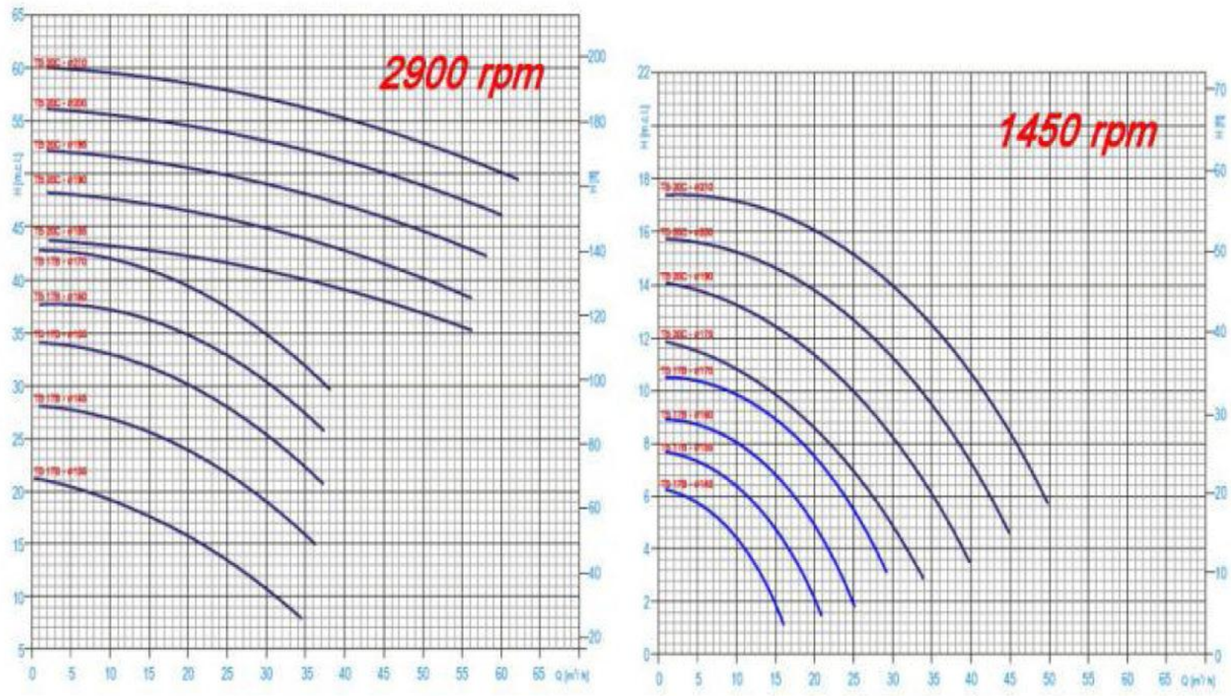

Pompy Wirowe


Pompy Wirowe CPV



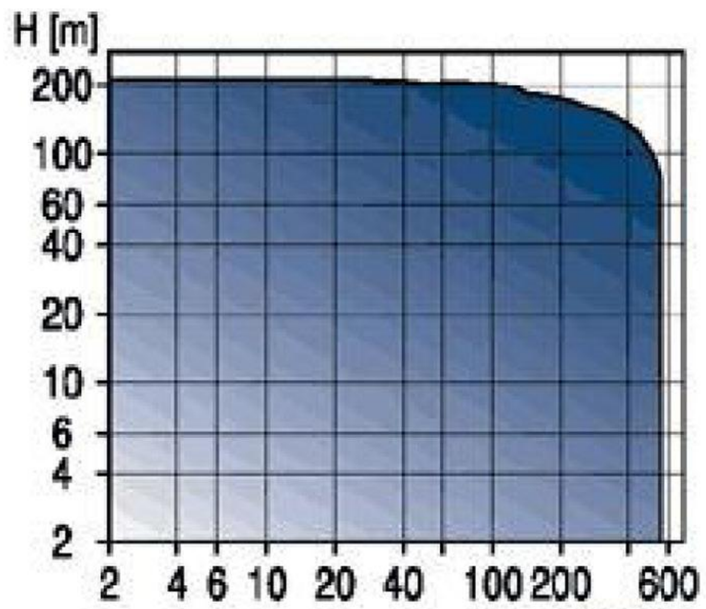

Pompy wirowe CPH



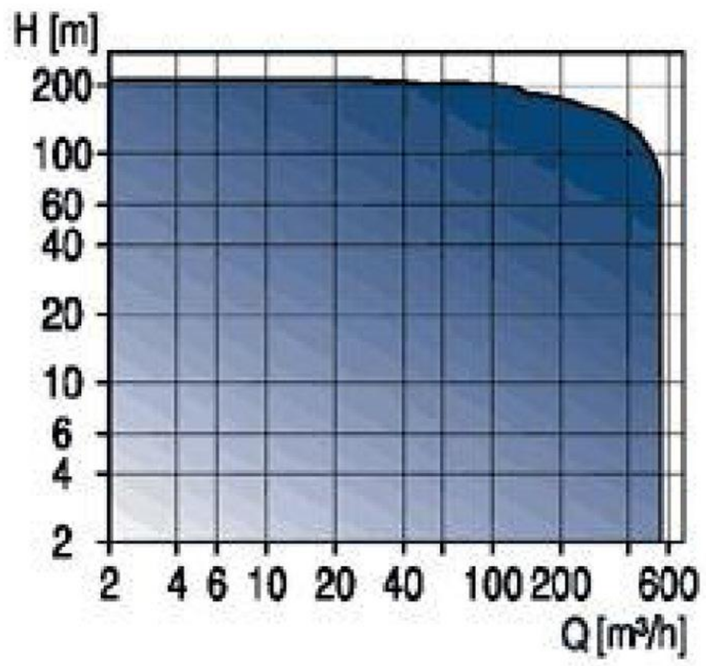

Pompy serii A

Normy: IEC 60079-0, IEC 60079-1,IEC 60079-7
Klasa Temp. T3, T4, T5, T6
Ochrona IP55, IP65
Maks. Temp. [°C] T150, T135, T100, T85
Moc: 0.12 ÷ 200 kW




Pompy serii F

Normy: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7
Klasa Temp. T3, T4, T5, T6
Ochrona IP55, IP65
Maks. Temp. [°C] T125, T85, T70
Moc: 0.06 ÷ 1.5 kW



Pompa Wirowa NM4




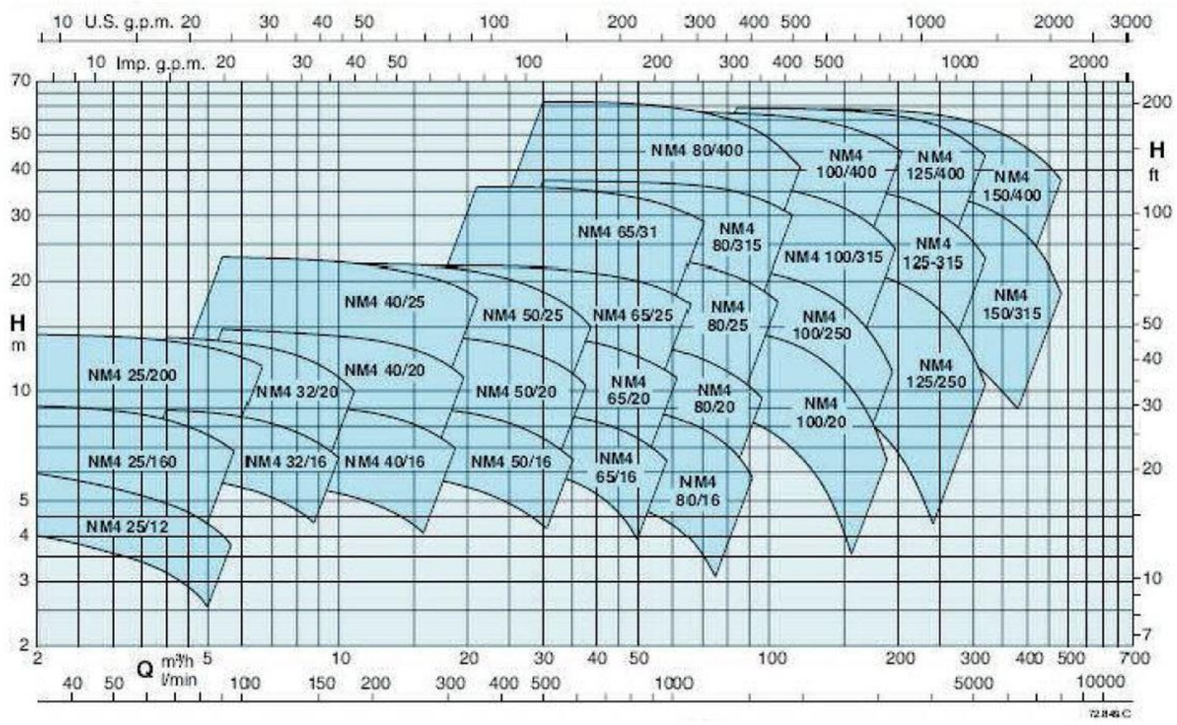



Pompy Wirowe

Pompa Odśrodkowa TSM



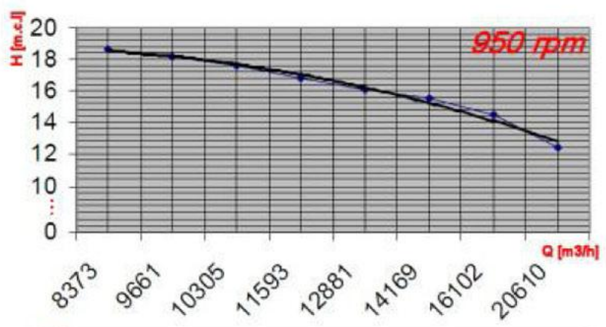

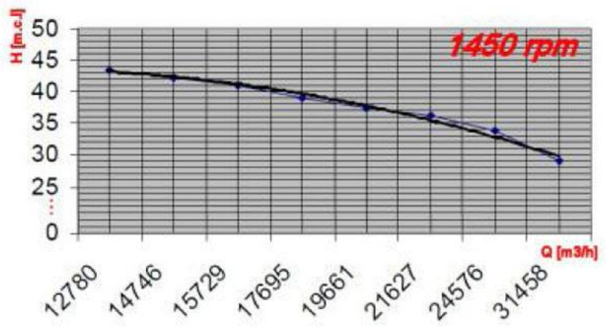

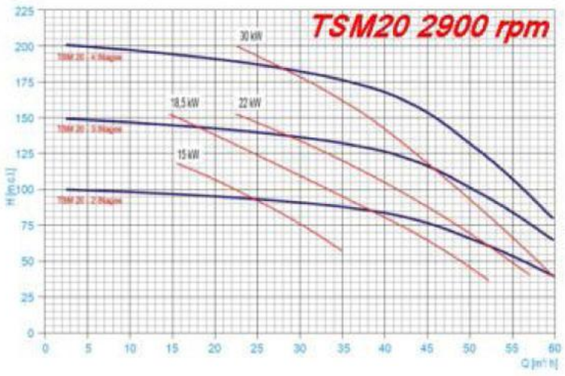




Pompa Samozasysająca MAG



ELECTRIC PUMPS		HEIGHT = TOTAL HEAD IN METERS		1	5	10	15	20	25	OPENINGS	PIPE FITTING
	TYPE **MAG**	kW	A	Q =Capacity in litres / minute (when used water) tol. +/- 5%						∅	
R.P.M. 1400 HZ 50	22 M4 / 22 T4	0,37	3,2 / 1,2	Q	40	38	34	30	24	16	3/4"	3/4" x 20
	33 M4 / 33 T4	0,75	6 / 2,1	Q	79	73	66	57	47	30	1"	1" x 25
	44 M4 / 44 T4	1,1	7,8 / 3	Q	120	112	102	88	74	54	1".1/4	1".1/4 x 30
	55 M4 / 55 T4	1,5	10,5 / 4	Q	165	155	142	127	110	88	1".1/2	1".1/2 x 40
	66 M4	2,6	17	Q	350	340	320	300	280	260	2"	2" x 50
	66 T4	2,2	6									
	77 T4	4	10	Q	470	450	430	400	380	360	2".1/2	2".1/2 x 60


Pompa Wirowe serii IP



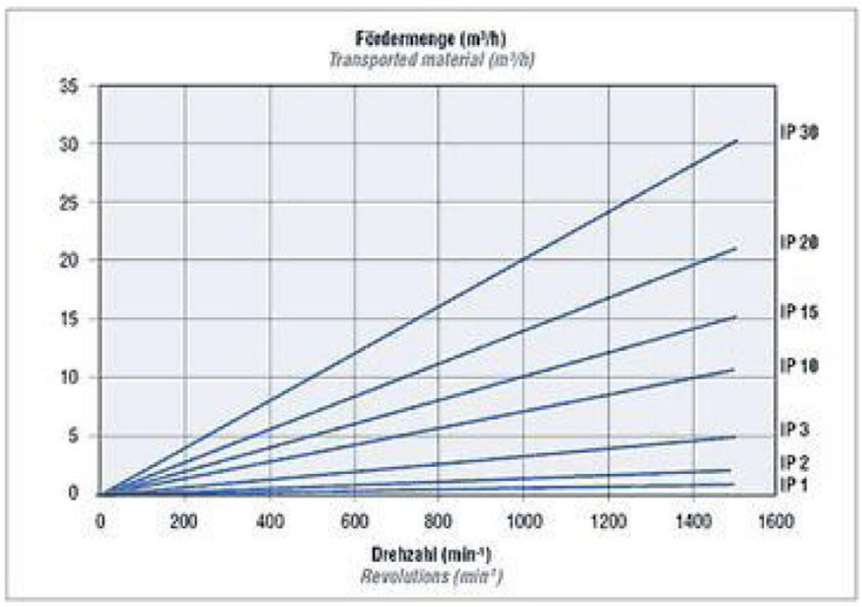

Pompy Wirowe CV




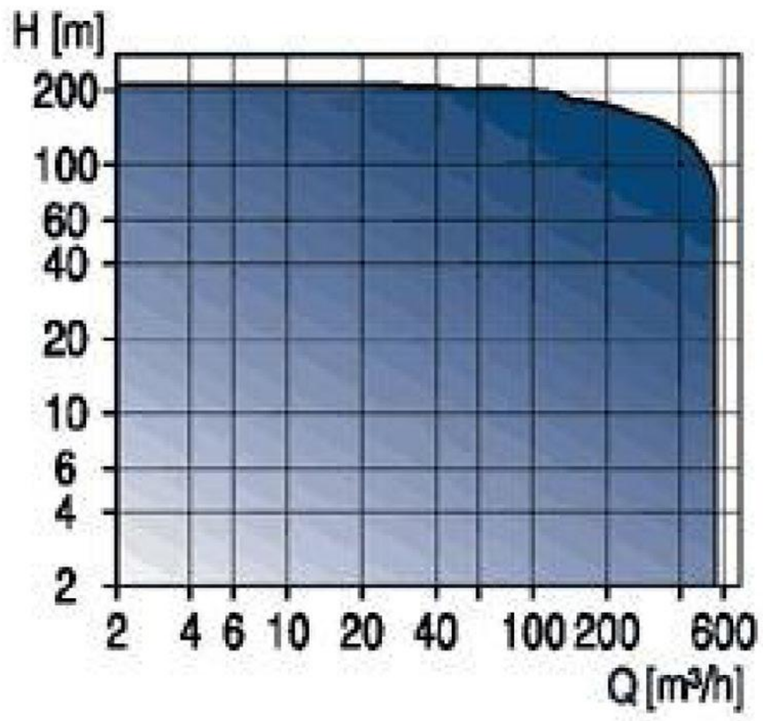


P o m p y W i r o w e


Pompa Wirowa NM



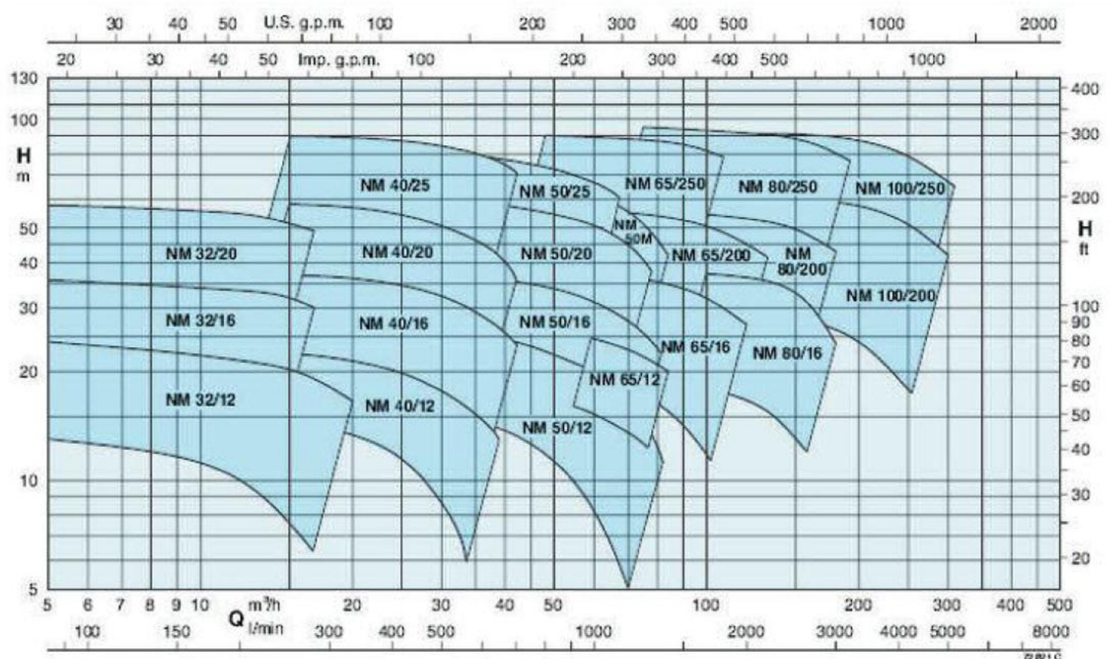

Pompa Wirowa N,N4

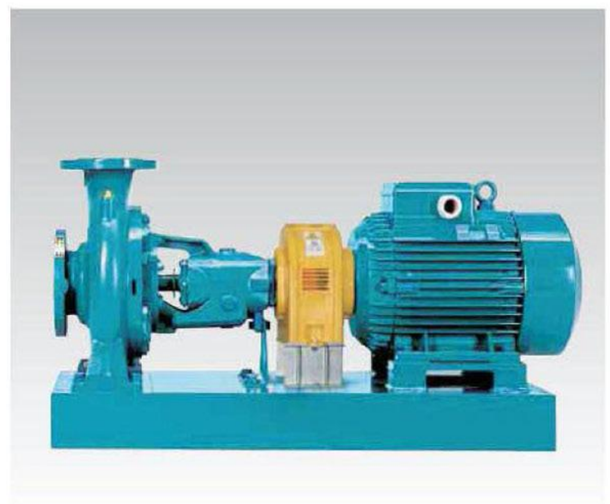


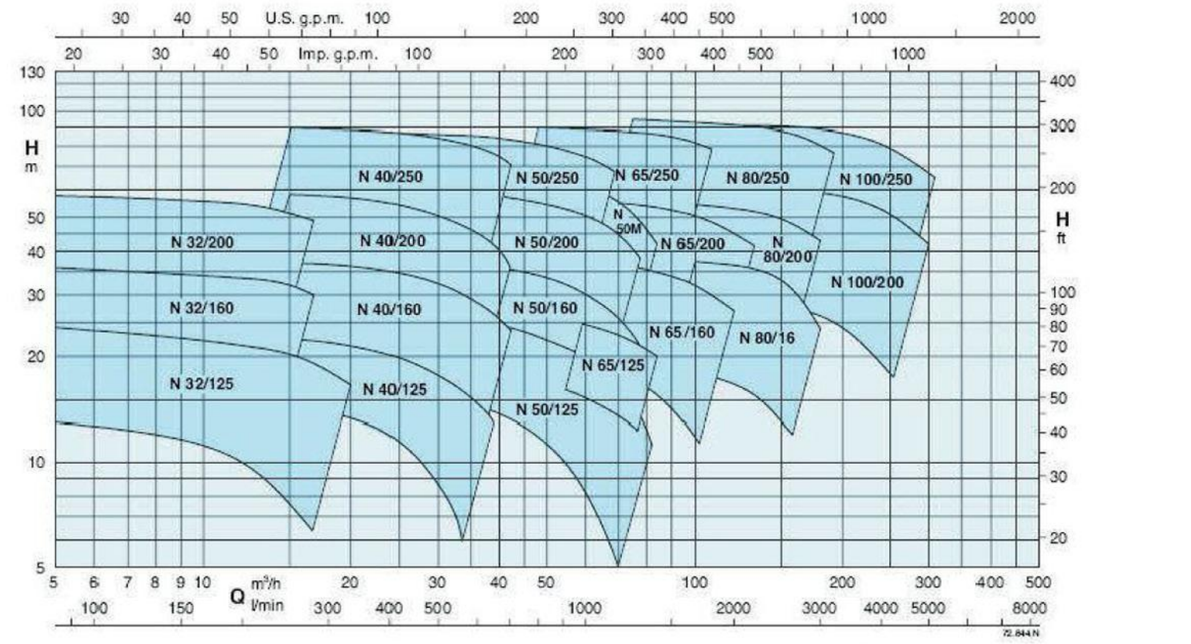

Tolerances according to ISO 9906, annex A.


Pompa Wirowa NM,NMD



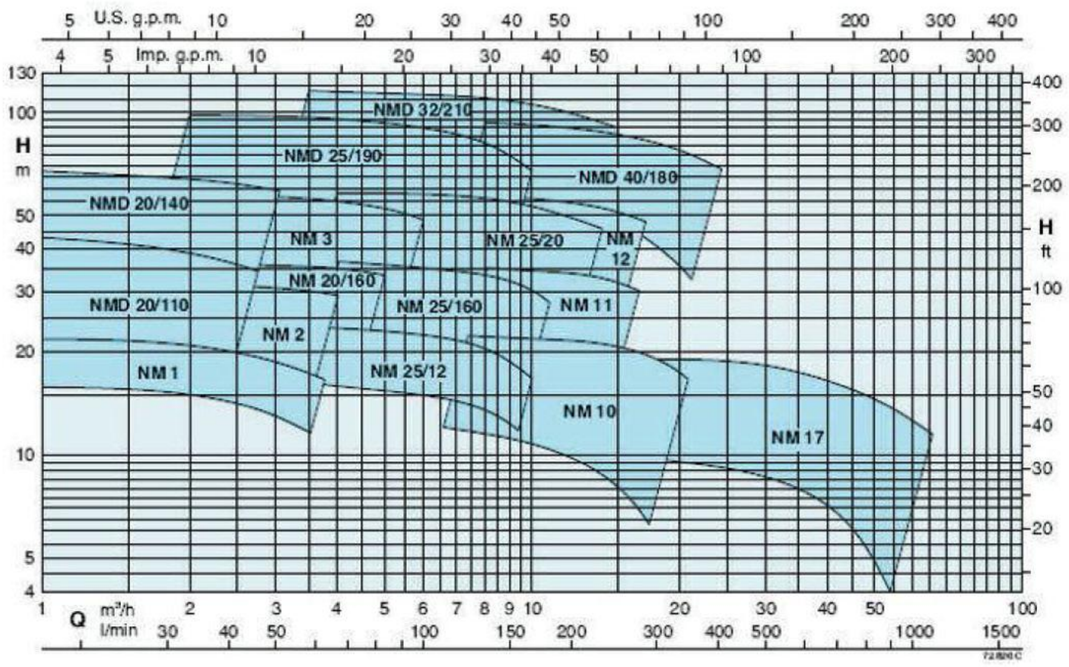

Pompa ROUTE 50-60 Hz




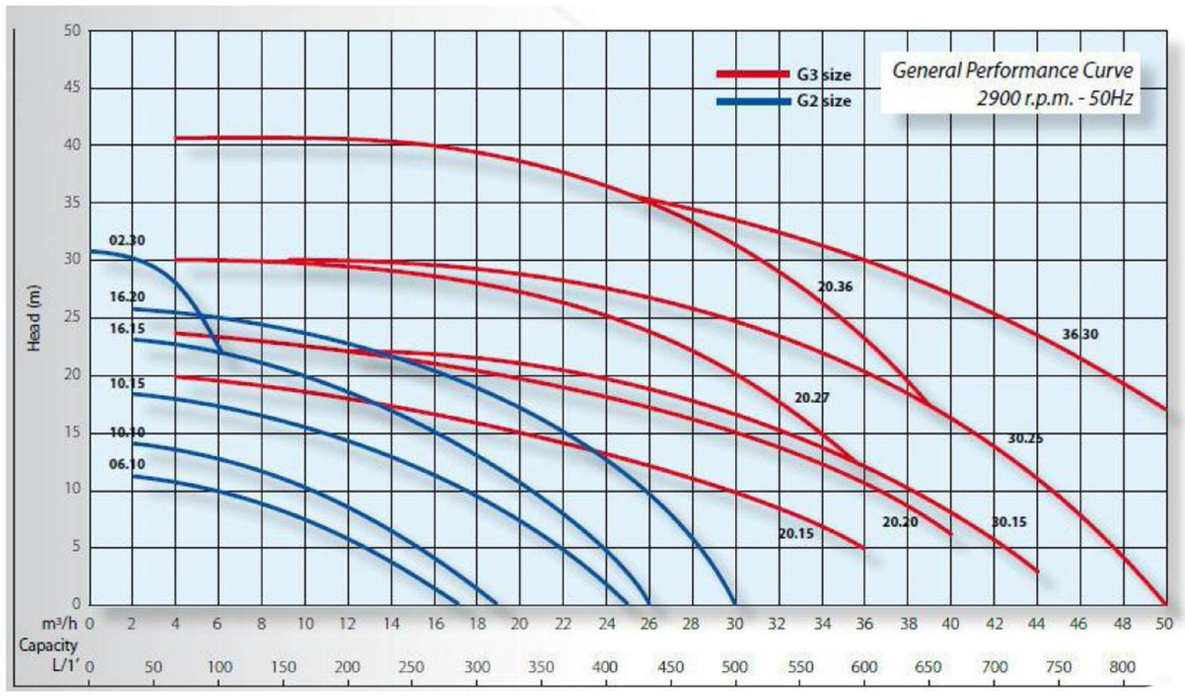

Pompy Wirowe


Pompa Wirowa Pionowa KGK



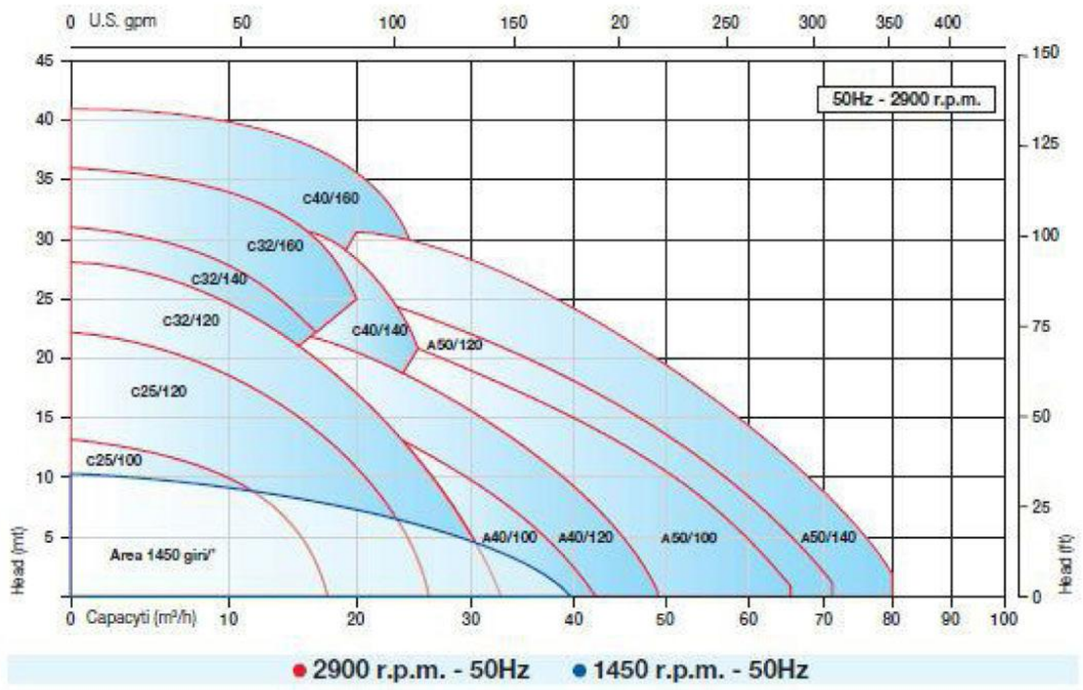


Pompa Wirowa ZM-ZMA




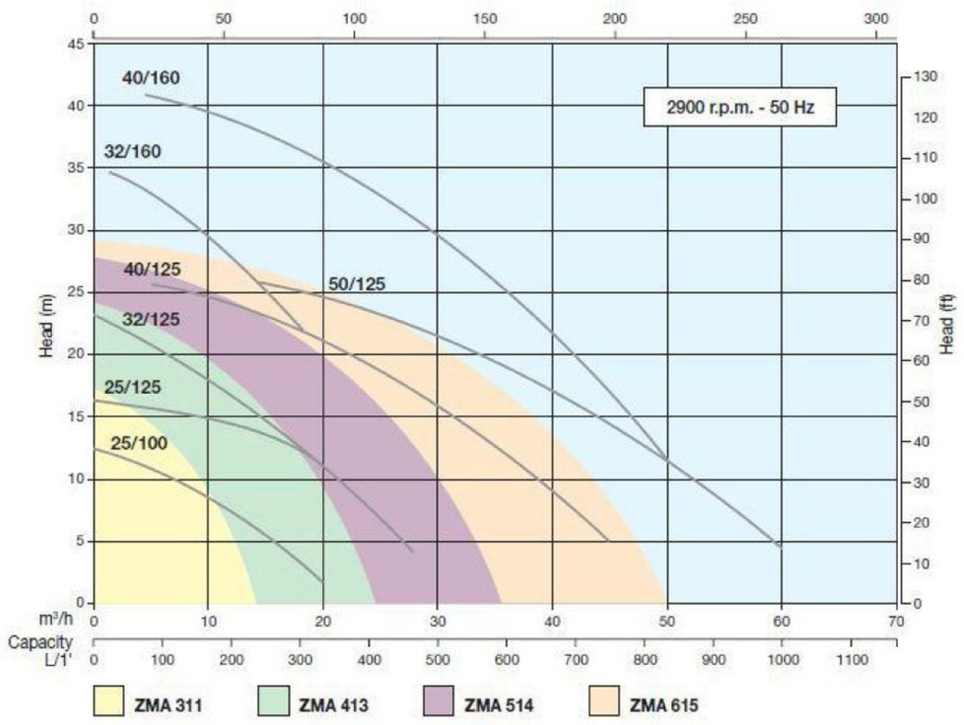

Pompa Wirowa ZGE



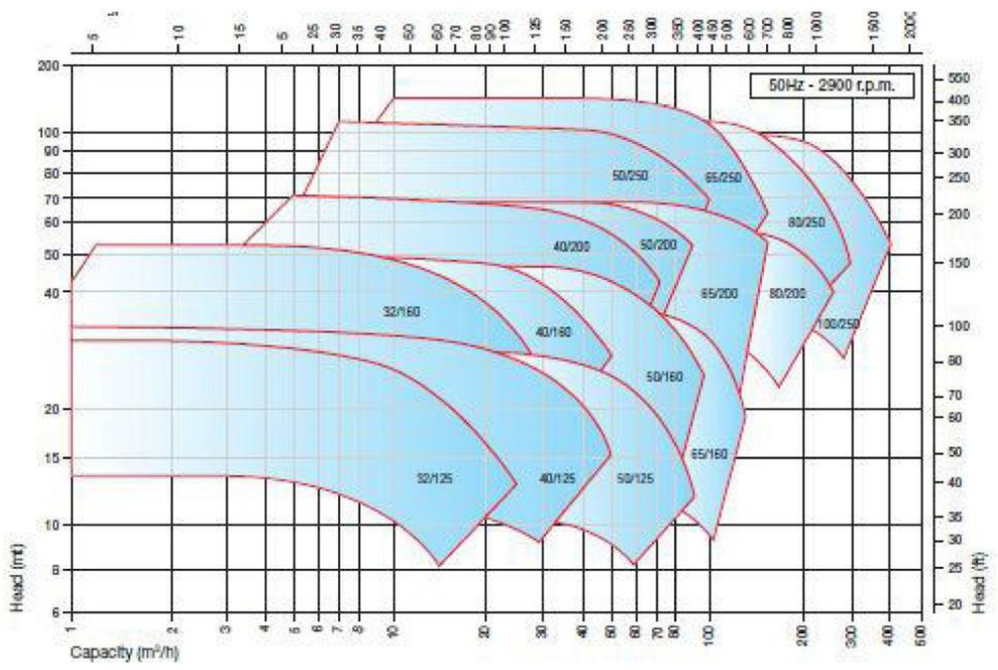

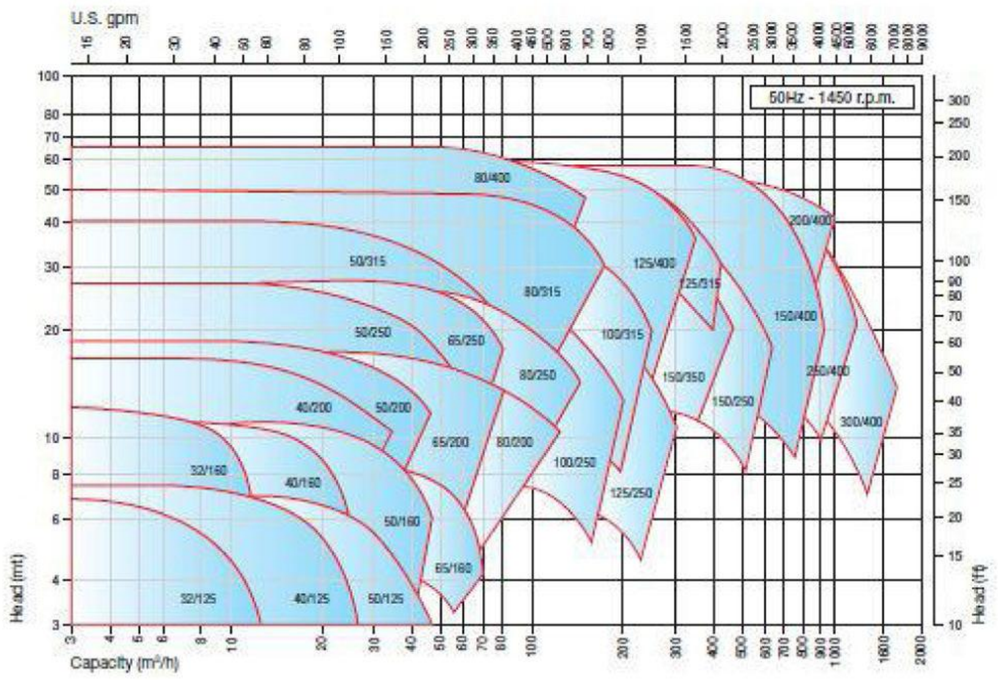

Pompa wirowa TMP-TMA



Pompy Wirowe

Pompa wirowa EURO-HYGIA



Pompa z walcowanej stali Cr-Ni-Mo (316L) o grubości 4 mm. Powstała w wyniku udoskonalenia konstrukcji i hydrauliki produkowanego od roku 1962 i powszechnie uznanego za standard w technologiach sanitarnych typoszeregu HYGIA. Najczęściej stosowana do przetłaczania produktów oraz w procesach CIP i sterylizacji, w browarach, mleczarniach, instalacjach do produkcji napojów i artykułów spożywczych. Materiały i uszczelnienia wg FDA i GMP.

Pompa Wielostopniowa CONTRA



Wielostopniowa pompa wirowa o konstrukcji członowej, wykonana z walcowanej stali Cr-Ni-Mo (316L). Stosowana w przemyśle spożywczym, wszędzie tam, gdzie wymagane jest wytworzenie wysokiego ciśnienia.

Pompa samozasysająca SIPLA



Samozasysająca pompa do przetłaczania czystych produktów i kąpieli CIP w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Pompa wirowa MAXANA



Grubościenna pompa z walcowanej stali Cr-Ni-Mo o wymiarach głównych według DIN 24 255 / 24 256. Przeznaczona do transportu wody gorącej, solanki, kondensatu, ługu, kwasów oraz płynów silnie abrazywnych. Polecana przy podwyższonych wymaganiach odnośnie jakości wykończenia powierzchni wewnętrznej i odporności na korozję.

Pompa Wirowa MAXA



Pompa z walcowanej stali Cr-Ni-Mo według normy DIN 24 255, gabarytowo kompatybilna z normą 24 256. Stosowana w instalacjach warzelni i filtracji. Oferowana również w wykonaniu pionowym (MAXA-VE) do montażu w zbiornikach.

Pompa wirowa EURO-HYGIA-TRONIC



Delikatne tłoczenie i oszczędność mocy dzięki zintegrowanemu przekształtnikowi częstotliwości. Płynna regulacja obrotów pozwala łatwo dopasować wydajność i wysokość podnoszenia pompy do warunków eksploatacji. Zintegrowany przekształtnik częstotliwości przeznaczony jest do pracy z silnikami 1,5 - 7,5 kW.

Pompa zanurzeniowa TOP MULTI



Wydajność: 400l/min (24m³/h)
Wysokość pompowania: do 112m
No odsysania podnieś: do 7 m
Liquid temperatury do: + 90 °C
Liquid temperatury do: + 40 °C
w wersji 2CPX (przy technopolymer wirnik)
Środowisko temperatury: do + 40 °C

Pompa zanurzeniowa TOP



Wydajność: 400l/min
Wysokość pompowania: 14,5 m
Wysokość podnoszenia cieczy: 5 m
Temperatury cieczy do: + 40 °C
Temperatury cieczy do: + 90 °C
(na okres 3 minut)

P o m p y W i r o w e

Pompa zanurzeniowa TOP 2

Wydajność: 220 l/min
Wysokość pompowania: 9m
Wysokość zanurzenia: 3m
Temperatury cieczy do: + 40 °C
Temperatury cieczy do: + 90 °C
(przez okres max. 3 minuty)



Pompa zanurzeniowa VORTEX

Wydajność: 300l/min
Wysokość pompowania: 23 m
Wysokość podnoszenia cieczy: 10 m
Temperatury cieczy do:
od + 50 °C do + 90 °C
(w zależności od wersji)



Pompa zanurzeniowa RX

Wydajność: 300l/min
Wysokość pompowania: 23 m
Wysokość podnoszenia cieczy: 10 m
Temperatury cieczy do: od + 50 °C do + 90 °C (w zależności od wersji)



Pompa zanurzeniowa RX VORTEX

Wydajność: 400l/min
Wysokość pompowania: 112 m
Wysokość zanużenia: 7 m
Temperatury cieczy do: + 90 °C
Temperatury cieczy do: + 40 °C
(dla wersji 2CPX)



Pompa pionowa VL2

Wydajność: 80 l/min
Wysokość pompowania: 105 m
Wysokość zanużenia: 7 m
Temperatury cieczy do: + 40 °C



Pompa pionowa VL4

Wydajność: 120 l/min
Wysokość pompowania: 105 m
Wysokość zanużenia: 7 m
Temperatury cieczy do: + 40 °C



Pompa pionowa VLE2

Wydajność: 80 l/min
Wysokość pompowania: 105 m
Wysokość zanużenia: 7 m
Temperatury cieczy do: + 40 °C




Pompa pionowa VLE4

Wydajność: 120 l/min
Wysokość pompowania: 105 m
Wysokość zanużenia: 7 m
Temperatury cieczy do: + 40 °C




Pompy Wirowe


Pompa wirowa CGV-N

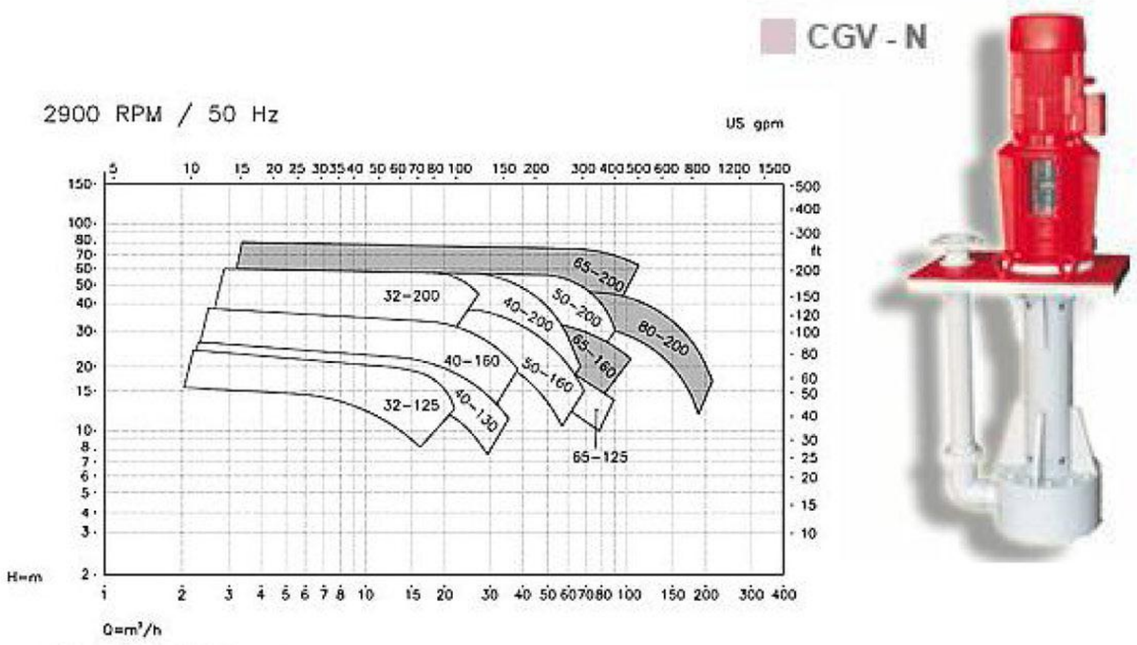

Pompa wirowa CMV

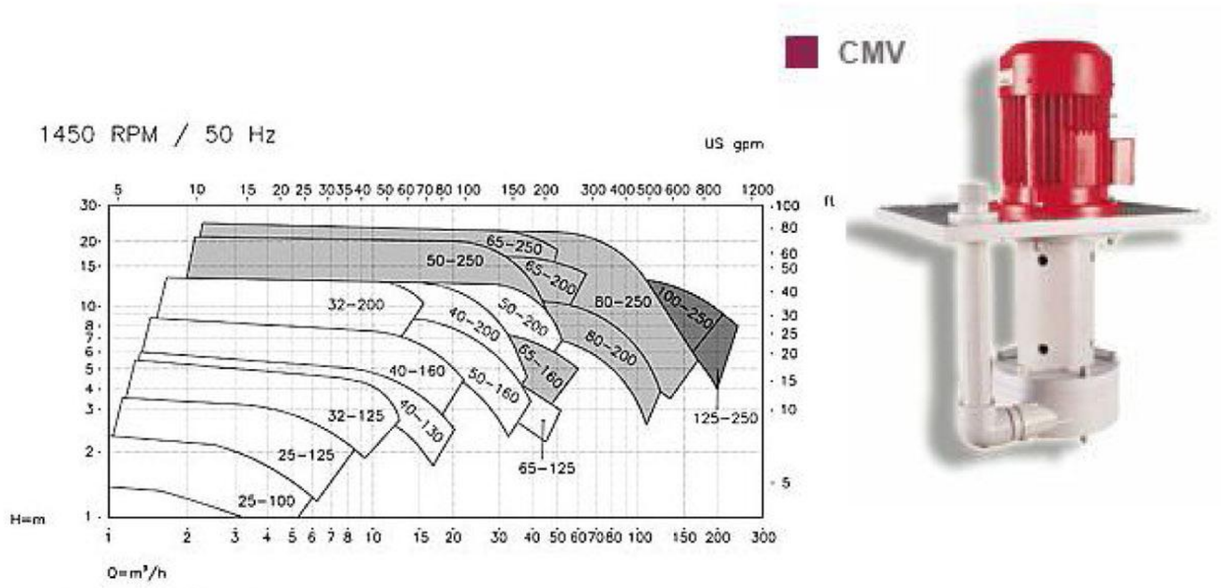


Pompa wirowa CGV

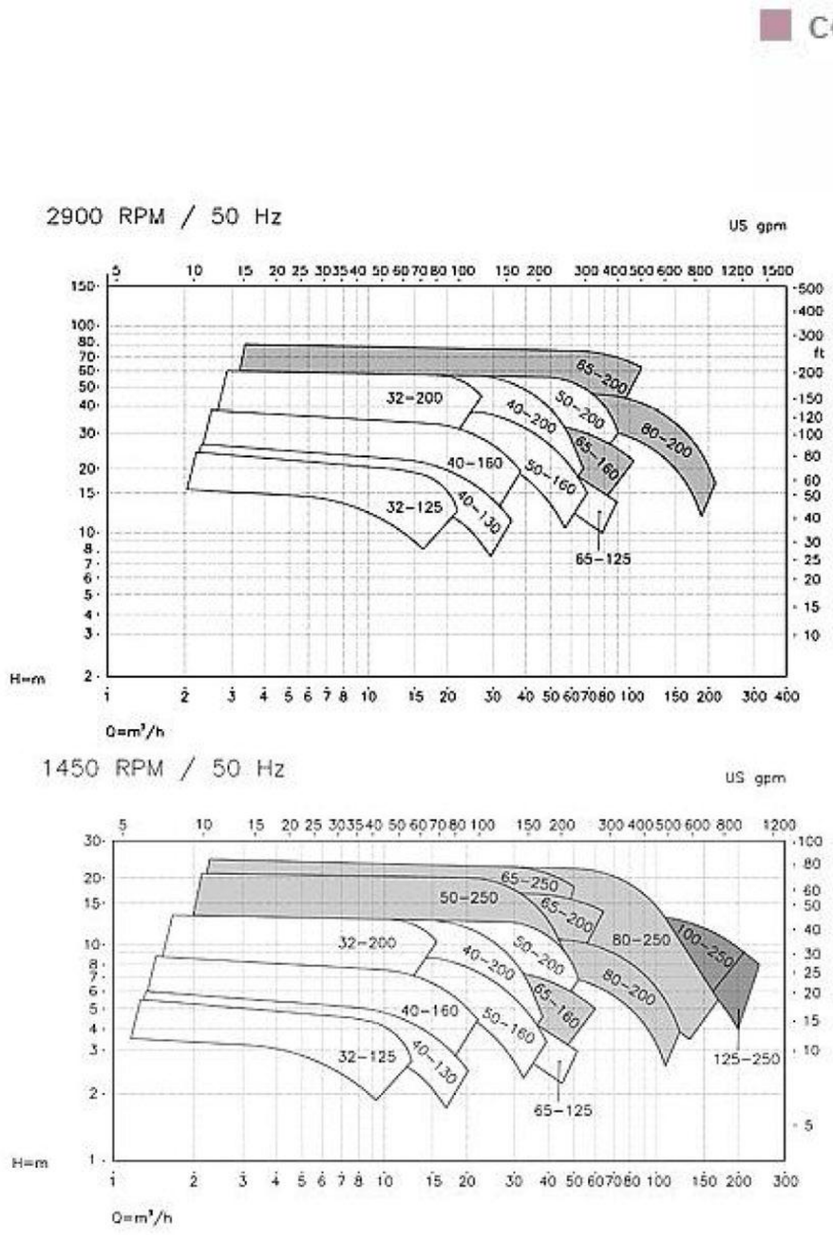



Pompa wirowa CLV

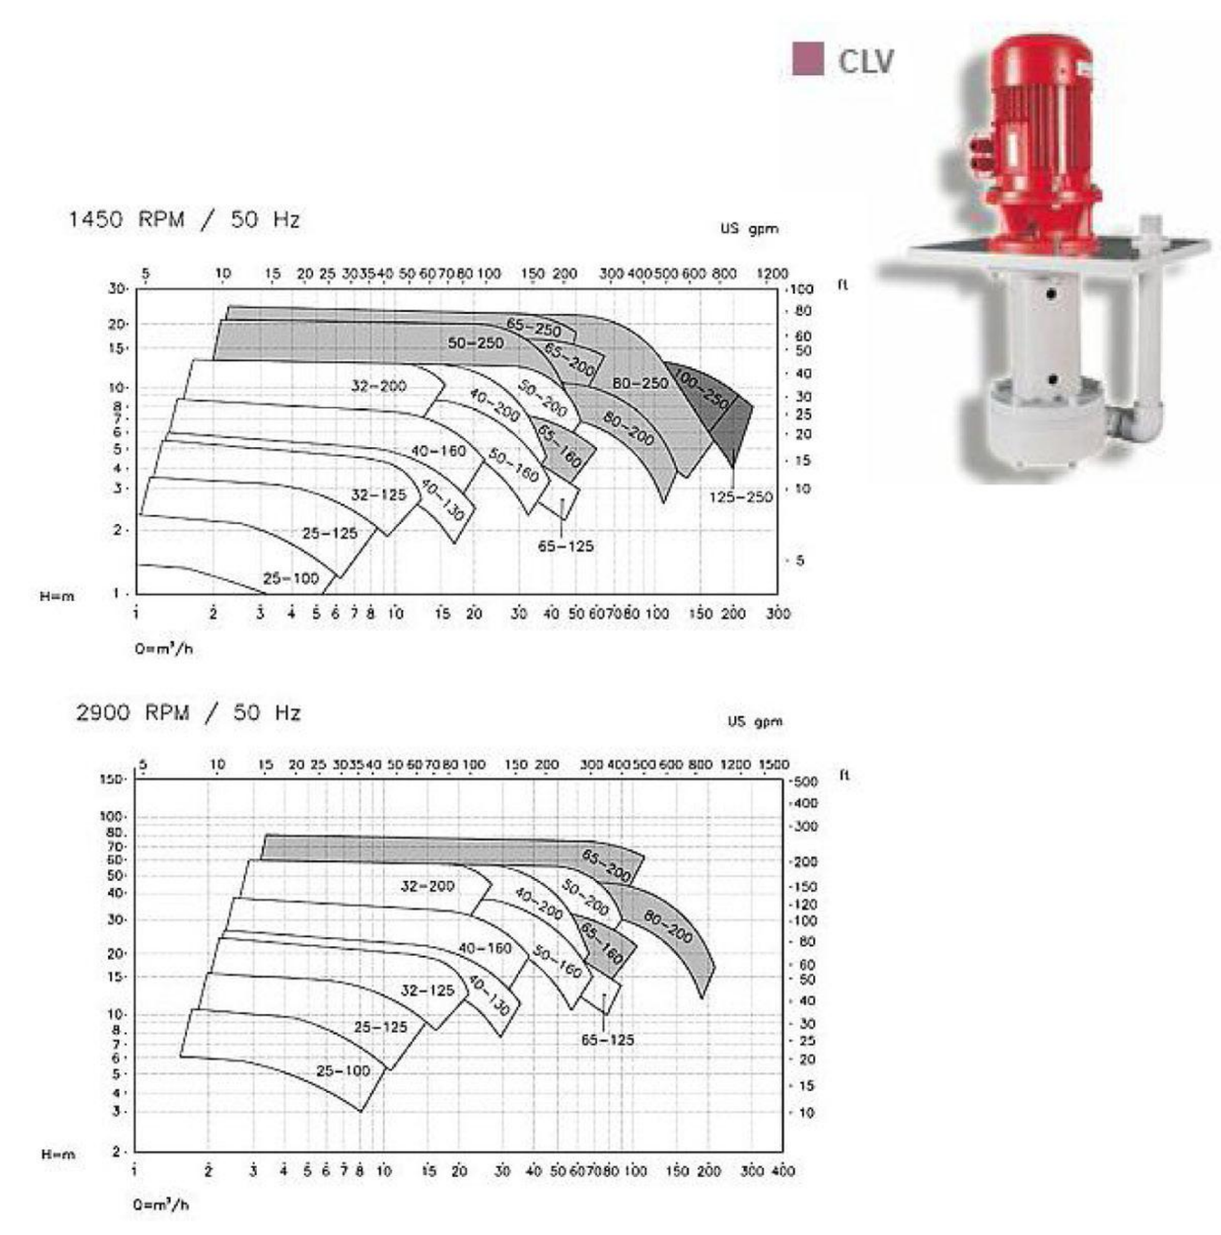


Pompy Wirowe

Pompa wirowa CGV-S


CGV - S *new*



2900 RPM / 50 Hz

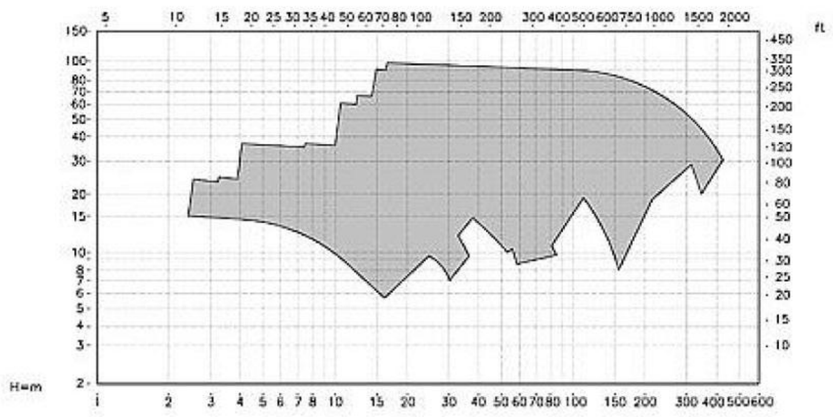

1450 RPM / 50 Hz

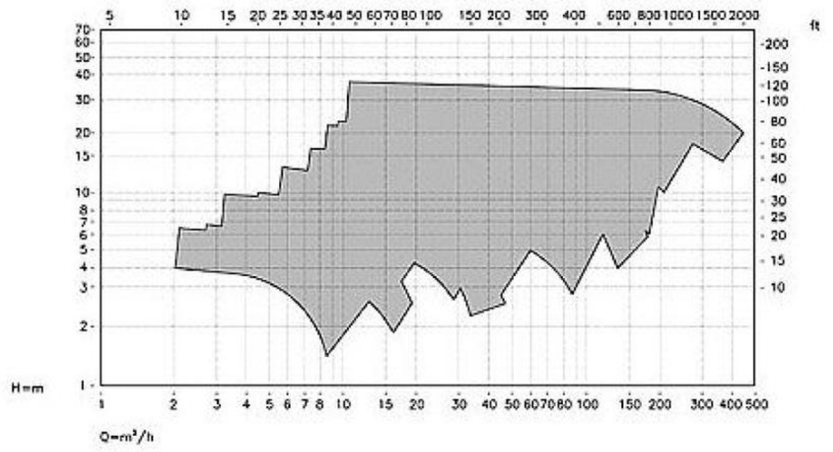


Pompa wirowa MMB-N / MMB-E


MMB - N



2900 RPM / 50 Hz

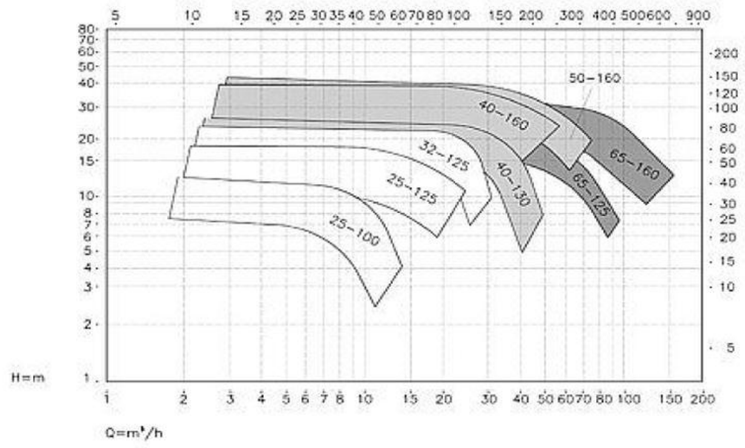

1450 RPM / 50 Hz

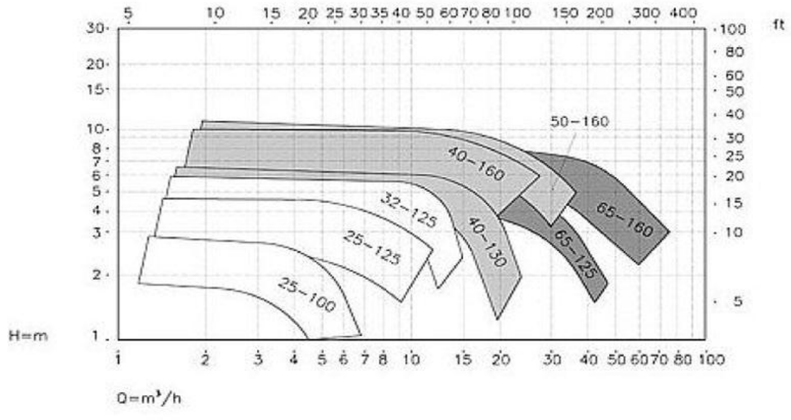


Pompa wirowa MSP-N / MSP-E


MSP - N



2900 RPM / 50 Hz

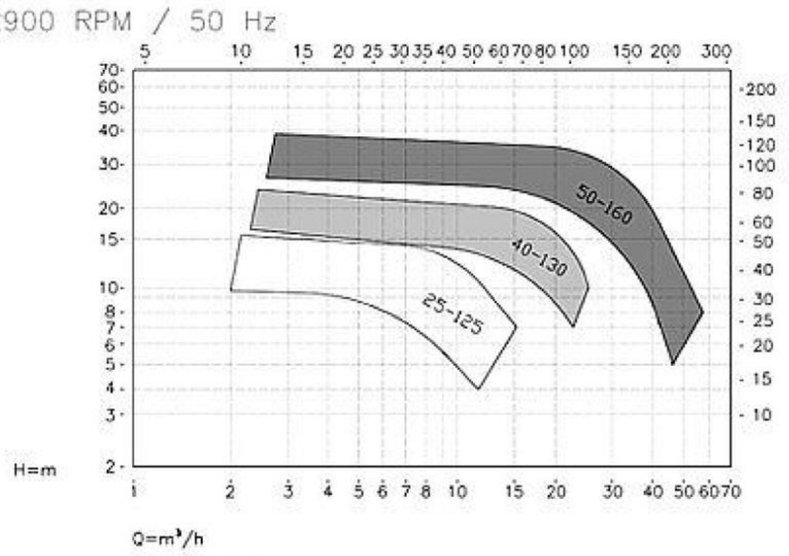

1450 RPM / 50 Hz

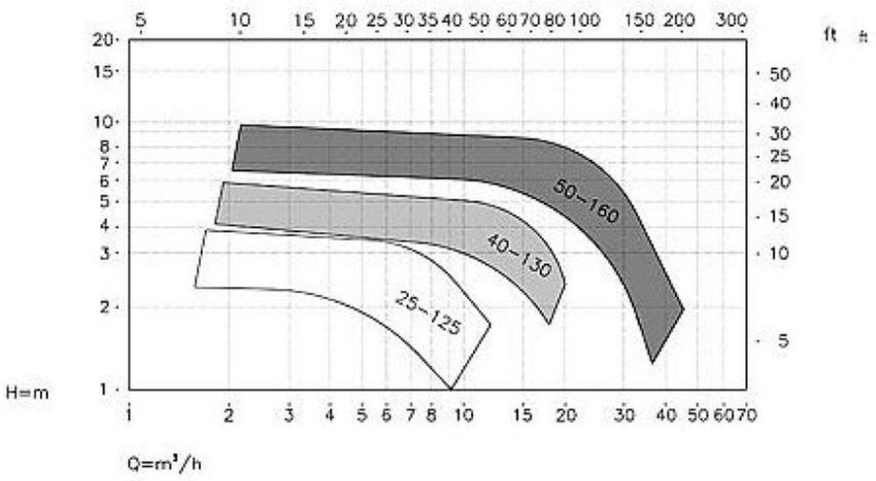


Pompa wirowa CDM


CDM



2900 RPM / 50Hz

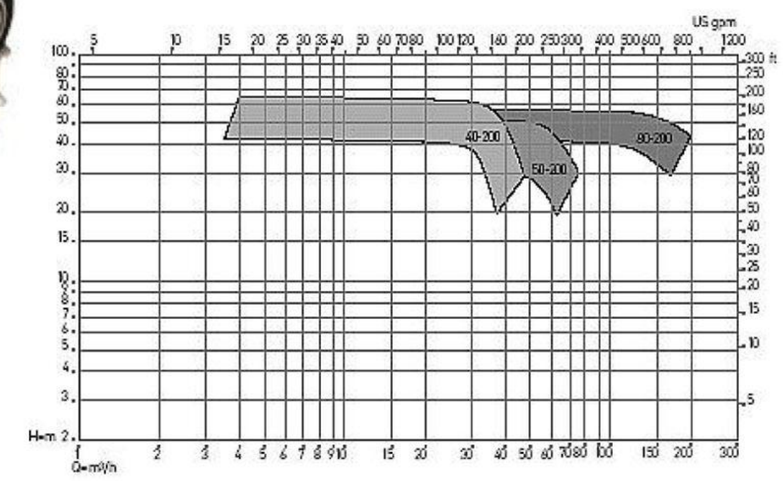


1450 RPM / 50Hz

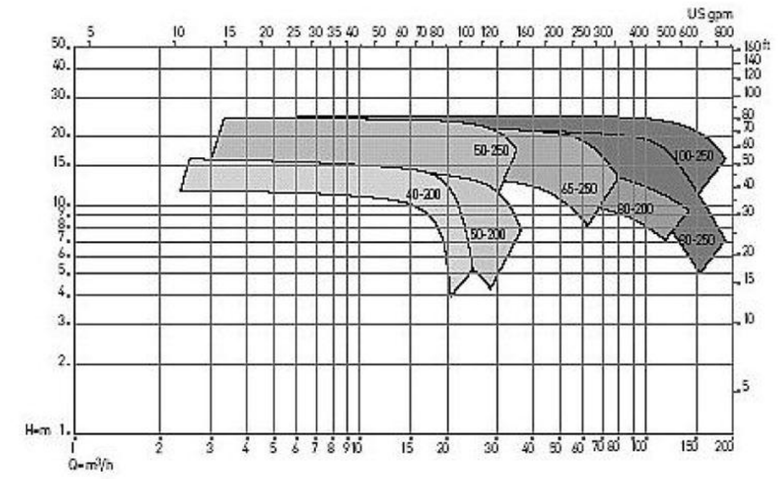


Pompy Wirowe

Pompa wirowa CGO

2900 RPM / 50Hz

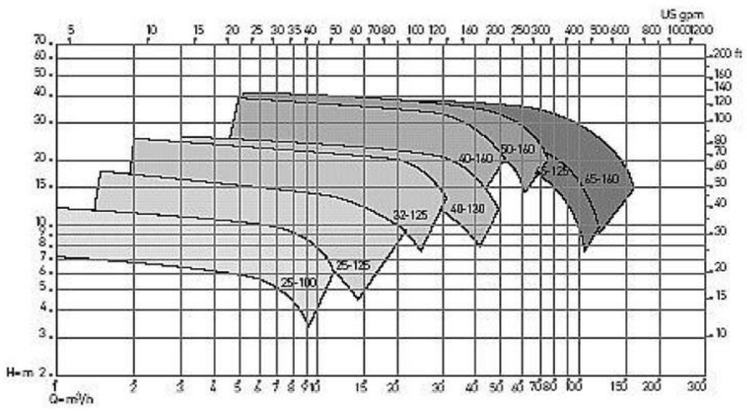


1450 RPM / 50Hz

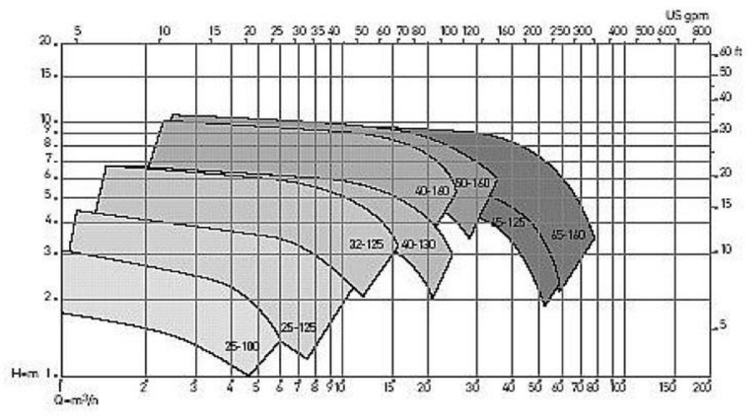


CGO



Pompa wirowa CGD

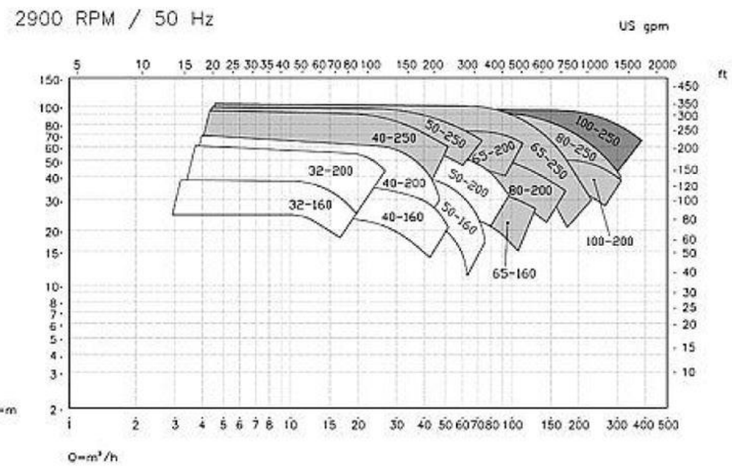

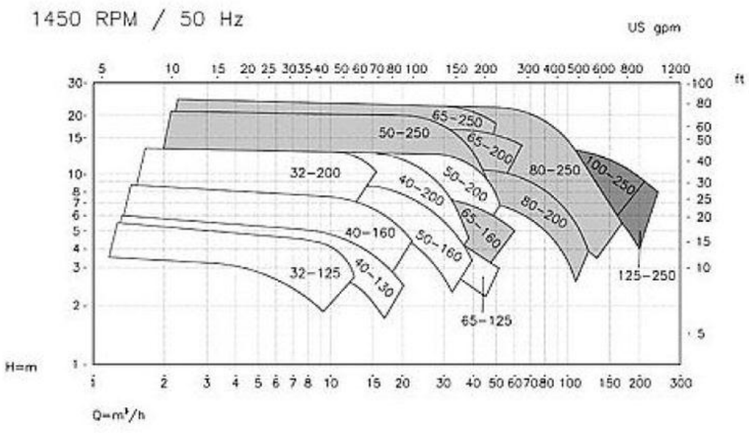


CGD




Pompa wirowa CMO

CMO



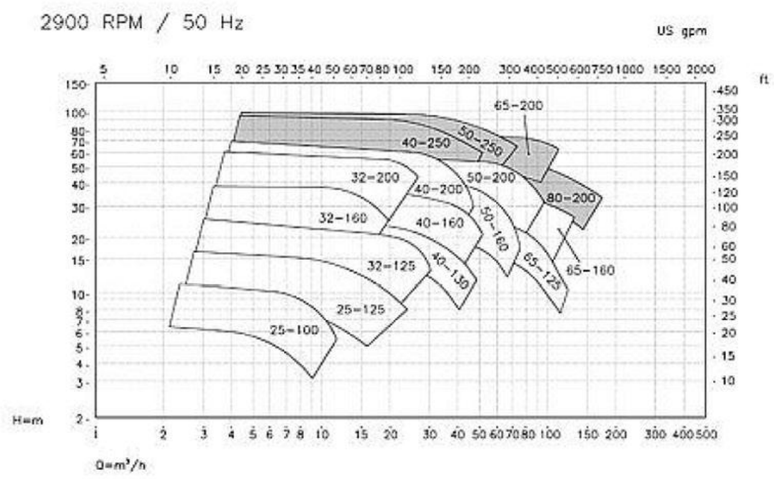


1450 RPM / 50 Hz

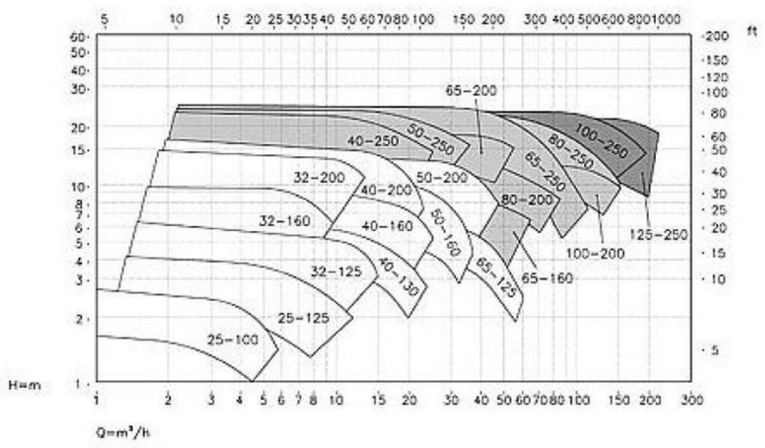

Wydajność: *380 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 10/16 bar*
Temp. Cieczy: *do 140℃*




Pompy wirowe serii NS

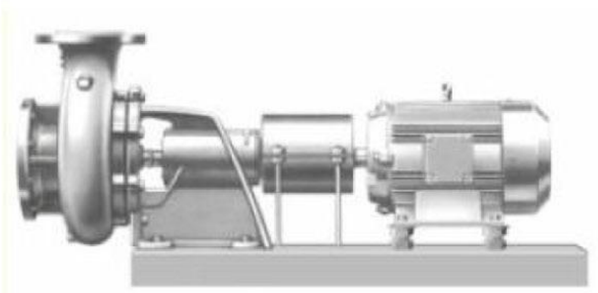

Wydajność: *780m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 10/16 bar*
Temp. Cieczy: *do 140℃*


Pompy Wirowe

Pompy wirowe serii ALLCHEM CNH-B

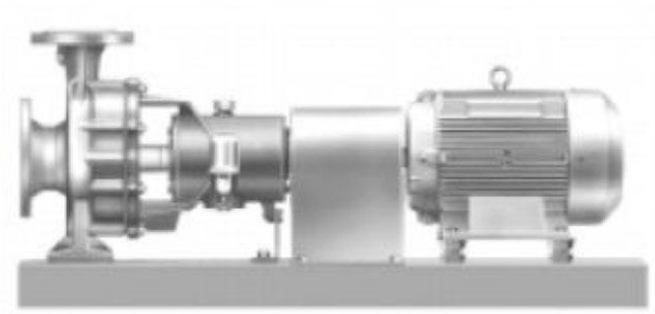

Wydajność: *1200m^3/h*
Wysokość: *do 147m*
Ciśnienie: *do 16/25 bar*
Temp. Cieczy: *do 350℃*

Pompy wirowe serii ALLHEAT CBWH

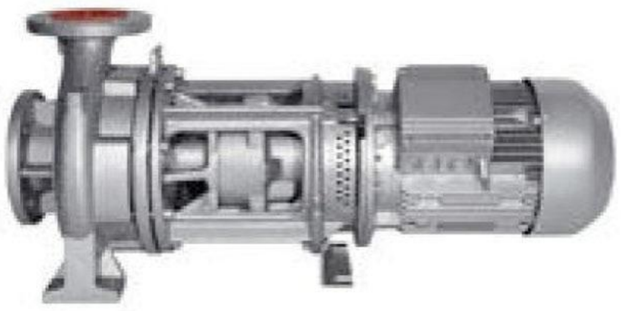

Wydajność: *240m^3/h*
Wysokość: *do 63m*
Ciśnienie: *do 25 bar*
Temp. Cieczy: *do 207/350℃*


Pompy wirowe serii ALLHEAT CIWH

Wydajność: *105 m^3/h*
Wysokość: *do 58m*
Ciśnienie: *do 25 bar*
Temp. Cieczy: *do 207/350℃*



Pompy wirowe serii ALLMAG CMA

Wydajność: *80 m^3/h*
Wysokość: *do 55m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 150℃*

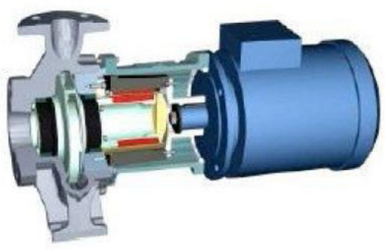

Pompy wirowe serii ALLMAG CMAL

Wydajność: *80m^3/h*
Wysokość: *do 55m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 150℃*



Pompy wirowe serii ALLMAG CMAT

Wydajność: *80m^3/h*
Wysokość: *do 55m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 207/350℃*




Pompy wirowe serii ALLMAG CMIT

Wydajność: *80m^3/h*
Wysokość: *do 55m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 207/350℃*



Pompy wirowe serii ALLCHEM CNB

Wydajność: *80m^3/h*
Wysokość: *do 55m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 207/350℃*

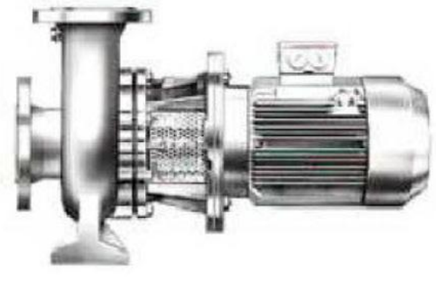

Pompy serii ALLMAG CNB-M

Wydajność: *300m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 16/25 bar*
Temp. Cieczy: *do 250℃*



Pompy Wirowe

Pompy serii ALLMAG CNH-M

Wydajność: *650 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 16/25 bar*
Temp. Cieczy: *do 170℃*



Pompy serii ALLMAG CNH-ML

Wydajność: *300 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 16/25 bar*
Temp. Cieczy: *do 350℃*



Pompy serii ALLCHEM CNI

Wydajność: *105 m^3/h*
Wysokość: *do 60m*
Ciśnienie: *do 16/25 bar*
Temp. Cieczy: *do 160℃*



Pompy serii ALLMAG CNI-M

Wydajność: *105 m^3/h*
Wysokość: *do 60m*
Ciśnienie: *do 16/25 bar*
Temp. Cieczy: *do 250℃*



Pompy serii ALLHEAT CTWH



Wydajność: *1450 m^3/h*
Wysokość: *do 100m*
Ciśnienie: *do 25 bar*
Temp. Cieczy: *do 207/350℃*

Pompy wirowe serii L

Wydajność: *120 m^3/h*
Wysokość: *do 250m*
Ciśnienie: *do 25 bar*
Temp. Cieczy: *do 160℃*



Pompy wirowe serii LV

Wydajność: *120 m^3/h*
Wysokość: *do 250m*
Ciśnienie: *do 25 bar*
Temp. Cieczy: *do 160℃*



Pompy serii ALLMARINE MA

Wydajność: *1800 m^3/h*
Wysokość: *do 65m*
Ciśnienie: *do 10 bar*
Temp. Cieczy: *do 100℃*



Pompy serii ALLMARINE MELO

Wydajność: *1600 m^3/h*
Wysokość: *do 100m*
Ciśnienie: *do 10 bar*
Temp. Cieczy: *do 100℃*



Pompy serii ALLMARINE MI

Wydajność: *1800 m^3/h*
Wysokość: *do 65m*
Ciśnienie: *do 10 bar*
Temp. Cieczy: *do 100℃*



Pompy Wirowe

Pompy serii NAM

Wydajność: *2400 m^3/h*
Wysokość: *do 100m*
Ciśnienie: *do 10 bar*
Temp. Cieczy: *do 140°C*



Pompy serii NAM-F

Wydajność: *440 m^3/h*
Wysokość: *do 80-145m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 90°C*



Pompy wirowe serii NB

Wydajność: *480 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 10/16 bar*
Temp. Cieczy: *do 140°C*




Pompy wirowe serii NBT

Wydajność: *480 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 10/16 bar*
Temp. Cieczy: *do 140°C*



Pompy wirowe serii NBWH

Wydajność: *270 m^3/h*
Wysokość: *do 92m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 183/350°C*

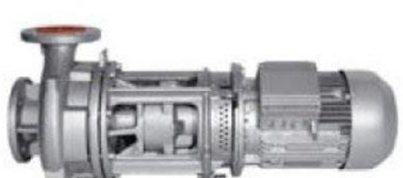


Pompy wirowe serii NIM

Wydajność: *2400 m^3/h*
Wysokość: *do 100m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 140°C*



Pompy wirowe serii NISM

Wydajność: *600 m^3/h*
Wysokość: *do 140m*
Ciśnienie: *do 10/16 bar*
Temp. Cieczy: *do 140°C*

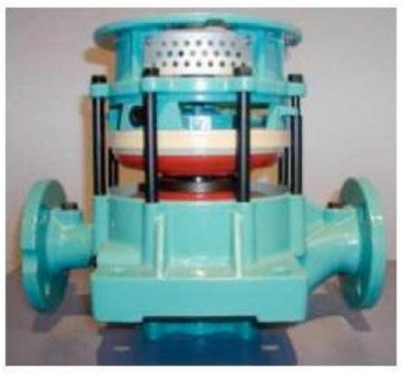

Pompy wirowe serii NIT

Wydajność: *220 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 350°C*



Pompy wirowe serii ALLHEAT NIWH

Wydajność: *220 m^3/h*
Wysokość: *do 92m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 183/350°C*



Pompy wirowe serii ALLUB NSSV


Wydajność: *550 m^3/h*
Wysokość: *do 150m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 120°C*



Pompy Wirowe

Pompy wirowe serii NTT

Wydajność: *1250 m^3/h*
Wysokość: *do 145m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 350℃*

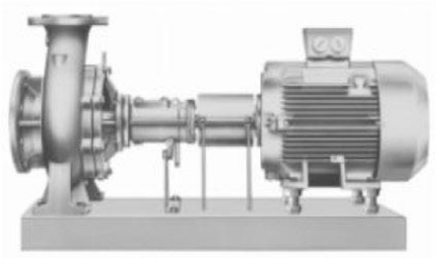

Pompy wirowe serii SRZ

Wydajność: *35 m^3/h*
Wysokość: *do 350m*
Ciśnienie: *do 40 bar*
Temp. Cieczy: *-40 do 220℃*



Pompy wirowe serii ALLHEAT NTWH

Wydajność: *1250 m^3/h*
Wysokość: *do 100m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *do 183/350℃*



Pompy wirowe serii SRZS

Wydajność: *35 m^3/h*
Wysokość: *do 350m*
Ciśnienie: *do 40 bar*
Temp. Cieczy: *-40 do 220℃*



Pompy wirowe serii SEMA

Wydajność: *20 m^3/h*
Wysokość: *do 250m*
Ciśnienie: *do 7 bar*
Temp. Cieczy: *-40 do 200℃*



Pompy monoblokowe 3M/3L/3S/3P



Cechy Pompy: Asynchroniczny silnik dwu- i czterobiegunowy, Klasa izolacji F, Stopień ochrony IP55, Zasilanie: 3~230/400V ± 10% 50Hz (do 4kW włącznie) 400/690V ± 10% (pozostałe) Zabezpieczenie silnika w gestii użytkownika, Dostępna w 5 różnych wersjach, dwu- i czterobiegunowych, Wersje 3S, 3LS, 3SF, 3LSF również (ATEX)

Pompy wirowe serii ALLPRO SFH


Wydajność: *20 m^3/h*
Wysokość: *do 260m*
Ciśnienie: *do 7 bar*
Temp. Cieczy: *-20 do 120℃*



Pompy wirowe serii SOH

Wydajność: *7,5 m^3/h*
Wysokość: *do 155m*
Ciśnienie: *do 16 bar*
Temp. Cieczy: *-20 do 120℃*



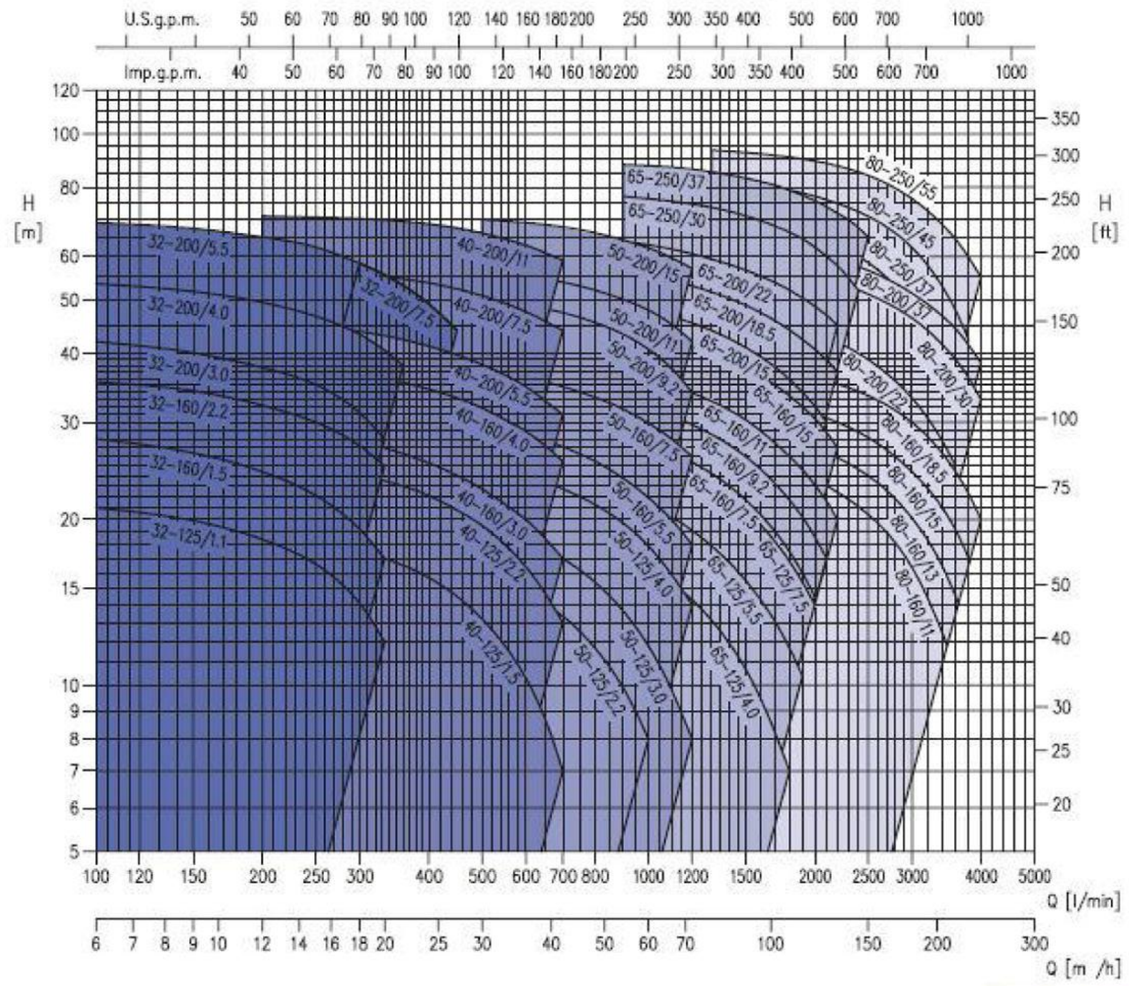


P o m p y W i r o w e

Pompy serii CD / CDx

Cechy Pompy: *Dwubiegunowy silnik z wymuszoną wentylacją T.E.F.C. , Klasa izolacji F , Stopień ochrony IP55, Zasilanie: 1~ 230V± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz, Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe w wersji jednofazowej, Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika, Króciec tłoczny: DNM 1” Króciec ssący: DNA 1”1/2 dla CD 200, DNA 1”1/4 dla pozostałych modeli*




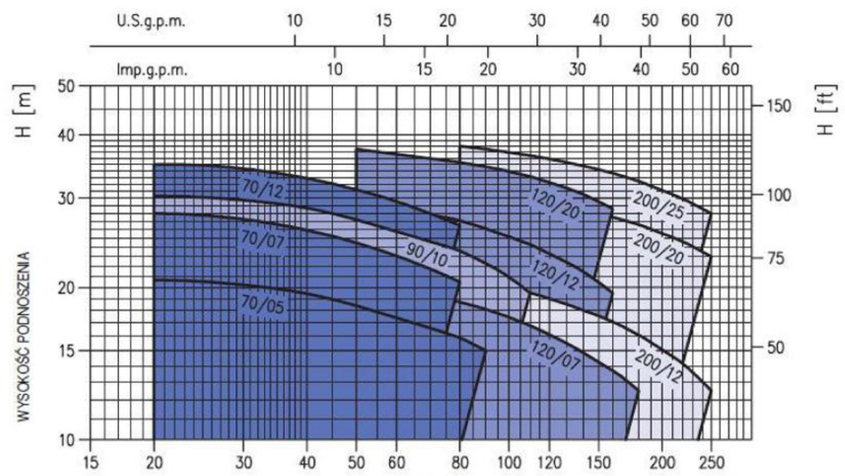

Pompy dwuwirnikowe 2CDX

Cechy Pompy: *Dwubiegunowy silnik z wymuszoną wentylacją T.E.F.C., Klasa izolacji F , Stopień ochrony IP55 , Zasilanie: 1~ 230V ± 10% 50Hz, 3~230-400V ± 10% 50Hz Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej, Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika, DNM 1” DNA 1” 1/2 dla 2CDX200, DNA 1” 1/4 dla pozostałych modeli*




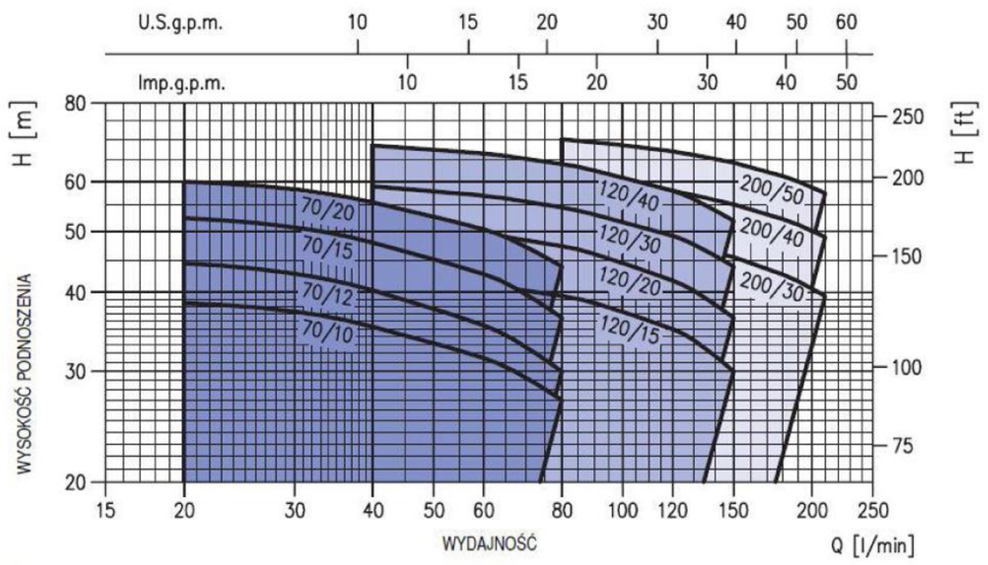

Pompa z wirnikiem otwartym DWO

Cechy Pompy: *Asynchroniczny silnik dwubiegunowy, Klasa izolacji F, Stopień ochrony IP55, Zasilanie: 1~ 230V ± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz, Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika, DNA 2” 1/2 dla DWO 300-400, DNA 2” dla pozostałych modeli, DNM 2”*




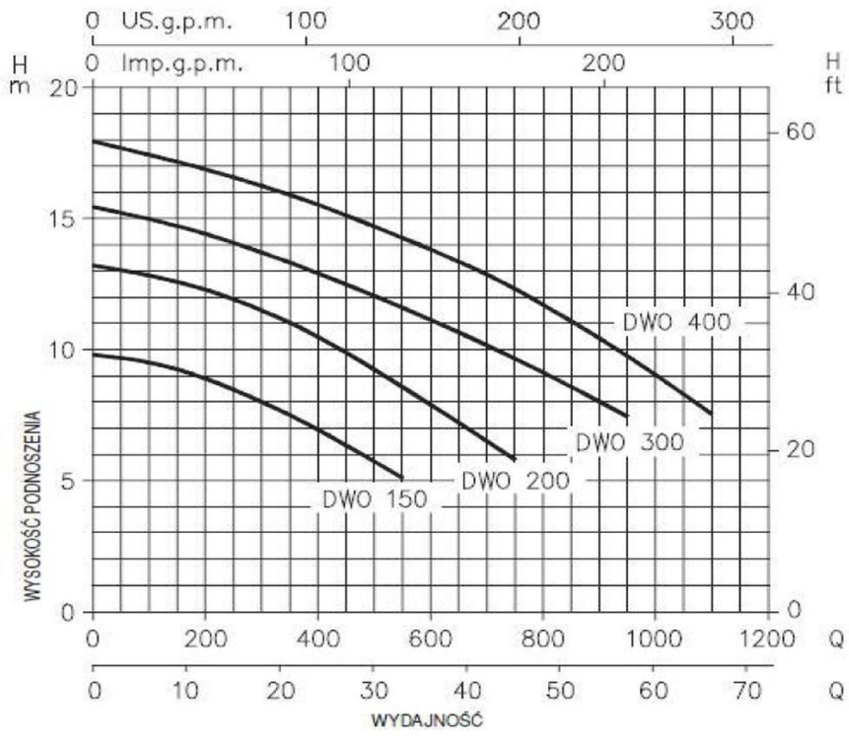

Pompa z wirnikiem zamkniętym DWC

Cechy Pompy: Silnik 2-biegunowy z wymuszonym chłodzeniem , Klasa izolacji F , Stopień ochrony: IP 55, Zasilanie: 3~230/400V, +10%, 50 Hz , Zabezpieczenie termiczne dla wersji trójfazowej w gestii użytkownika



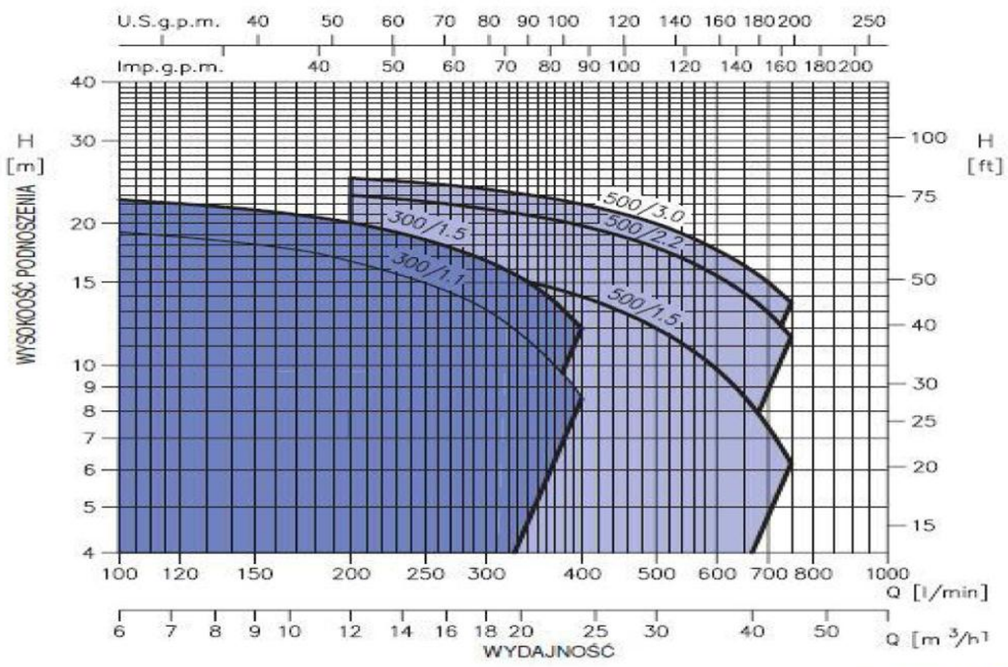


Pompy Wirowe

Pompa monoblokowa MD-MMD




Silnik: asynchroniczny 2- i 4-biegunowy, Klasa izolacji: F, Stopień ochrony: IP55 (MD), IP54 (MMD), Zasilanie: 1~230V ± 10%, 50 Hz 3~230/400V ± 10%, 50 Hz do 4 kW włącznie, 3~400/690V ± 10% od 5,5 kW. W wersji jednofazowej kondensator włączony na stałe oraz wbudowane zabezpieczenie termiczne W wersji trójfazowej zabezpieczenie silnika w gestii użytkownika

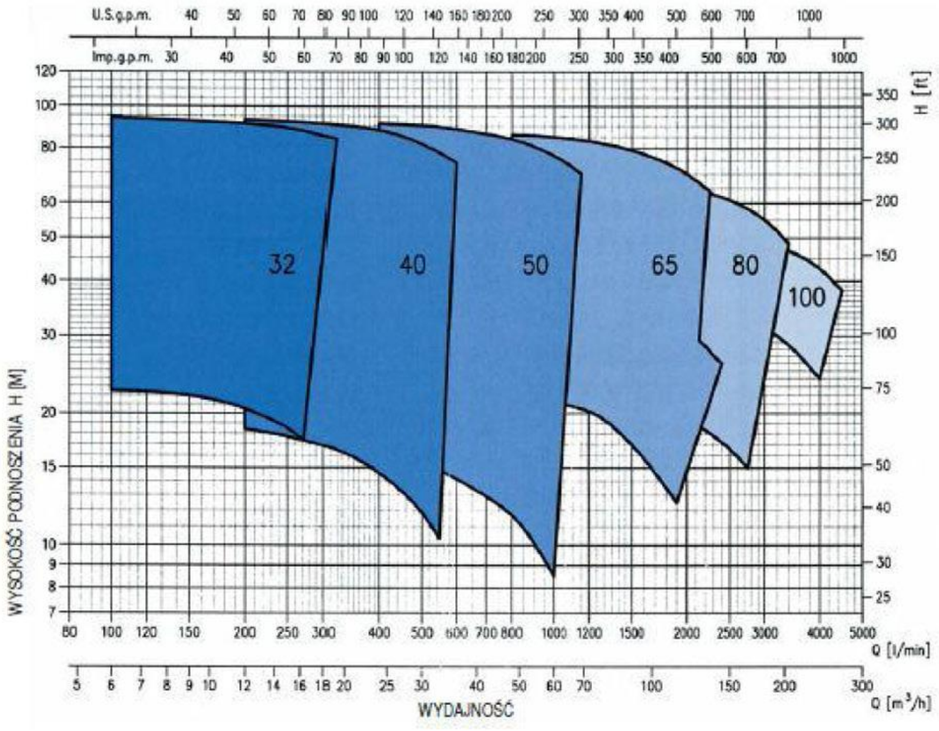

Pompa dwuwirnikowa CDA



Asynchroniczny silnik 2-biegunowy, Klasa izolacji F, Stopień ochrony IP44 Zasilanie; 1~230V ± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej, Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika

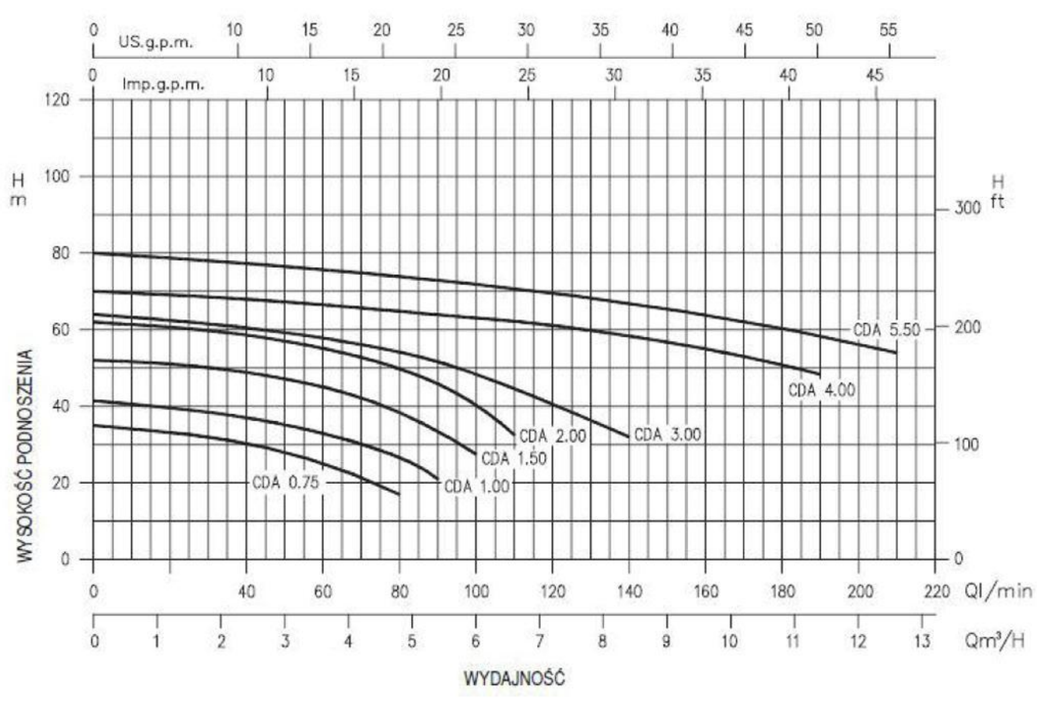

Pompa jednowirnikowa CMA B CD




Cechy Pompy: *Asynchroniczny silnik 2-biegunowy • Klasa izolacji F • Stopień ochrony IP44 • Zasilanie; 1~230V ± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz • Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej • Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika*

Specyfikacja: *Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar 8 bar dla CMA 1.50-2.00-3.00-CMB 4.40-5.50, Maksymalna temperatura medium: 35°C w/g EN 60335-2-41 dla użytku domowego 40°C dla CMA 0.50-0.75-0.80-1.00 90°C dla pozostałych*

Pompa wielostopniowa pionowa EVM



Silniki: asynchroniczne, 2-biegunowe Klas izolacji: F, Stopień ochrony: IP 55, Zasilanie: 1~230V +10%, 50 Hz (do 2,2 kW), 3~230/400V +10%, 50 Hz gwiazda (do 4,0 kW), 3~400/690V +10%, 50 Hz trójkat (od 5,5 kW)

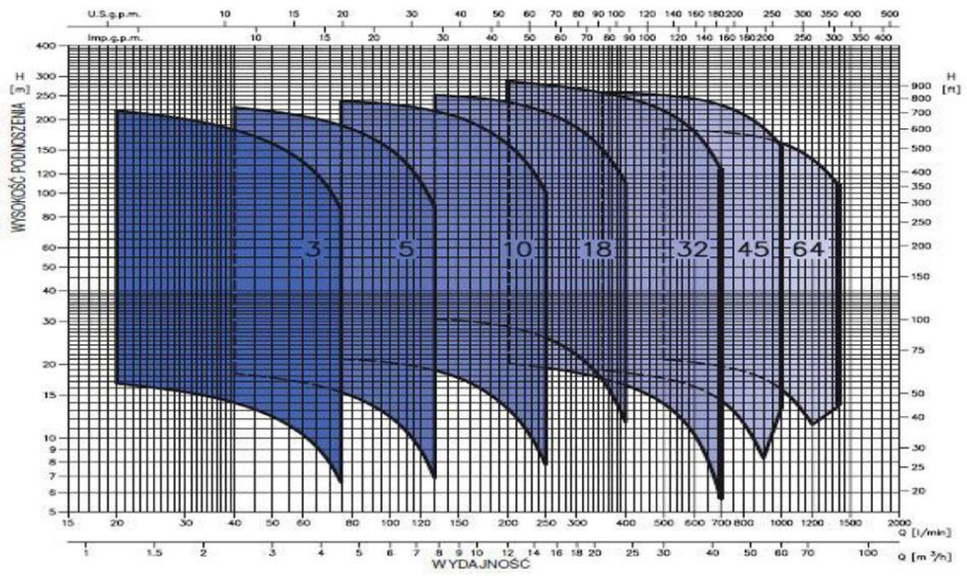


P o m p y W i r o w e

Pompa wielostopniowa CVM

Asynchroniczny silnik 2-biegunowy, Klasa izolacji F, Stopień ochrony IP44, Zasilanie; 1~230V ± 10% 50Hz, 3~230/400V ± 10% 50Hz, Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika DNM – DNA: 1" 1




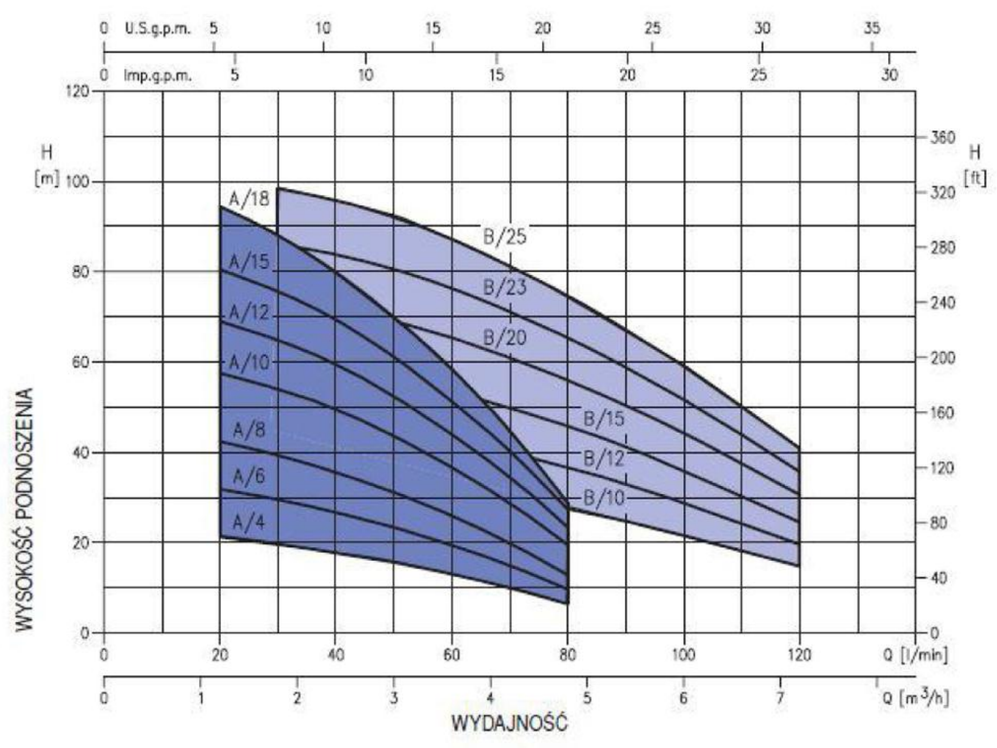

Pompa wielostopniowa pozioma MATRIX

Pompy wielostopniowe, budowy poziomej, o zwartej solidnej konstrukcji przeznaczone do zastosowań przemysłowych takich jak zestawy hydroforowe, stacje uzdatniania wody, instalacje grzewcze i chłodnicze, a także do dystrybucji wody pitnej, nawadniana itp.




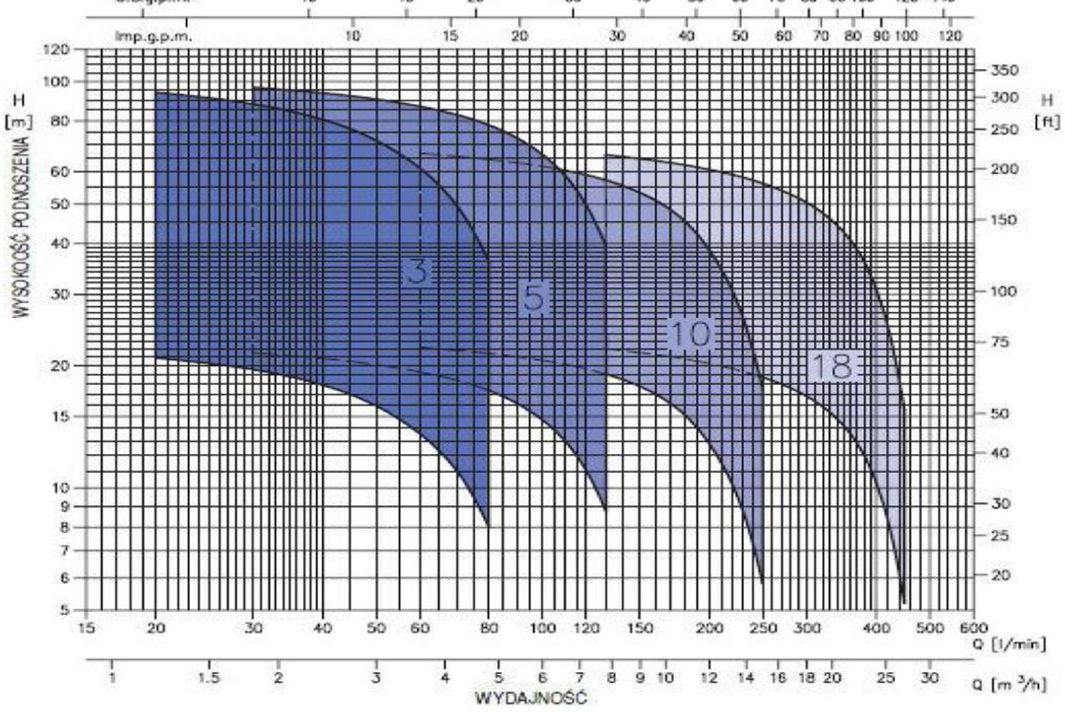

Pompa głębinowa SB3

Trzycalowe pompy do studni głębinowych przeznaczone do zasilania w wodą domów jednorodzinnych, nawadniania małych upraw, itp.




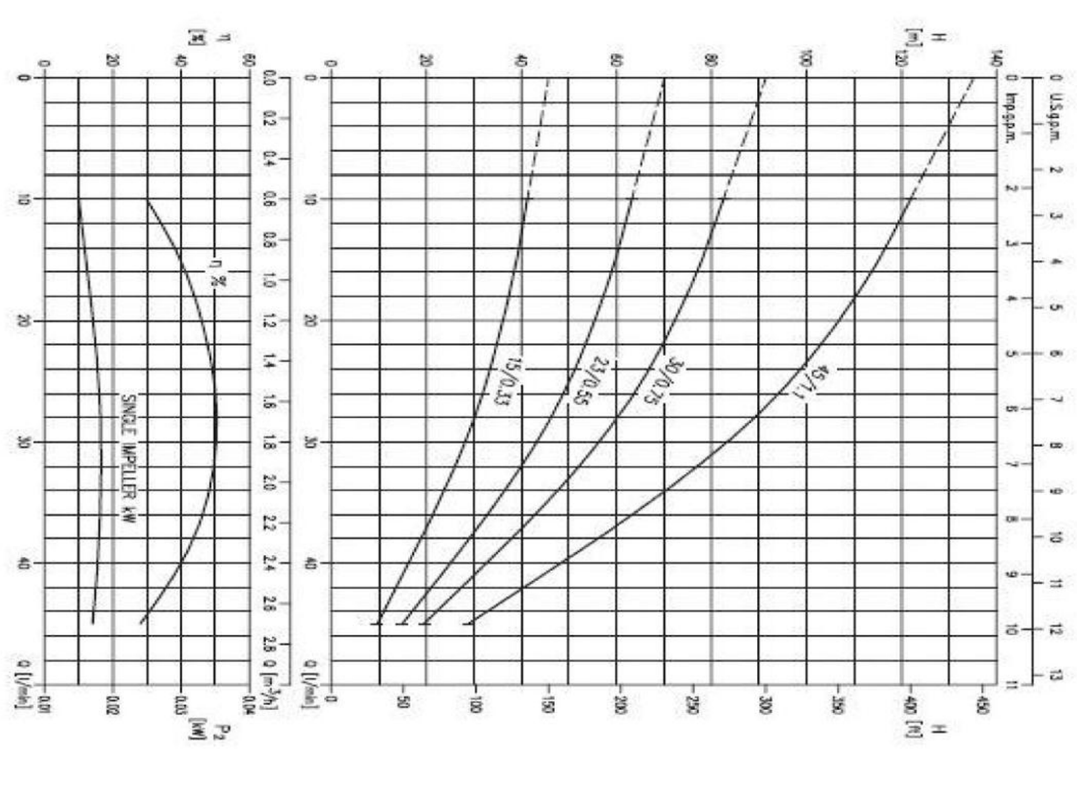

Pompa zatapialna OPTIMA (do brudnej wody)

Pompy zatapialne do wody lekko zanieczyszczonej przeznaczone do opróżniania zbiorników oraz zalanych pomieszczeń, atrakcji wodnych typu kaskady i oczka itp. Zastosowane w standardzie mechaniczne uszczelnienie wału gwarantuje dużą niezawodność urządzenia. Dostępne wersje z lub bez wyłącznika pływakowego.



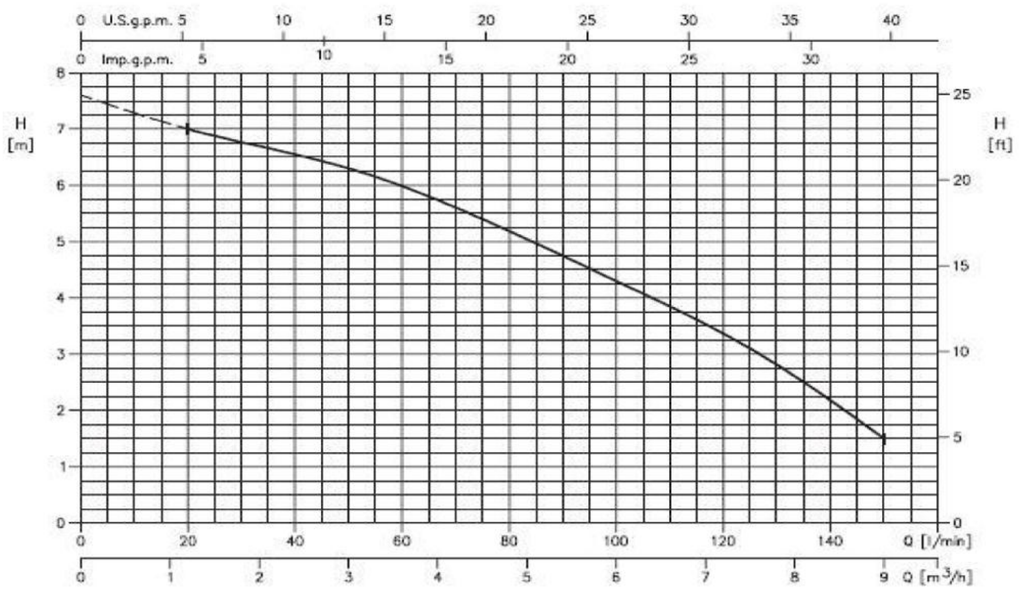


P o m p y W i r o w e

Pompa samossąca JESX-JEX

Samossace pompy elektryczne wykonane ze stali AISI 304, przeznaczone do pompowania czystej wody do celów gospodarczych i bytowych, małych systemów irygacyjnych itp.




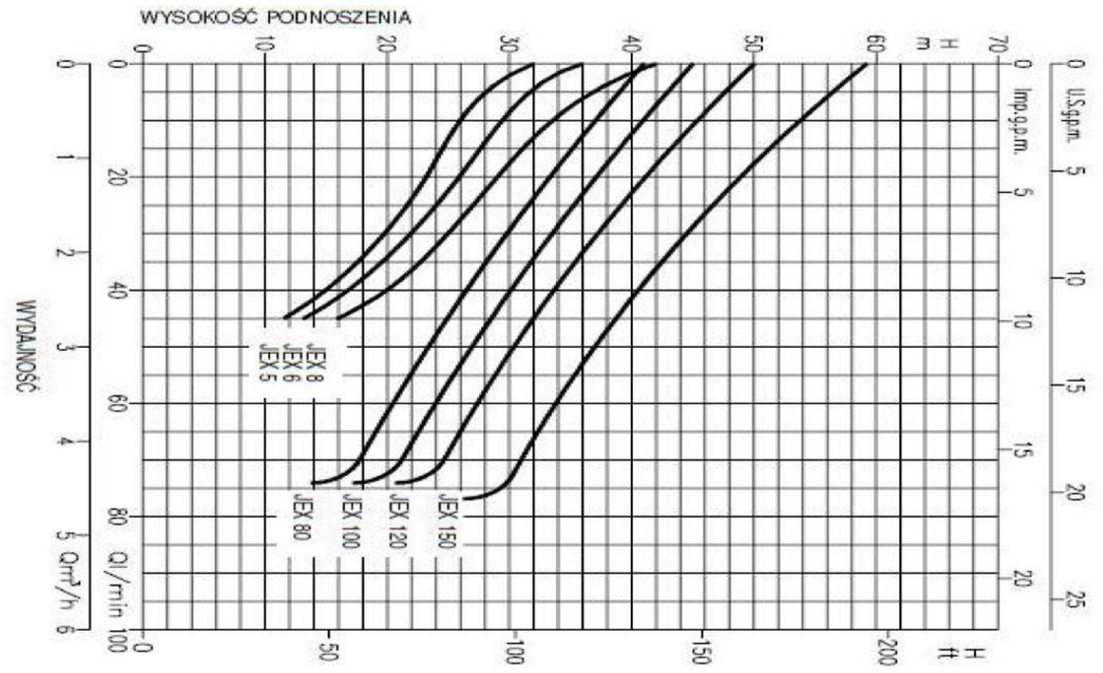

Pompa peryferalna PRA

Pompy z wirnikiem peryferalnym wykonane z żeliwa i brązu przeznaczone do pompowania wody zarówno gorącej jak i zimnej.




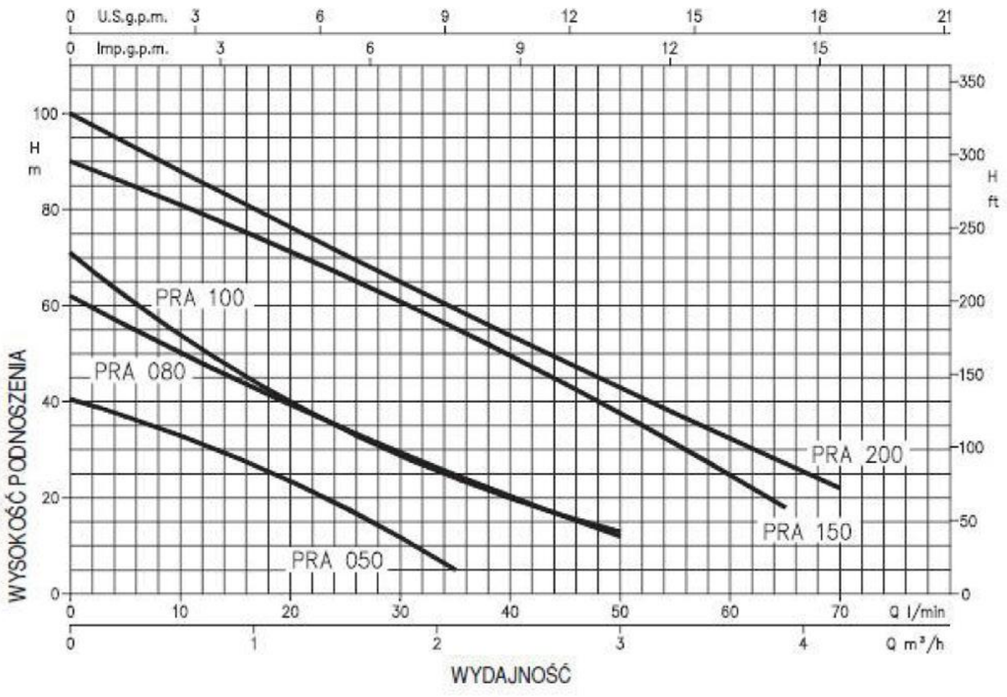

Pompa wirowa LPS

Pompy odśrodkowe „in-line" wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Zastosowanie: jako pompy obiegowe w systemach klimatyzacyjnych i grzewczych, jak również w innych instalacjach w przemyśle. Lekka konstrukcja pomp serii LPS powoduje, iż mogą być one instalowane bezpośrednio na rurociągach.



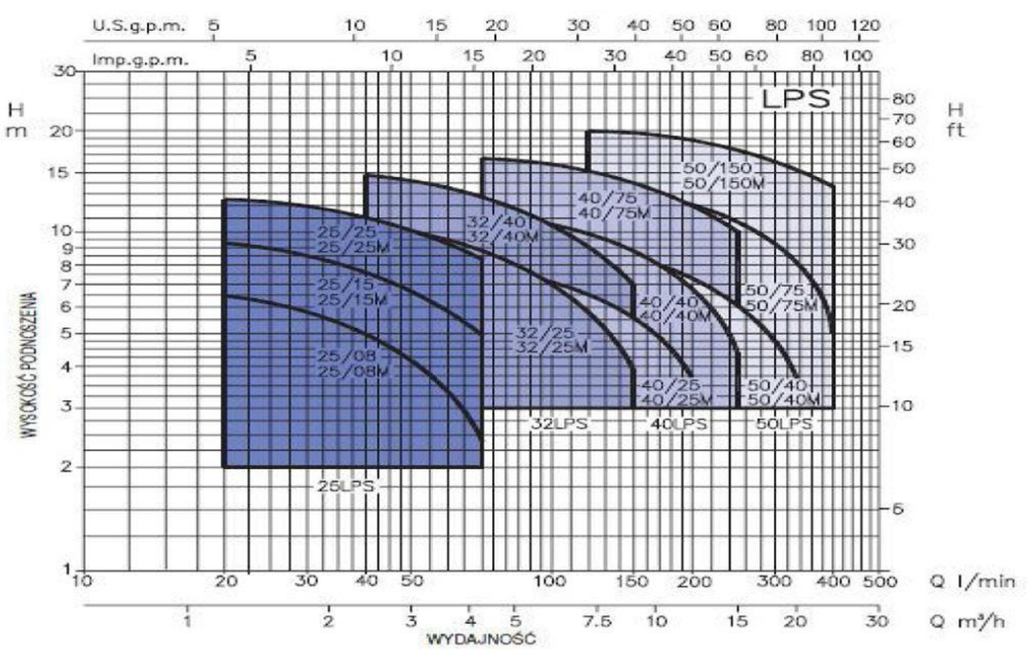

Pompy Serii P/PAB/PSA

 # Seria P - PAB posiada króciec ssawny ustawiony osiowo, a tłoczny promieniowo. Seria PSA - PABLB posiada króćce ustawione promieniowo. # Wydajność: do 62 l/min (3,72 m3/h) # Wysokość podnoszenia do 82 m (8,2 bar). # Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar (10 bar dla wersji PSA) # Przystosowane do pracy ciągłej. # Temperatura pompowanej cieczy od -10 do +40°C dla wersji P, 80°C dla PSA, PAB i PABLB. # Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C

 # Silnik zamknięty w obudowie cylindrycznej z wewnętrzną wentylacją przez korpus dla wersji P (P16, P21, PP30, P40), silnik zamknięty z zewnętrzną wentylacją i korpusem ożebrowanym wykonanym ze stopów aluminium dla wersji P (P60, P70), PSA, PAB I PABLB.



Pompy Wirowe

Pompy Serii SP



 # Wydajność do 45 l/min (2,7 m3/h). # Wysokość podnoszenia do 49m. # Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar. # Przystosowane do pracy ciągłej. # Temperatura pompowanej cieczy -10°C do + 40°C. # Silnik w obudowie zamkniętej z zewnętrzną wentylacją i ożebrowanym korpusem wykonanym ze stopów aluminium. # Wersje: jednofazowa 220-240V 50 Hz, wbudowany na stałe kondensator i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniami. trójfazowa 220-240/380-415V 50 Hz, zabezpieczenie termiczne silnika powinno być dostarczone przez użytkownika.

Pompy Serii BG



 # Wydajność do 74 l/min (4,4 m3/h) # Wysokość podnoszenia do 53 m. # Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar. # Maksymalna wysokość zasysania 8 m (rurociąg ssawny 1 1/4" i zawór stopowy dla wody w temp. 20°C). # Przystosowane do pracy ciągłej. # Temperatura pompowanej cieczy -10°C do + 40°C # maksymalna temp. otoczenia +40°C) # Silnik w obudowie zamkniętej z zewnętrzną wentylacją i ożebrowanym korpusem wykonanym ze stopów aluminium. # Wersje: jednofazowa 220-240 V 50 Hz, wbudowany na stałe kondensator i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. trójfazowa 220-240/380-415 V 50 Hz, zabezpieczenie termiczne silnika powinno być dostarczone przez użytkownika.

Pompy Serii HM/HMS



*Wydajność do 120 l/min. (7,2 m3 /h). * Wysokość podnoszenia do 60 m.* Przystosowane do pracy ciągłej.* Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: -10°C do +60°C dla HM, - 10°C do +110°C dla HMS.* Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar.* Silnik w obudowie zamkniętej z zewnętrzną wentylacją i ożebrowanym korpusem wykonanym ze stopów aluminium.* Wersje: jednofazowa 220-240 V, 50 Hz, wbudowany na stałe kondensator i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. trójfazowa 220-240/380-415 V, 50 Hz, zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem powinno być dostarczone przez użytkownika. Zakres mocy do 0,9 kW.*

Pompy Serii CEA-CA



 # Pojedynczy wirnik seria - CEA, podwójny wirnik - seria CA. # Wydajność do 31 m3 /h. # Wysokość podnoszenia do 62 m (29m-CEF). # Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar. # Przystosowane do pracy ciągłej. # Temperatura pompowanej cieczy -10°C do +85°C (wersja specjalna CEA-V, CA-V z o-ringami i uszczelnieniami z FPM do +110°C). # Silnik w obudowie zamkniętej z zewnętrzną wentylacją i ożebrowanym korpusem wykonanym ze stopów aluminium. # Wersje: jednofazowa 220-240 V, 50 Hz, wbudowany na stałe kondensator i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. trójfazowa 220-240/380-415 V, 50 Hz, zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem powinno być dostarczone przez użytkownika.

P o m p y W i r o w e

Pompy Serii CO



Otwarty wirnik przenosi cząstki stałe o średnicy do 20 mm (10 mm w przypadku modelu CO350) # Wydajność do 54 m3 /h. (900l/min). # Wysokość podnoszenia do 24 m. # Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar. # Przystosowane do pracy ciągłej. # Temperatura pompowanej cieczy -10°C do +110°C. # Silnik w obudowie zamkniętej z zewnętrzną wentylacją i ożebrowanym korpusem wykonanym ze stopów aluminium. # Wersje: jednofazowa 220-240 V, 50 Hz, wbudowany na stałe kondensator i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. trójfazowa 220-240/380-415 V, 50 Hz, zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem powinno być dostarczone przez użytkownika.

Pompy Serii SH



Wydajność maksymalna do 240m3 /h. Maksymalna wysokość podnoszenia do 110 m. Wirnik i korpus pompy ze stali kwasoodpornej AISI 316L, spawane laserowo. Pierścienie uszczelniające ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Średnica króćca tłocznego DN80. Średnica nominalna wirnika do 250 mm. 2 biegunowe silniki jednofazowe do mocy 2,2 kW. 2 i 4 biegunowe silniki trójfazowe. Częstotliwości 50 i 60 Hz. Stopień ochrony IP 55. Klasa izolacji F. Maksymalne ciśnienie pracy do 12 bar. Temperatura pompowanej cieczy -10 do +110°C (-20 do 120°C dla wersji z elastomerami z EPDM). Przeciwkołnierze dostępne na życzenie. Wersje z przetwornicą częstotliwości HYDROVAR dostępne na życzenie.

Pompy Serii FH



Wydajność maksymalna do 500 m3 /h. Maksymalna wysokość podnoszenia do 95 m. Pierścienie uszczelniające ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Uszczelnienie mechaniczne smarowane przez wewnętrzną recyrkulację pompowanej cieczy do komory uszczelnienia. Średnica nominalna króćców do 150 mm. Średnica nominalna wirnika do 315 mm. Dwubiegunowe silniki jednofazowe do mocy 2,2 kW. Dwu i czterobiegunowe silniki trójfazowe. Częstotliwości 50 i 60 Hz. Przeciwkołnierze dostępne na życzenie. Stopień ochrony IP 55. Klasa izolacji F. Maksymalne ciśnienie pracy do 12 bar (PN 12). Temperatura pompowanej cieczy: -10 do +85°C (-20 do +120°C dla wersji z elastomerami z EPDM). Współpraca z przetwornicą częstotliwości HYDROVAR.

Pompy Serii SV




Wydajność: do 120 m3/h. Wysokość podnoszenia: do 330 m. Temperatura pompowanej cieczy: -30°C do 120°C dla SV 2, 4, 8 i 16, wykonanie standardowe - 30°C do 120°C dla SV 33, 46, 66 i 92, wykonanie standardowe, Maksymalne ciśnienie pracy: SV 2, 4, 8 z kołnierzami owalnymi: 16 bar (PN16), SV 2, 4, 8, 16 z kołnierzami okrągłymi lub Victaulic: 25 bar (PN 25), SV 2, 4, 8, 16 z kołnierzami klamrowymi: 16 lub 25 bar (PN16 lub PN25) zależnie od ilości stopni, SV 33, 46: 16, 25, 40 bar (PN16, PN25 lub PN40), SV 66, 92:16, 25 bar (PN16, PN25), Testowane zgodnie z 1S09906Annex A. Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara patrząc na pompę z góry (zaznaczona strzałka na łączniku i na sprzęgle).

P o m p y W i r o w e

Pompy wirowe IR

Wydajność: do 275 m3/h - 2900 rpm
do 400 m3/h - 1450 rpm
Wysokość tłoczenia cieczy: do 100m
dla 2900 rpm / do 43m dla 1450 rpm
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C



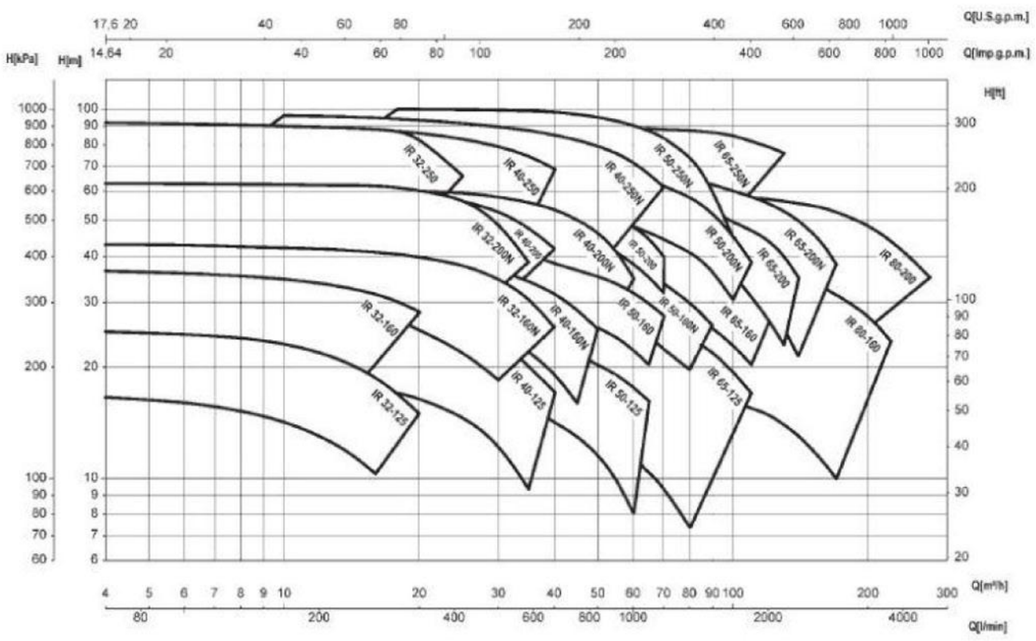

Pompy wirowe IRX

Wydajność: do 250 m3/h-2900 rpm
do 120 m3/h-1450 rpm
Wysokość tłoczenia cieczy:
do 97m dla 2900 r.p.m.
do 24m dla 1450 r.p.m.
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar



Pompy wirowe IRX4P


Wydajność: do 250 m3/h - 2900 rpm
do 120 m3/h - 1450 rpm
Wysokość tłoczenia cieczy:
do 97m dla 2900 r.p.m.
do 24m dla 1450 r.p.m.
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar



Pompy wirowe IR4P

Wydajność: do 225 m3/h - 2900 rpm
do 450 m3/h - 1450 rpm
Wysokość tłoczenia cieczy:
do 97m-2900 rpm/do 45m-1450 rpm.
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C




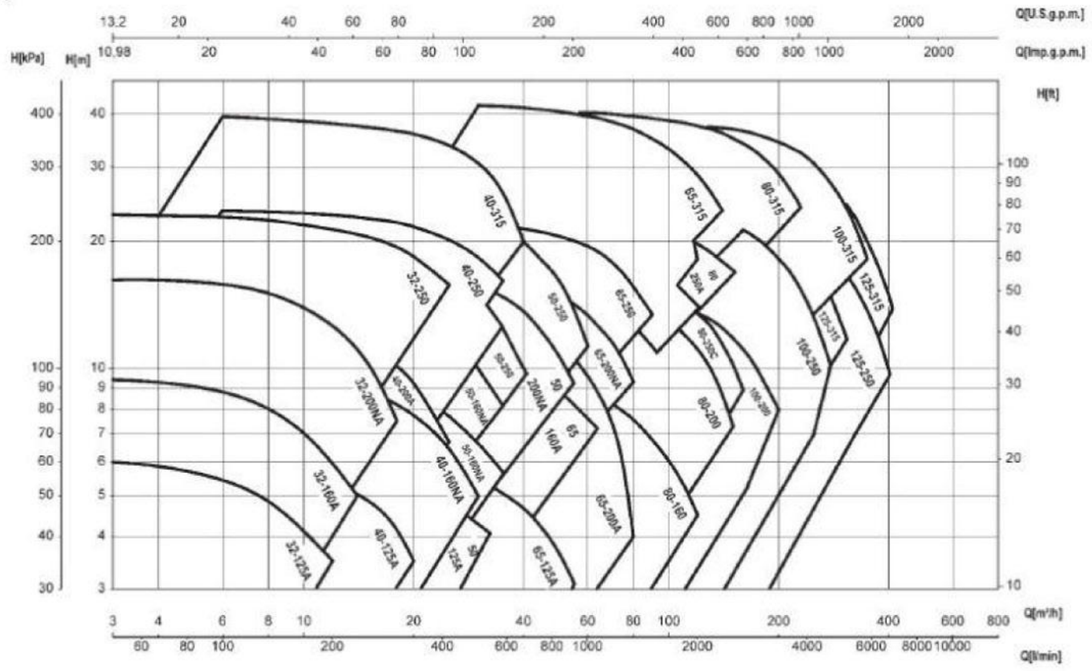

Pompy wirowe NCB

Wydajność: do 625 m3/godz
173,5 l/sec
Wysokość tłoczenia cieczy: do 100m
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Na życzenie wersja: -25°C - +140°C



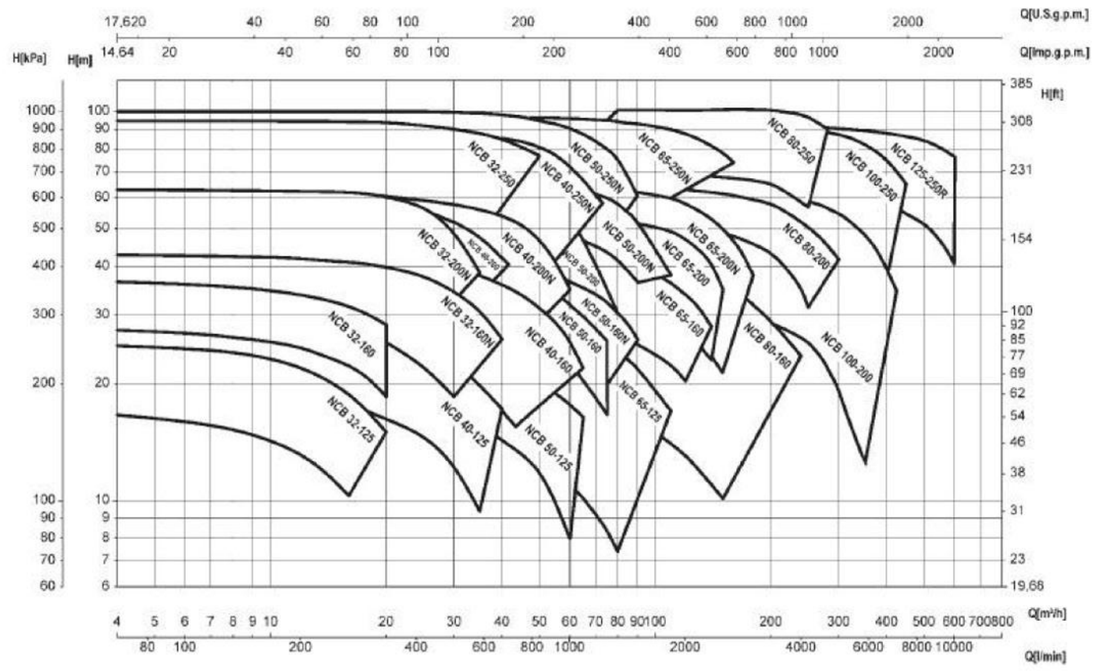

P o m p y W i r o w e

Pompy wirowe NCBX

Wydajność: do 250 m3/h - 2900 rpm
do 120 m3/h - 1450 rpm
Wysokość tłoczenia cieczy:
do 97 m dla 2900 r.p.m.
do 24 m dla 1450 r.p.m.
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Maks. temperatura otoczenia: 40°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar



Pompy wirowe NCBZ-4P

Wydajność: do 625 m3/godz
do 173,5 l/sec
Wysokość tłoczenia cieczy: do 100 m
Temperatura cieczy: -15°C - +120°C
Na życzenie: -25°C - +140°C



Pompy wirowe NCBZ-2P

Wydajność:
625 m3/godz (173,5l/sec)
Wysokość tłoczenia cieczy:
do 100m
Temperatura cieczy:
-15°C - +120°C
Na życzenie wersja: -25°C - +140°C



Pompy wirowe AP97


Wydajność: 30 m3 / godz
Wysokość tłoczenia : do 16,5 m
Prędkość obrotowa silnika: 2850 1/min
Maksymalne ciśnienie: 6 bar
Maks. temperatura otoczenia: 40°C




Pompy samozasysające CP/ZA




CP - CP/ZA 3000 min^{-1}

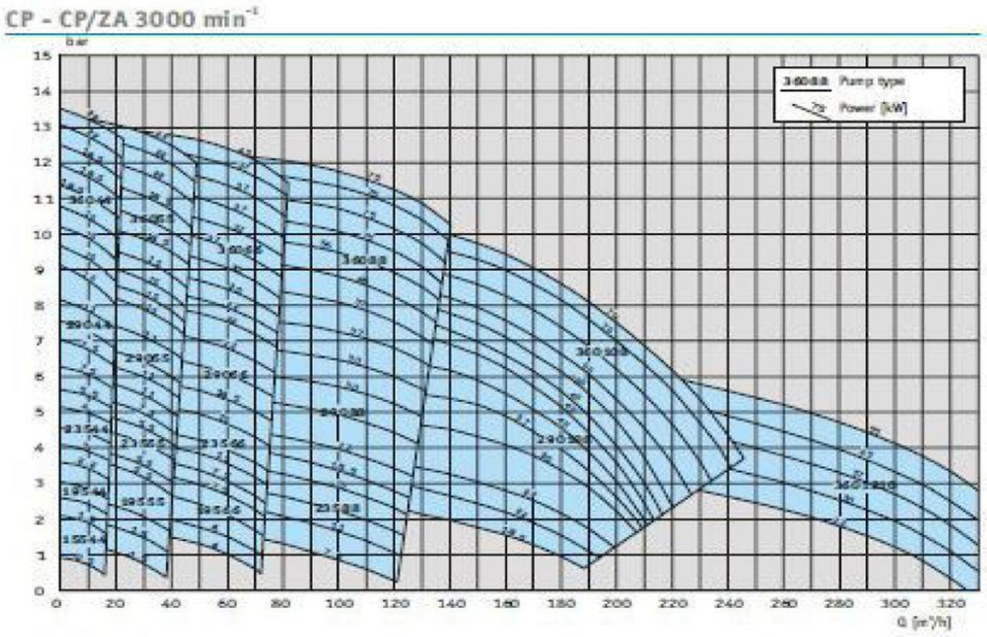

CP - CP/ZA 1500 min^{-1}

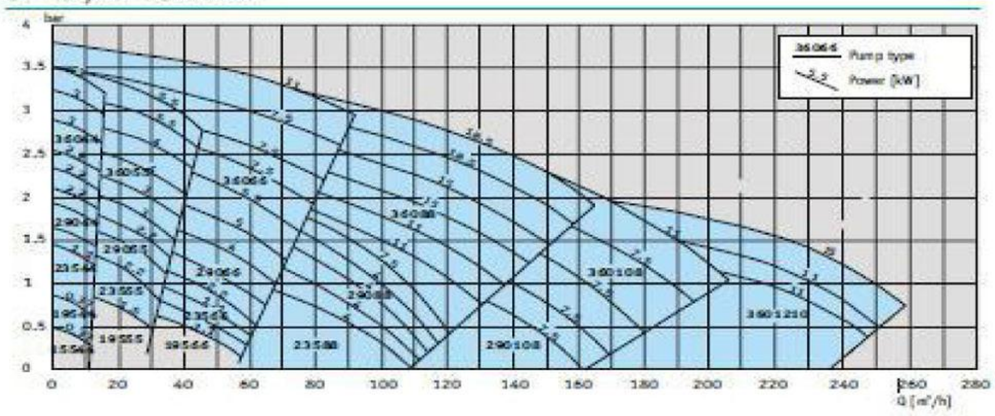

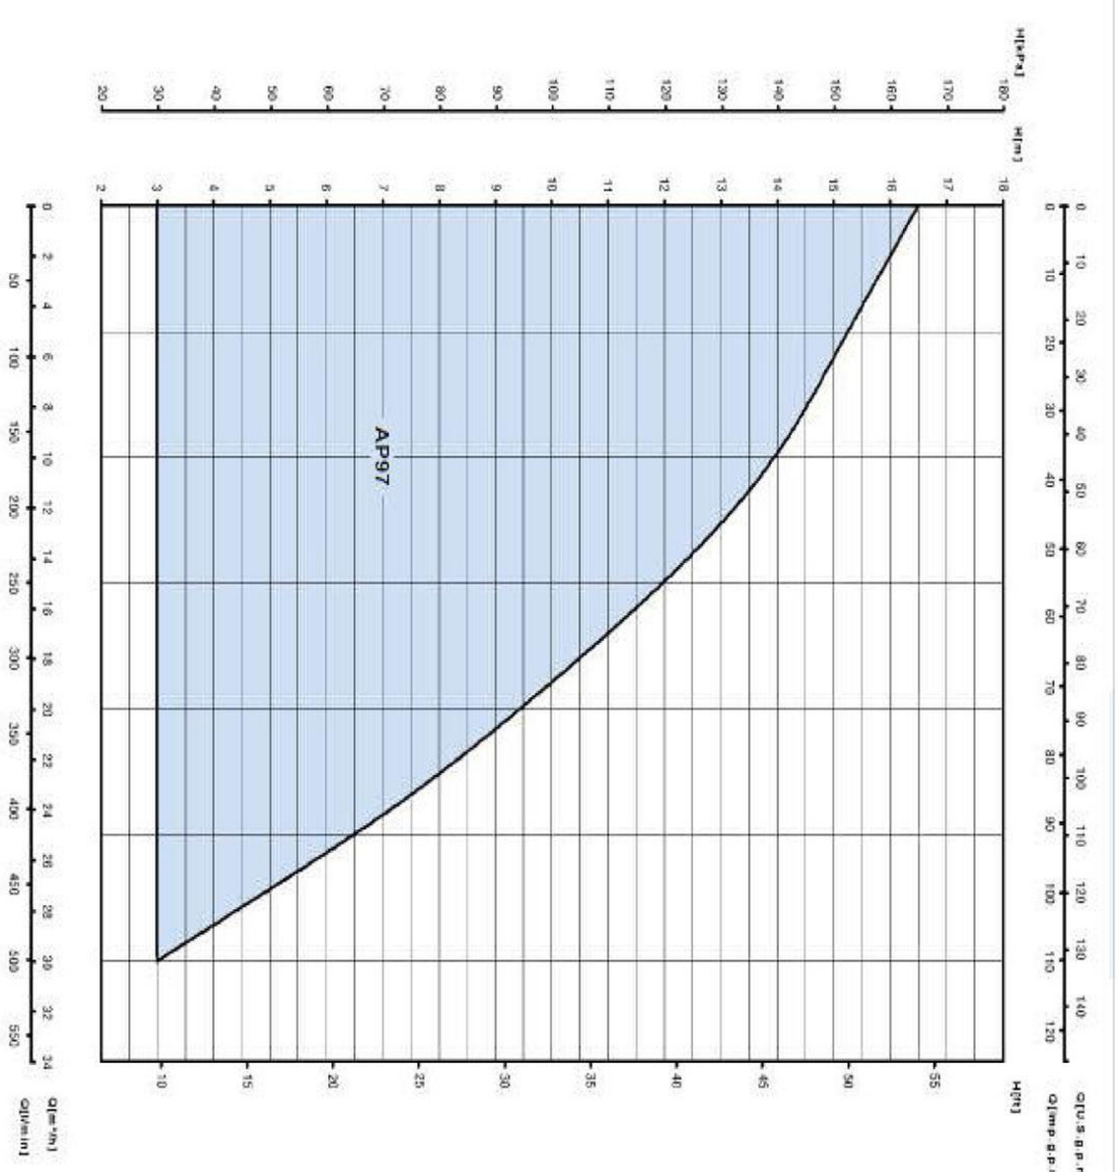



P o m p y W i r o w e

Pompa wirowa NP/NP-S

Wydajność do : 1500 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 90 m



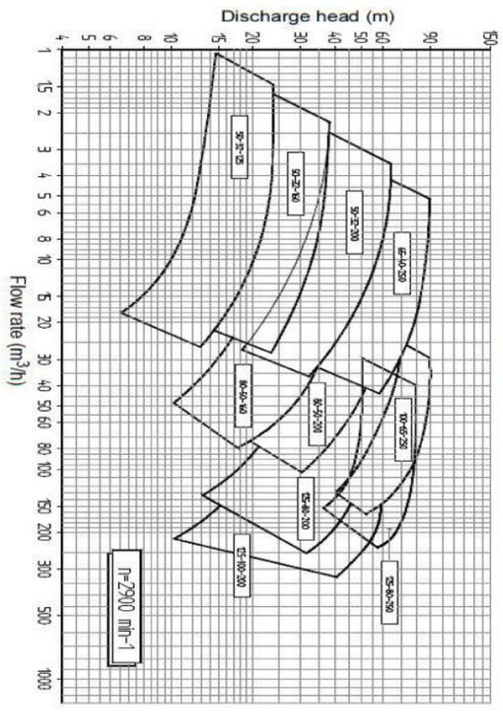


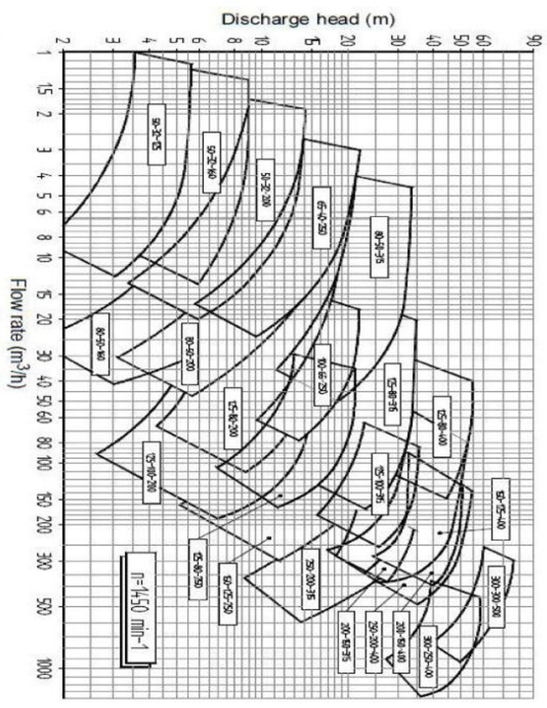


Pompa wirowa NI

Wydajność do : 300 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 100 m



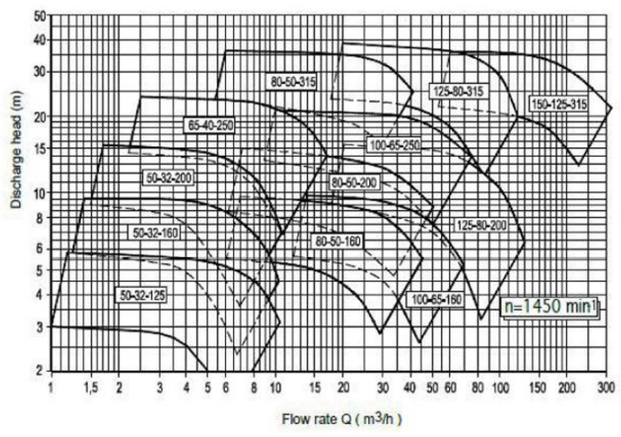

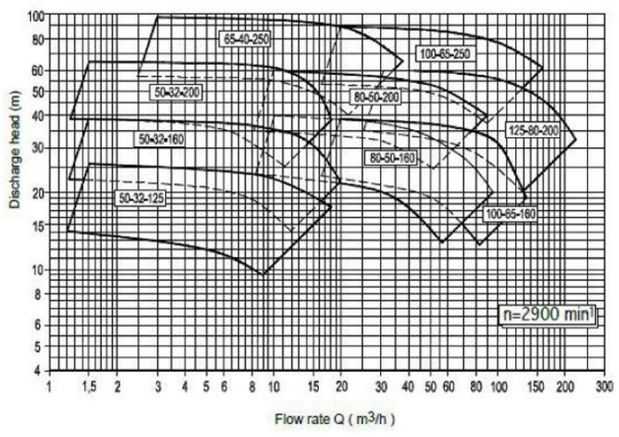

Pompa wirowa CHE-M 185

Wydajność do : 60 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 50 m



Pompa wirowa NP-V


Wydajność do : 190 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 50 m




Pompa wirowa HV

Wydajność do : 180 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 35 m



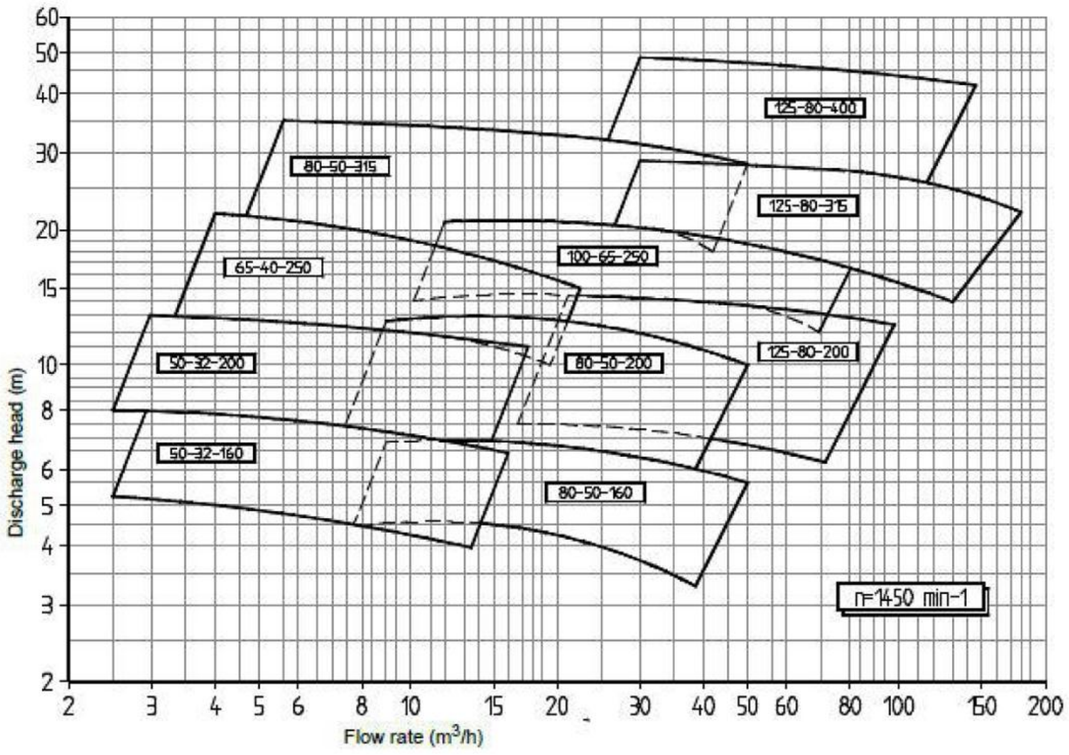

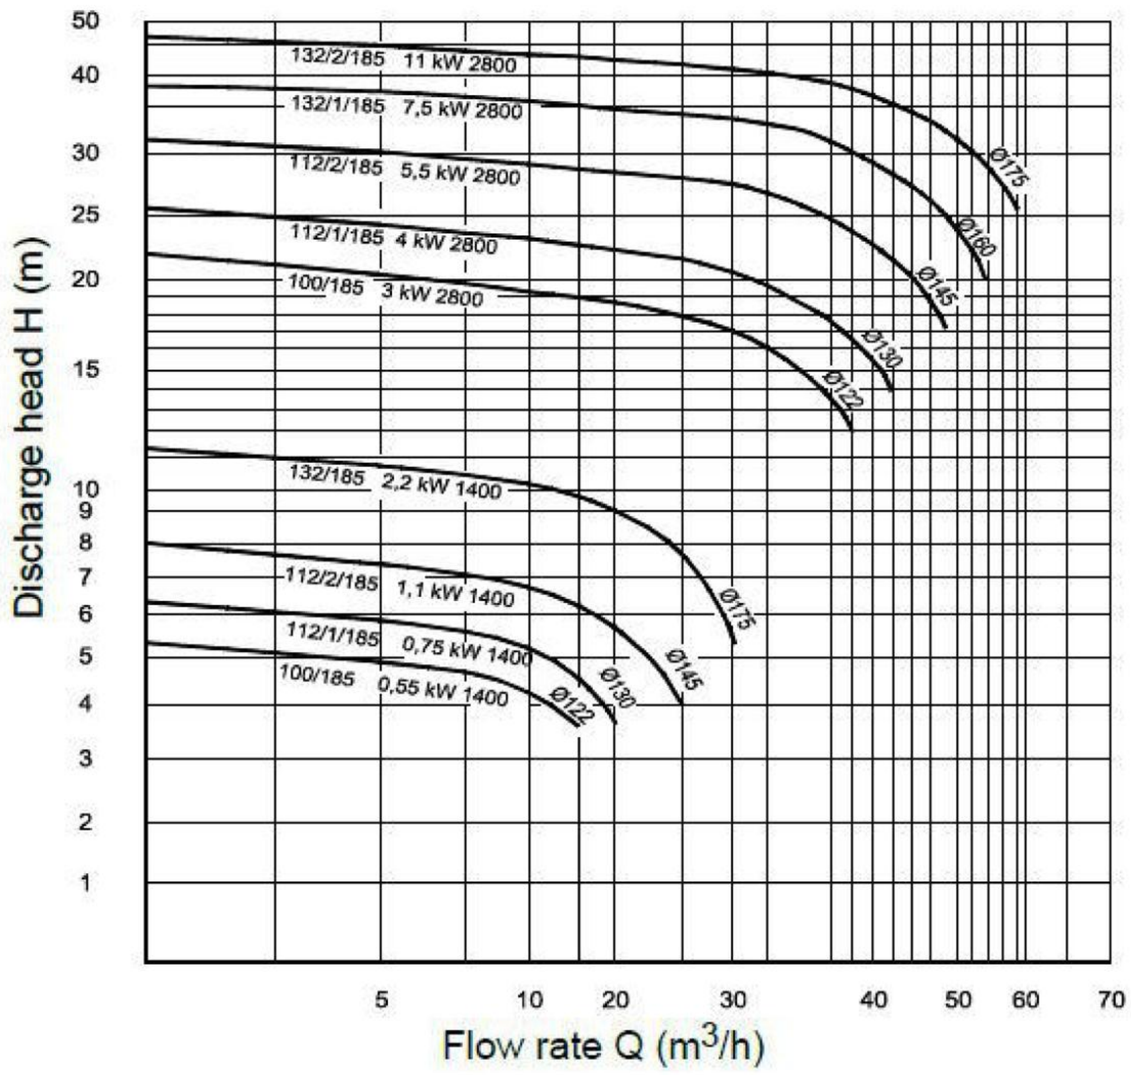


P o m p y W i r o w e

Pompa wirowa CHE-M

Wydajność do : 20 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 25 m




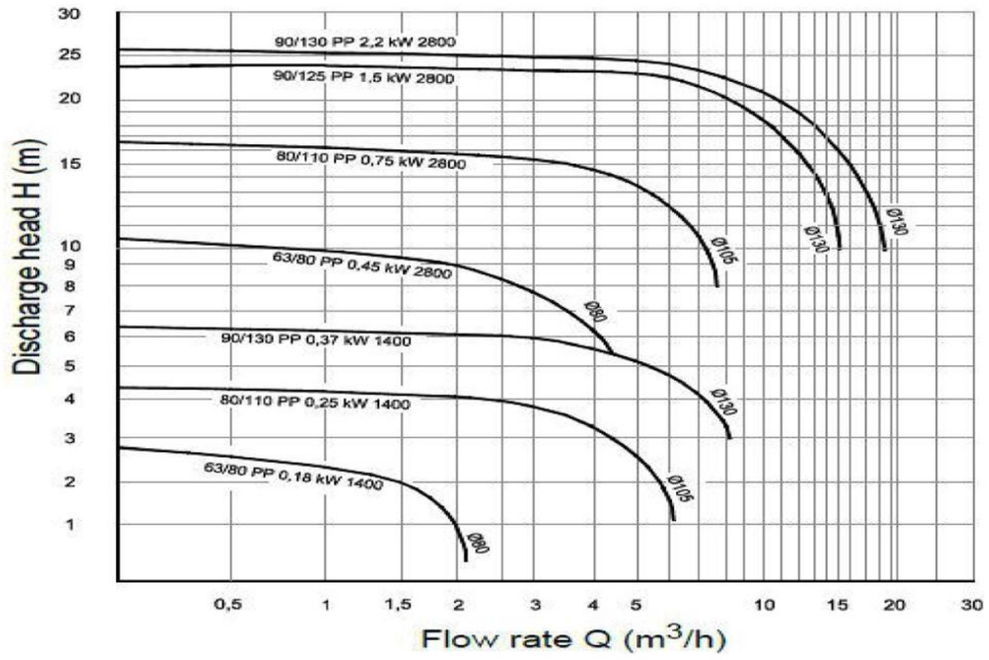

Pompa wirowa HMP-A

Wydajność do : 18 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 28 m



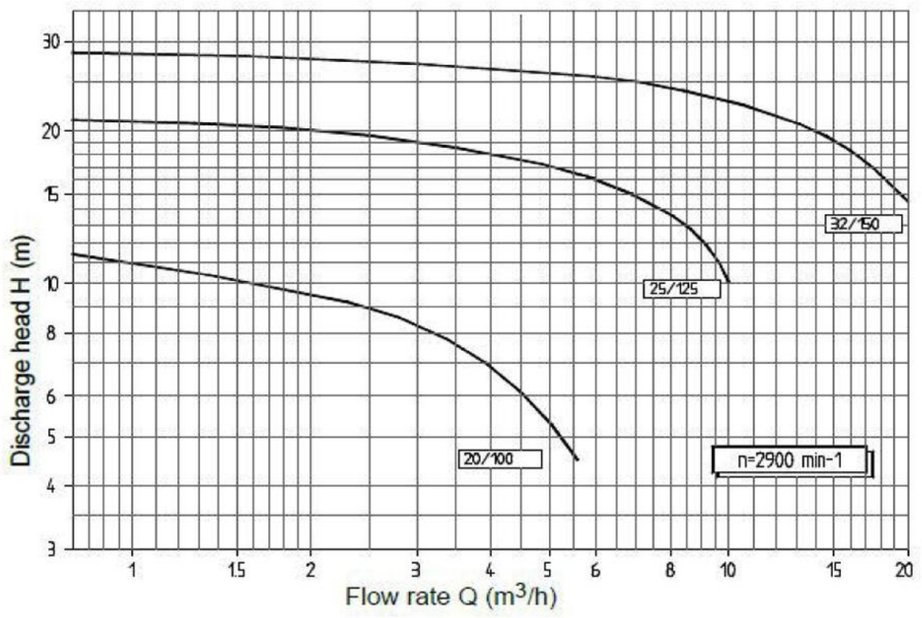



Pompa wirowa HMP-TS

Wydajność do : 35 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m



Diagrams

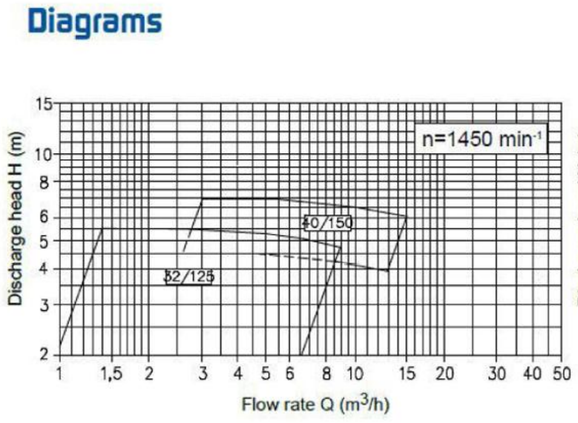


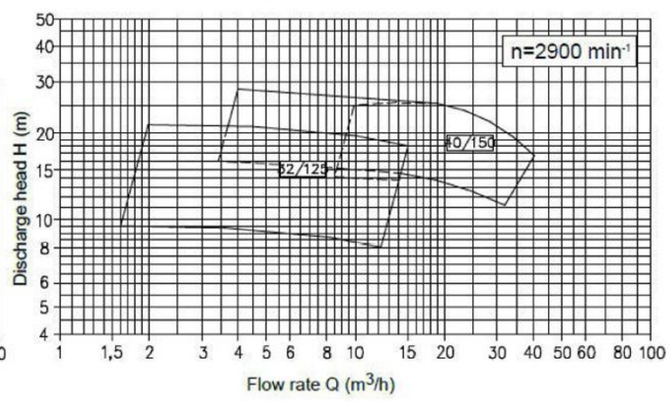


Pompa wirowa ECO

Wydajność do : 180 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 65 m



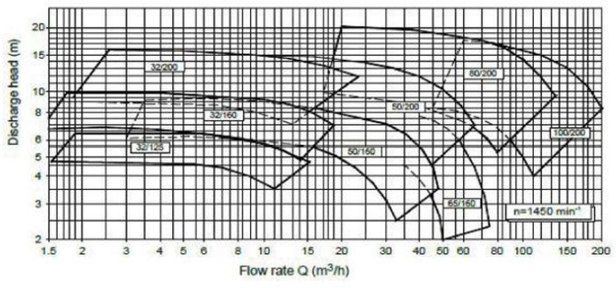


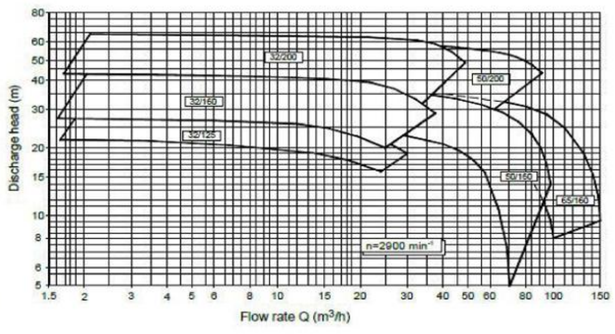


Pompa wirowa HMP-N

Wydajność do : 75 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 40 m



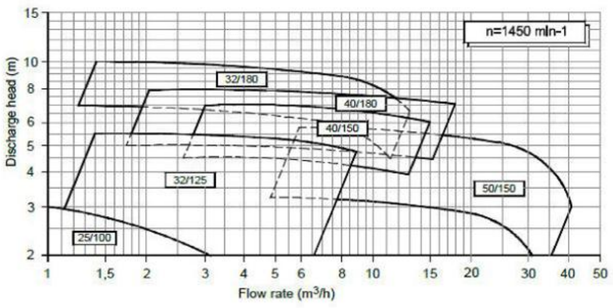

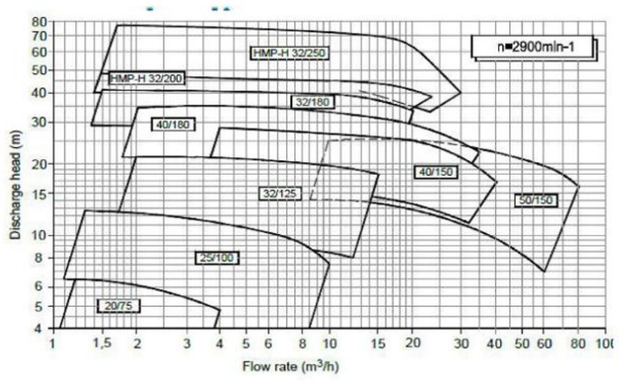

Pompa wirowa HMP/HPS

Wydajność do : 250 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 54 m



P o m p y W i r o w e

Pompa wirowa ECO-N


Wydajność do : 100 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 60 m




Pompa wirowa HMI-N/S

Wydajność do : 250 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 54 m



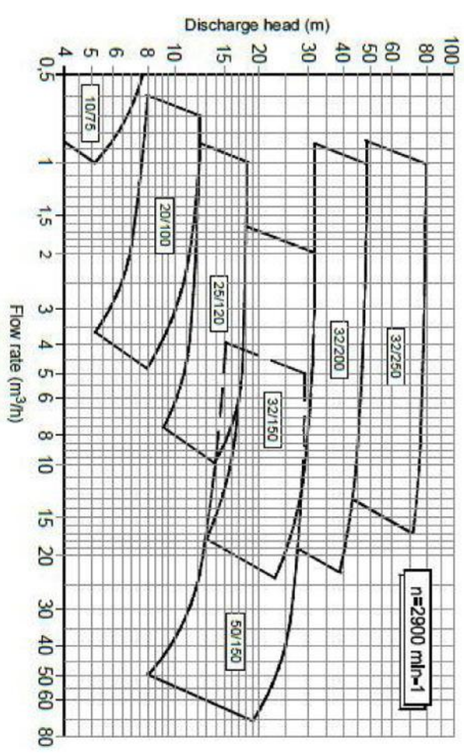


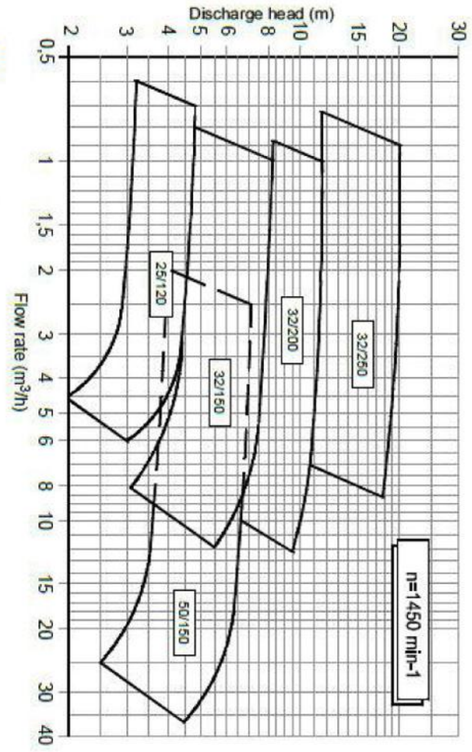

Pompa wirowa HMI-A

Wydajność do : 10 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m



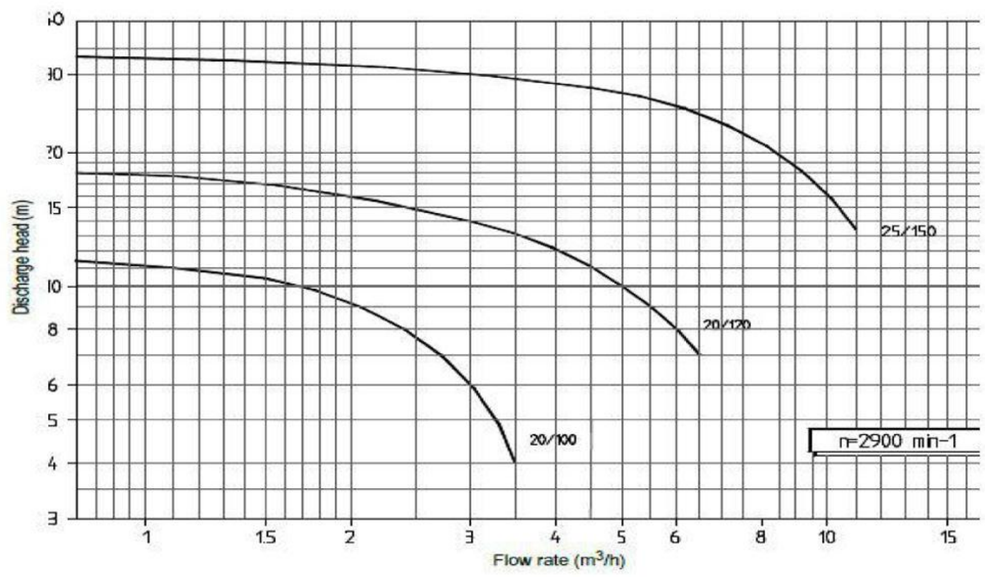

Pompa wirowa HMI-B


Wydajność do : 25 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m






Pompa wirowa HMI-MT

Wydajność do : 25 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m

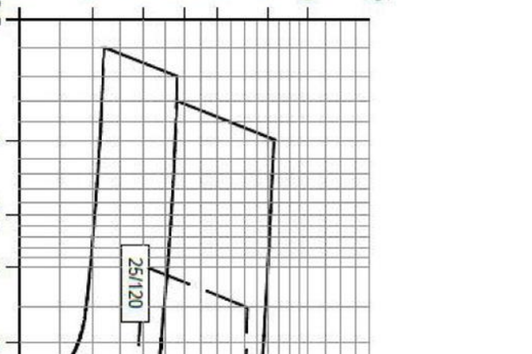

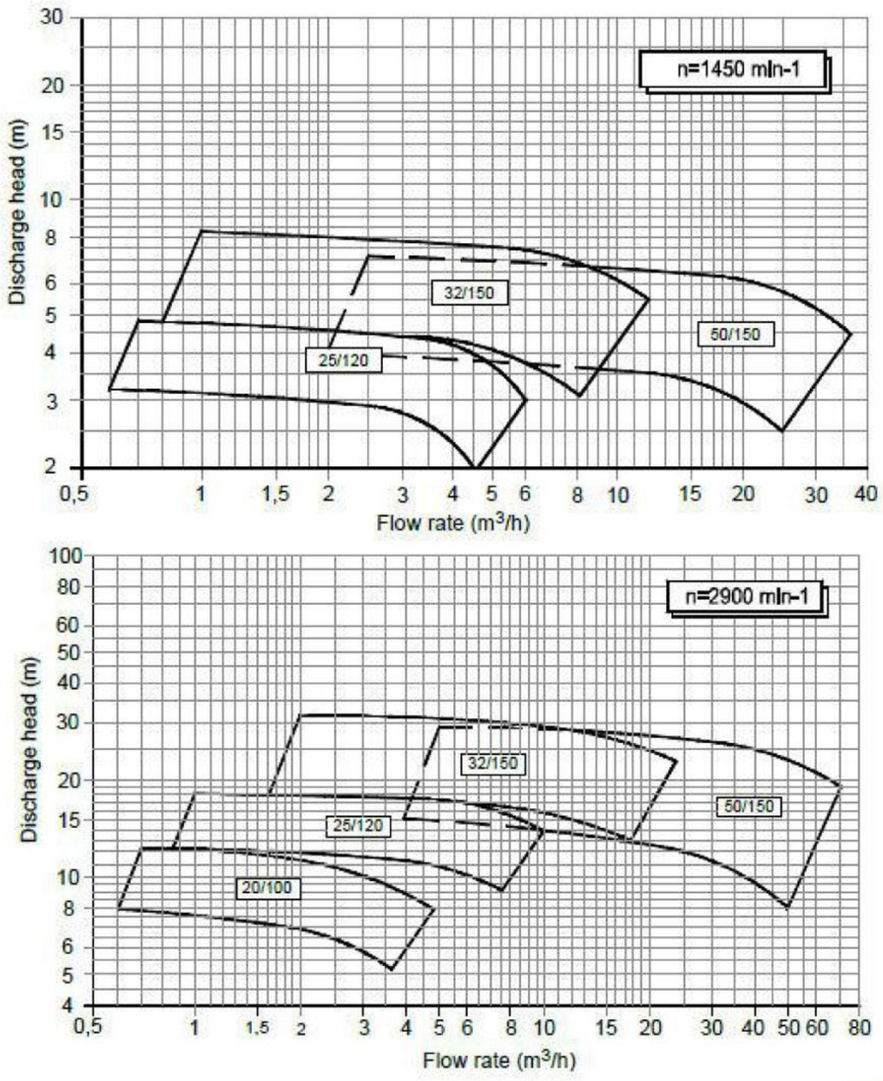


P o m p y W i r o w e

Pompa wirowa ECO-I

Wydajność do : 90 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 65 m




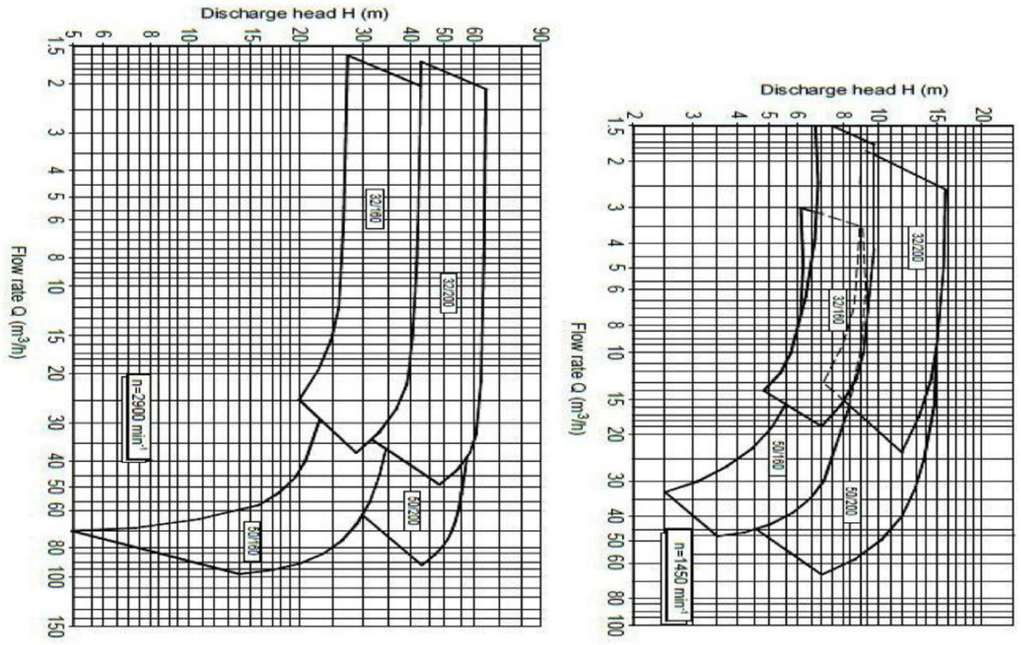

Pompa wirowa HMI

Wydajność do : 130 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 65 m




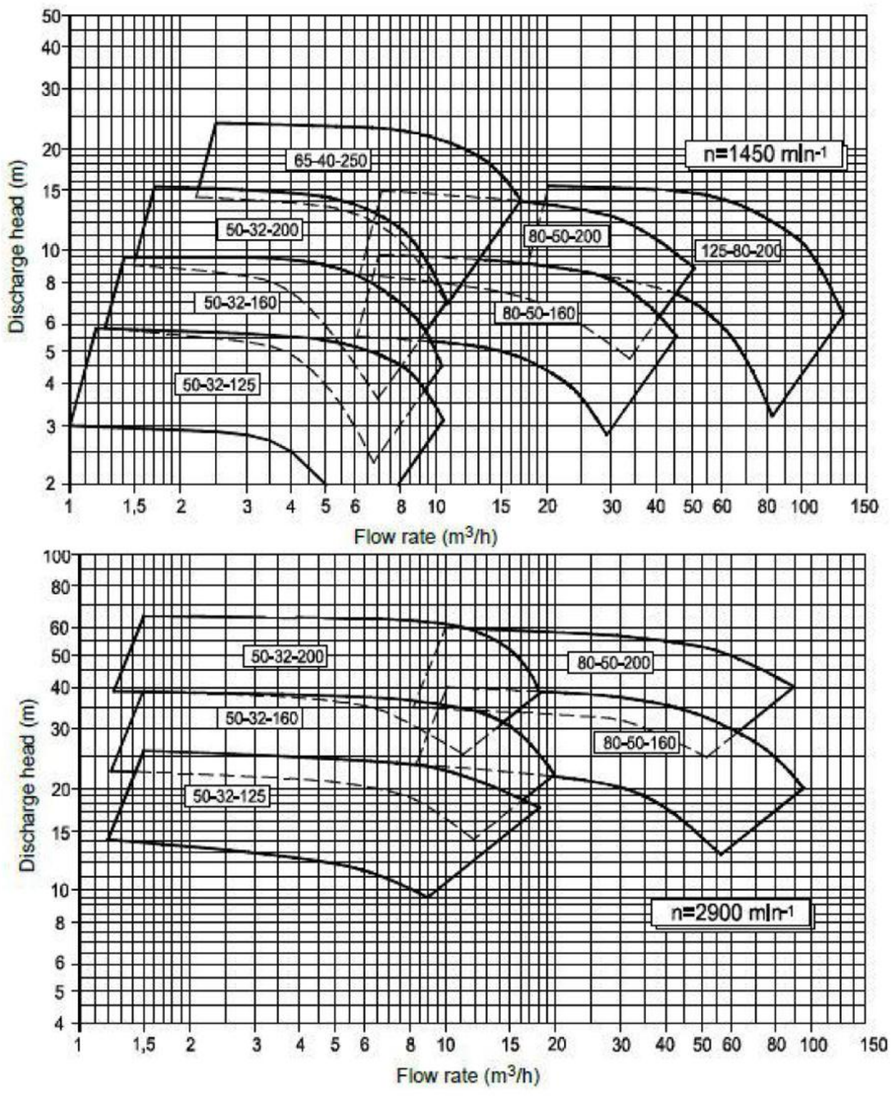


Pompa Pionowa VLP-M

Wydajność do : 60 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 40 m



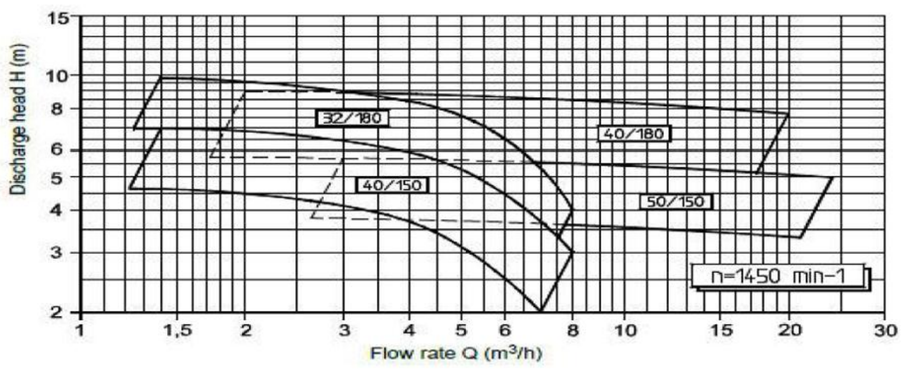


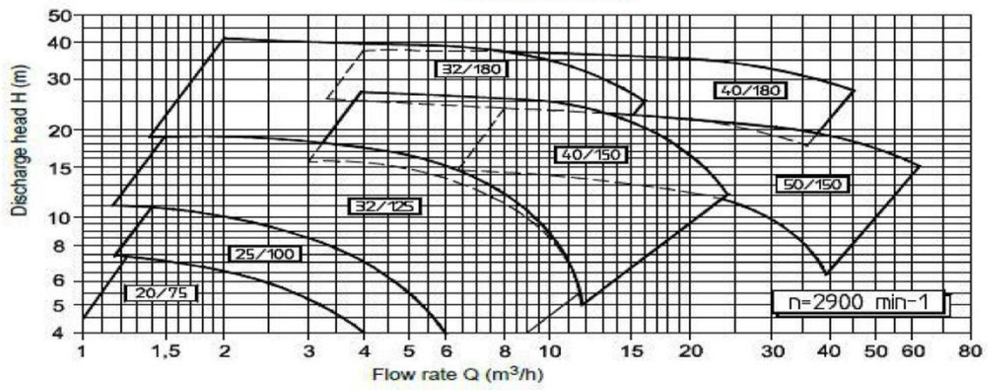

Pompa Pionowa VLP-A

Wydajność do : 60 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 40 m



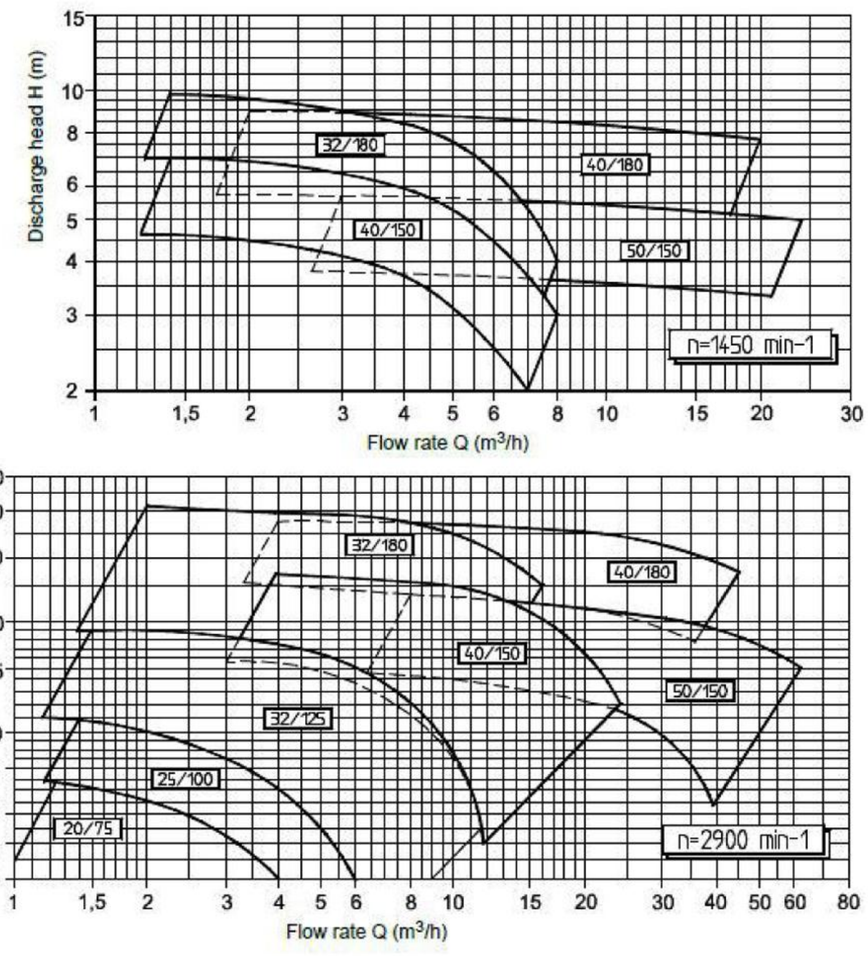



P o m p y W i r o w e

Pompa Pionowa VP/VP-V



Wydajność do : 210 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 65 m

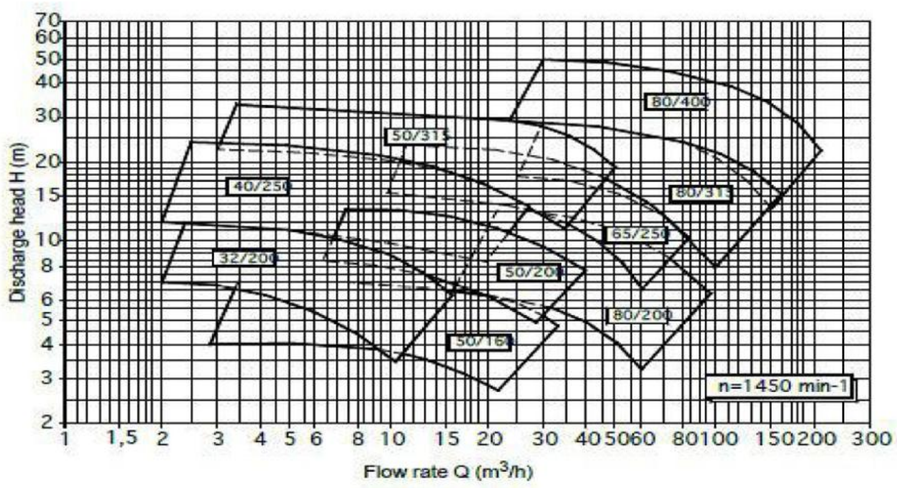

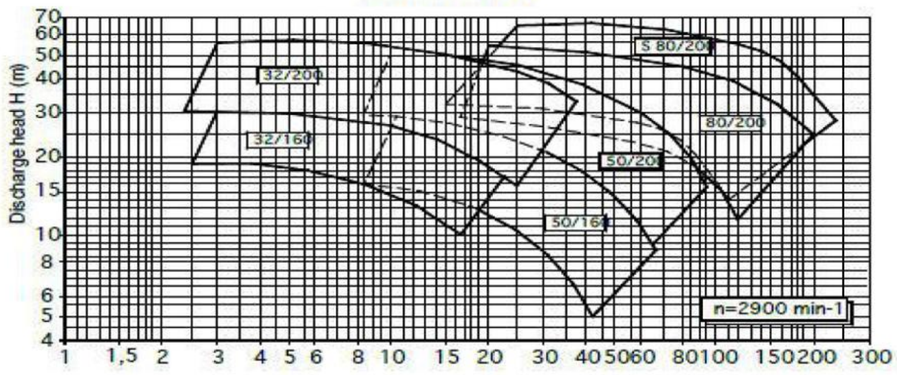



Pompa Pionowa VLI-A



Wydajność do : 50 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m

Diagrams

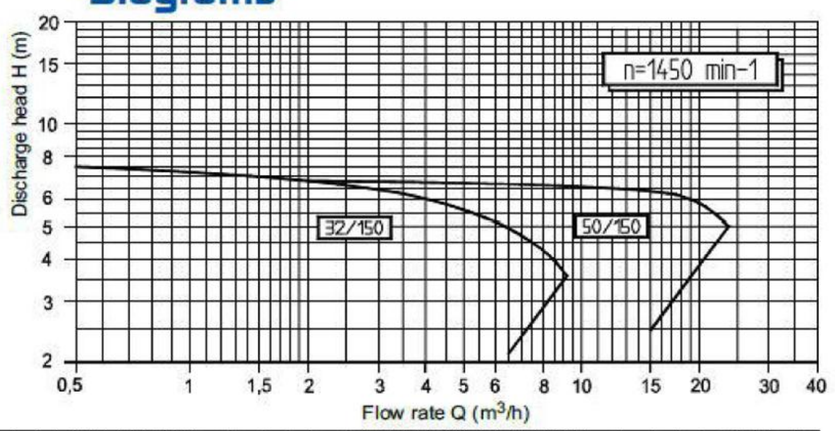

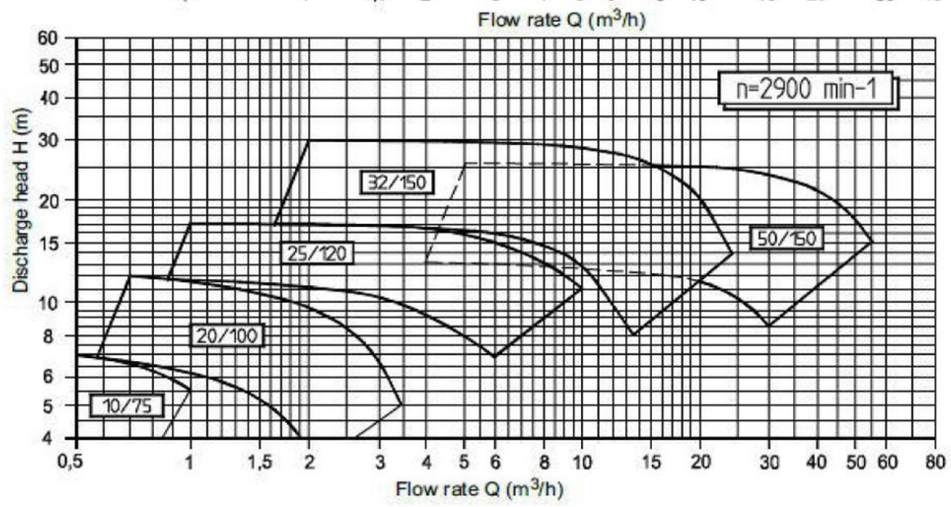



Pompa Pionowa VCI-M



Wydajność do : 50 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m

Diagrams

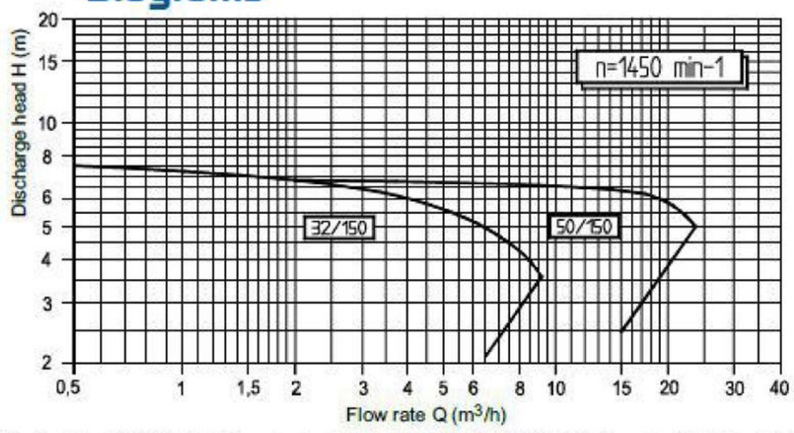

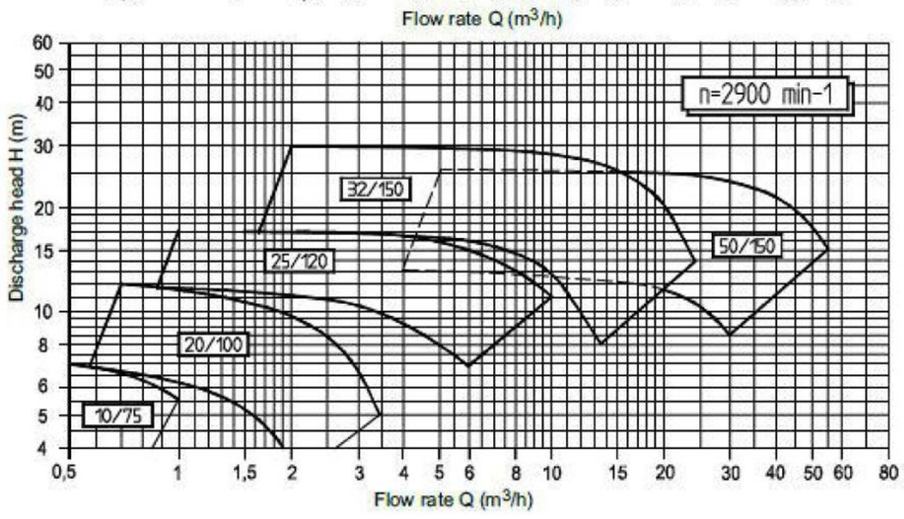



Pompa Pionowa VI



Wydajność do : 50 m3 / h
Maks. Podnoszenie : 30 m

Diagrams

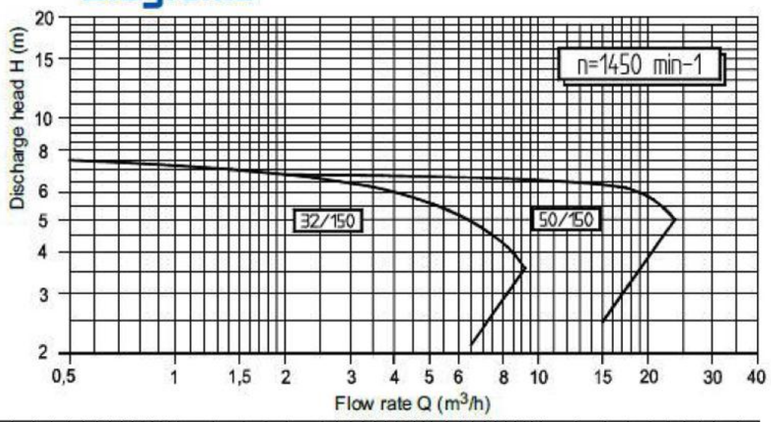

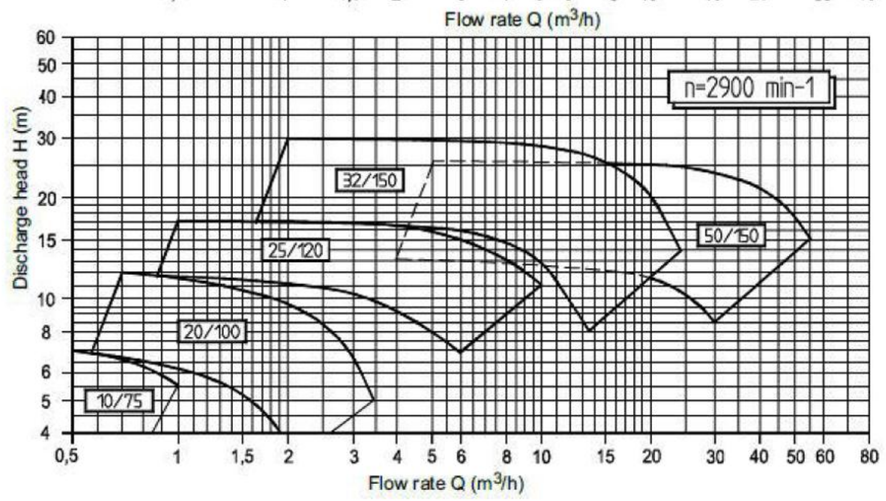

P o m p y W i r o w e

Pompa pozioma KWP GN/GC/GH/C2/H

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 1.500 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 7.900 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa pozioma ETACHRO NC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 1.500 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 7.900 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym SEWATEC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 710 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 5.040 m3/h
Min. Wydajność 10 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompa pozioma ETACHROM BC PumpDrive

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 12 bar
Maks. zakres napędu 45 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 250 m3/h
Min. Wydajność 2 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompa pozioma KWP-Bloc

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 22 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 330 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa pozioma ETACHROM NC PumpDrive

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 12 bar
Maks. zakres napędu 45 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 260 m3/h
Min. Wydajność 2 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompa z korpusem spiralnym SEWABLOC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 37 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 830 m3/h
Min. Wydajność 10 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 1.750 1/min



Pompa wielostopniowa MULTI-ECO

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 1.30 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 8 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.800 1/min



Pompa pozioma ETACHROM BC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 12 bar
Maks. zakres napędu 45 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 250 m3/h
Min. Wydajność 2 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa HGB

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 30 bar
Maks. zakres napędu 5.000 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 1.650 m3/h
Min. Wydajność 15 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 7.000 1/min



P o m p y W i r o w e

Pompa odśrodkowa VITACHROM

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 12 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 340 m3/h
Min. Wydajność 1 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa HGC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 30 bar
Maks. zakres napędu 15000 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 1650 m3/h
Min. Wydajność 15 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 7.000 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa HGD

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 40 bar
Maks. zakres napędu 30000 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 2300 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 7.000 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa HGM

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 7 bar
Maks. zakres napędu 1200 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 274 m3/h
Min. Wydajność 8 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.600 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa HGMRO

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 12 bar
Maks. zakres napędu 1000 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 1150 m3/h
Min. Wydajność 40 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.600 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa MULTITEC A/B/C/D

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 63 bar
Maks. zakres napędu 315 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 850 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 4.000 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa MULTITEC E/F/V

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 63 bar
Maks. zakres napędu 132 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 350 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 4.000 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa MULTITEC-RO

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 63 bar
Maks. zakres napędu 1000.00 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 850 m3/h
Min. Wydajność 10 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 4.000 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa MOVITEC VE

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 2,20 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 11,90 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa MOVITEC V/VS

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 45 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 112,80 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



P o m p y W i r o w e

Pompa wielostopniowa czołowa MOVITEC LHS

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 40 bar
Maks. zakres napędu 11 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 8,60 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompa wielostopniowa czołowa MOVITEC VCF

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 22 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 75 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompa z korpusem spiralnym RPH

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 110 bar
Maks. zakres napędu 3200 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 4800 m3/h
Min. Wydajność 1 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym LCC-M

Maks. wydajność 3865 m3/h
Min. Wydajność 25 m3/h



Pompa z korpusem spiralnym EURO-CPK

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maks. zakres napędu 220 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 460 m3/h
Min. Wydajność 1 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym ETA VL Öl

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maks. zakres napędu 22 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 1600 m3/h
Min. Wydajność 1 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym ETANORM-RX

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 600 m3/h
Min. Wydajność 18 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.940 1/min



Pompa z korpusem spiralnym ETANORM-R

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 2280 m3/h
Min. Wydajność 50 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 1.750 1/min



Pompa z korpusem spiralnym ETANORM-SYA

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 740 m3/h
Min. Wydajność 1 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym ETANORM-MX

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 450 m3/h
Min. Wydajność 18 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.940 1/min



P o m p y W i r o w e

Pompa z korpusem spiralnym ETANORM G/S/C

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 660 m3/h
Min. Wydajność 1,5 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.600 1/min



Pompa blokowa ETABLOC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maks. zakres napędu 45 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 670 m3/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym ETANORM N/NC

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 12 bar
Maks. zakres napędu 45 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 260 m3/h
Min. Wydajność 2 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa samozasysająca ETAPRIME-L

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 37 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 170 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min




Pompa z korpusem spiralnym CPK S/E/C

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 3200 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 4800 m3/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa samozasysająca MULTITEC EX/FX/VX

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 75 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 100 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min

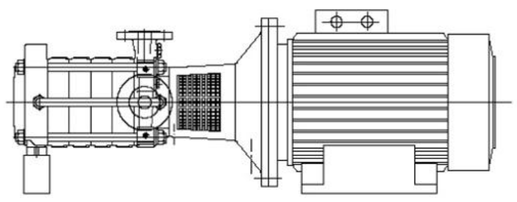

Pompa z korpusem spiralnym CPK-O

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maks. zakres napędu 85 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 310 m3/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa samozasysająca ETAPRIME B/BN

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 10 bar
Maks. zakres napędu 30 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 130 m3/h
Min. Wydajność 4 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z korpusem spiralnym CPKN

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 3200 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 4800 m3/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z podwójnym wlotem KRHA

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 40 bar
Maks. zakres napędu 2000 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 3700 m3/h
Min. Wydajność 350 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 1.800 1/min



P o m p y W i r o w e

Pompa z podwójnym wlotem OMEGA

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 800 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 2800 m3/h
Min. Wydajność 50 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa wysokotemp. HPK

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 40 bar
Maks. zakres napędu 3200 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 4800 m³/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z podwójnym wlotem RDL

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 3500 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 12000 m3/h
Min. Wydajność 1800 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 1.200 1/min



Pompa wysokotemp. HPK-L

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 40 bar
Maks. zakres napędu 480 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 1600 m3/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.600 1/min



Pompa z podwójnym wlotem RDLO

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 25 bar
Maks. zakres napędu 3300 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 10000 m3/h
Min. Wydajność 1200 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 1.800 1/min



Pompa wysokotemp. HPH

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 110 bar
Maks. zakres napędu 490 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 1900 m3/h
Min. Wydajność 2,5 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa z podwójnym wlotem RDLP

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 70 bar
Maks. zakres napędu 15000 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 18000 m³/h
Min. Wydajność 700 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.600 1/min



Pompa wysokotemp. ETANORM-RSY

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 2280 m3/h
Min. Wydajność 50 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 1.750 1/min




Pompa wysokotemp. ETANORM-SYA

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 740 m3/h
Min. Wydajność 1 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min



Pompa wysokotemp. ETABLOC-SY

Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maks. zakres napędu 22 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 315 m3/h
Min. Wydajność 2 m3/h
Maks. prędkość obrotowa 3.500 1/min

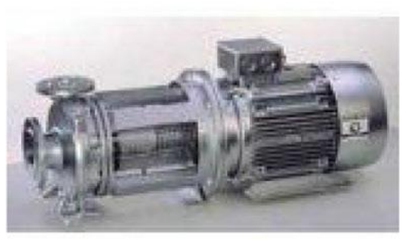

P o m p y W i r o w e


Pompa wysokotemp. ETALINE-SY


Maks. ciśnienie po stronie tłocznej 16 bar
Maks. zakres napędu 22 kW
Rodzaj zabudowy stacjonarna
Maks. wydajność 315 m³/h
Min. Wydajność 2 m³/h
Maks. prędkość obrotowa 2.900 1/min



Pompy wirowe serii ETS




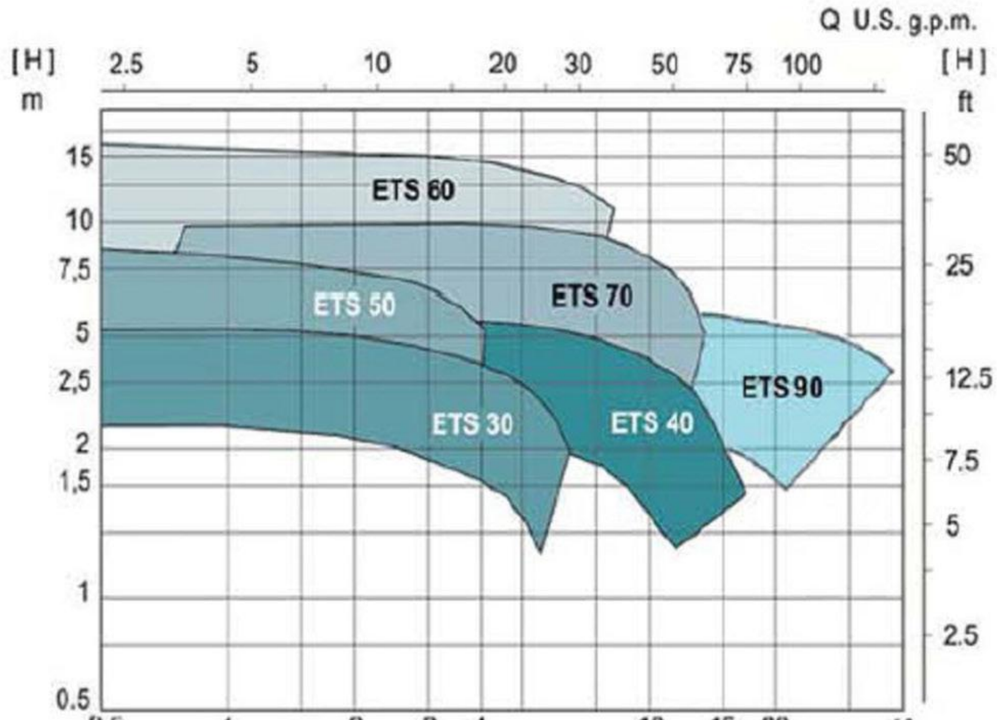


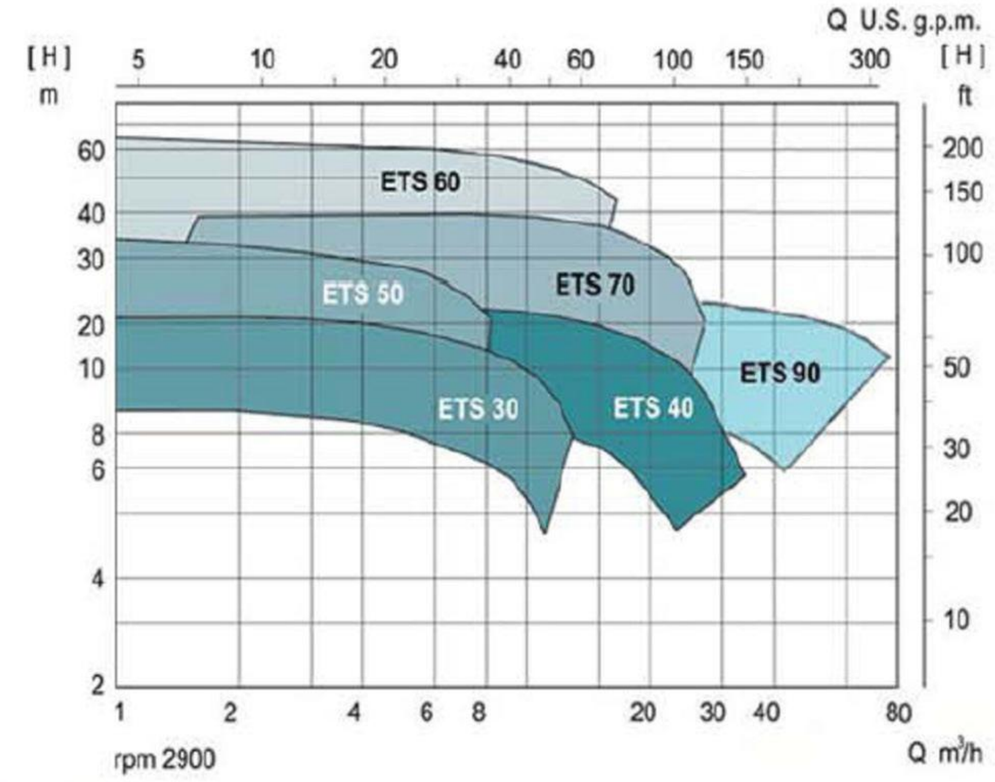

Pompa wirowa STN 4-6-10



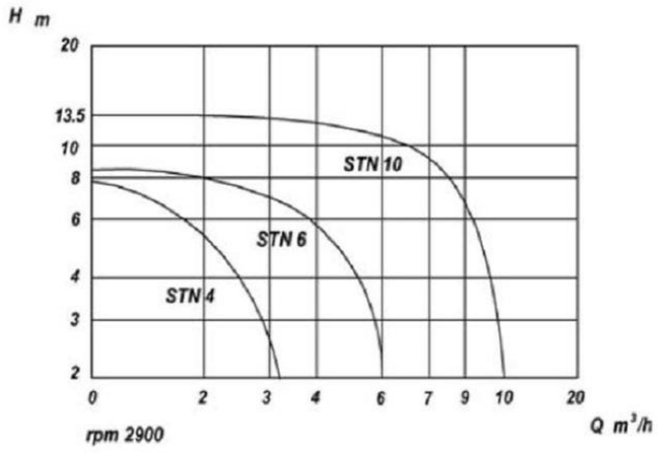

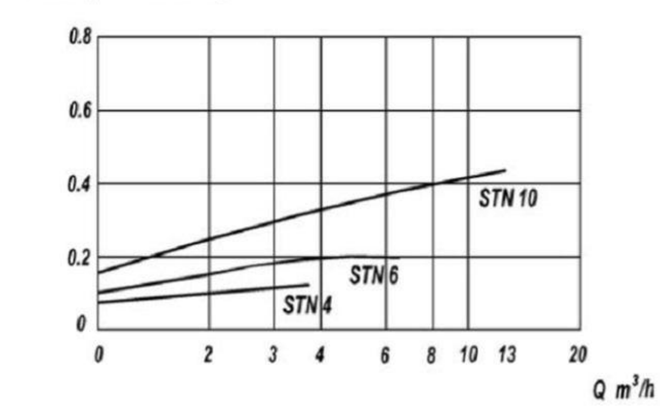

Pompa wirowa STN 30-40



